
Capteurs inductifs

BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3

Symbolisation commerciale: BES00MH

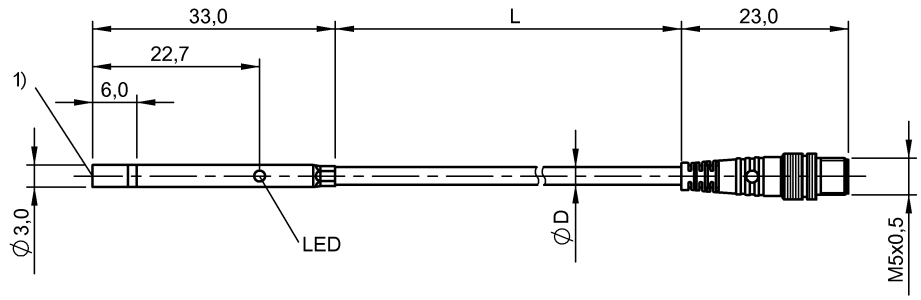

1) Face sensible

IND. CONT. EQ. 81U2 Class 2 Type 1

Display/Operation

Témoin de mise sous tension	non
Visualisation d'état	oui

Electrical connection

Diamètre de câble D	2.40 mm
Longueur de câble L	0.3 m
Protection contre l'interversion	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	M5x0.5-Male
Type de raccordement	Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR

Electrical data

Capacité de charge max. à Ue	0.5 µF
Catégorie d'utilisation	DC-13
Chute de tension statique max.	2.5 V
Courant à vide Io max., amorti	10 mA
Courant à vide Io max., non amorti	8 mA
Courant d'emploi nominal Ie	50 mA
Courant de court-circuit nominal	100 A
Courant résiduel Ir max.	10 µA
Fréquence de commutation	3000 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	10 %
Résistance de sortie Ra	open emitter
Retard à l'amorçage tv max.	20 ms
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'emploi Ub	21,6…26,4 VDC
Tension d'isolement nominale Ui	75 V DC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 in
Température ambiante	0…70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	735 a

General data

Homologation / conformité	CE cULus EAC
Norme de base	CEI 60947-5-2

Material

Face sensible, matériau	PET-C
Matériau de l'enveloppe	PUR
Matériau du boîtier	Acier inoxydable

Mechanical data

Dimensions	Ø 3 x 33 mm
Format	D3.0
Montage	non noyé

Output/Interface

Sortie de commutation	PNP à fermeture (NO)

Capteurs inductifs

BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3
Symbolisation commerciale: BES00MH

Range/Distance

Dérive thermique max.(% de Sr)	15 %
Désignation de la portée	■■■
Fidélité de répétition max. (en % de Sr)	15.0 %
Hystérésis H max. (en % de Sr)	20.0 %
Portée de travail Sao	2.3 mm
Portée nominale Sn	3 mm
Portée réelle Sr	3 mm
Portée réelle Sr, tolérance	±10 %


Remarks

Possibilité de montage non noyé : voir consignes de montage pour capteurs inductifs avec portée accrue 843281. Pression et contacts dans la zone du capuchon de zone libre sont à éviter.
Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.
CEM : dans les conditions de fonctionnement avec grandeurs perturbatrices Circuit de protection externe nécessaire. Document 825345.
En cas d'utilisation d'un pont triphasé, le couplage parallèle à Ub d'un condensateur Elko ≥ 10 µF/40V est recommandé.

Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector view



Wiring Diagram

