

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Altivar - Atv212 1,5kw 1,5hp ss cem 240vtri ip20 v

ATV212HU15M3X

! La production de ce produit a été arrêtée le: 14 févr. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

## Principales

Nom de l'appareil	ATV212
Destination du produit	Moteurs asynchrones
Nombre de phases réseau	3 phases
Puissance moteur kW	1,5 kW
Puissance moteur hp	2 hp
Limites de la tension d'alimentation	170...264 V
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz - 5...5 %
Courant de ligne	5,1 A à 240 V 6,1 A à 200 V
Gamme de produit	Altivar 212
Type de produit ou équipement	Variateur de vitesse
Application spécifique du produit	Pompes et ventilateurs en HVAC
Protocole de port de communication	LonWorks Modbus APOGEE FLN BACnet METASYS N2
[Us] tension d'alimentation	200...240 V - 15...10 %
Filtre CEM	Sans filtre CEM
Degré de protection IP	IP21

## Complémentaires

Puissance apparente	2,9 kVA à 240 V
Courant de sortie permanent	7,5 A à 230 V
Courant transitoire maximum	8,3 A pour 60 s
Fréquence de sortie du variateur de vitesse	0,5...200 Hz
Plage de vitesse	1...10
Précision de vitesse	+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
Signalisation locale	1 DEL (rouge) pour bus CC alimenté
Tension de sortie	<= tension d'alimentation
Isolement	Électrique entre puissance et contrôle
Type de câble	Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC Avec kit UL type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC

<b>Raccordement électrique</b>	VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: borne 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: borne 6 mm <sup>2</sup> / AWG 10
<b>Couple de serrage</b>	1,3 N.m, 11,5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T) 0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
<b>Alimentation</b>	Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits Alimentation interne: 24 V CC (21...27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
<b>Durée d'échantillonnage</b>	2 ms +/- 0,5 ms F logique 2 ms +/- 0,5 ms R logique 2 ms +/- 0,5 ms RES logique 3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique 22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
<b>Temps de réponse</b>	FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s) FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour logique sortie(s) FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour logique sortie(s) RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour logique sortie(s)
<b>Précision</b>	+/- 0,6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C +/- 0,6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C +/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C
<b>Erreur de linéarité</b>	VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée FM: +/- 0,2 % pour sortie
<b>Type de sortie analogique</b>	FM tension configurable par microswitch 0...10 V CC, impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits
<b>Type de sortie logique</b>	Relais logique configurable : (FLA, FLC) NO - 100000 cycle Relais logique configurable : (FLB, FLC) NF - 100000 cycle Relais logique configurable : (RY, RC) NO - 100000 cycle
<b>Courant commuté minimum</b>	3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
<b>Courant commuté max</b>	5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R) 2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
<b>Type d'entrée logique</b>	F programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm R programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm RES programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
<b>Entrée logique</b>	Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1) Logique négative (NPN) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)
<b>Tenue diélectrique</b>	2830 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique 4230 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
<b>Résistance d'isolement</b>	>= 1 MOhm 500 V CC pendant 1 minute
<b>Résolution en fréquence</b>	Unité d'affichage : 0,1 Hz Entrée analogique : 0,024/50 Hz
<b>Service de communication</b>	Écriture de registre simple (06) Identification du périphérique de lecture (43) Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum Surveillance inhibitrice Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
<b>Carte optionnelle</b>	Carte de communication pour LonWorks
<b>Puissance dissipée en W</b>	101 W
<b>Débit d'air</b>	35 m <sup>3</sup> /h
<b>Application spécifique</b>	HVAC
<b>Sélection d'application de variateur de vitesse</b>	Bâtiment - HVAC compresseur pour spirale Bâtiment - HVAC ventilateur Bâtiment - HVAC pompe

<b>Plage de puissance moteur AC - 3</b>	1,1...2 kW à 200...240 V 3 phases
<b>Type de démarreur moteur</b>	Variateur de vitesse
<b>Nombre de sortie logique</b>	2
<b>Nombre d'entrées analogiques</b>	2
<b>Type d'entrée analogique</b>	VIA tension configurable par microswitch : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits VIB tension configurable : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits VIB sonde PTC configurable : 0...6 sondes, impédance : 1500 Ohm VIA courant de commutation configurable : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits
<b>Nombre de sorties analogiques</b>	1
<b>Interface physique</b>	2-fils RS 485
<b>Type de connecteur</b>	1 style ouvert 1 RJ45
<b>Vitesse de transmission</b>	9600 bps ou 19200 bps
<b>Trame de transmission</b>	RTU
<b>Nombre d'adresses</b>	1...247
<b>Format des données</b>	8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
<b>Type de polarisation</b>	Aucune impédance
<b>Profil de commande pour moteur asynchrone</b>	Rapport tension/fréquence, 5 points Rapport tension/fréquence, 2 points Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + U <sub>0</sub> automatique) Commande vecteur de flux sans capteur, standard
<b>Précision de couple</b>	+/- 15 %
<b>Surcouple transitoire</b>	120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
<b>Rampes d'accélération et décélération</b>	Automatique en fonction de la charge À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
<b>Compensation de glissement du moteur</b>	Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence Automatique quelque soit la charge Réglable
<b>Fréquence de commutation</b>	6...16 kHz réglable 12...16 kHz avec facteur de réduction
<b>Fréquence de découpage nominale</b>	12 kHz
<b>Freinage d'arrêt</b>	Injection bus DC
<b>Fréquence du réseau</b>	47,5...63 Hz
<b>Courant de court-circuit présumé de ligne I<sub>sc</sub></b>	5 kA
<b>Type de protection</b>	Protection surchauffe : variateur Étage de puissance thermique : variateur Court-circuit entre les phases du moteur : variateur Coupures de phase en entrée : variateur Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur Surtension sur le bus DC : variateur Coupe sur le circuit de contrôle : variateur Contre dépassement vitesse limite : variateur Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique : variateur Sous-tension d'alimentation électrique : variateur Contre déperdition phase entrée : variateur Protection thermique : moteur Perte de phase du moteur : moteur Avec sondes PTC : moteur
<b>Largeur</b>	107 mm
<b>Hauteur</b>	143 mm

<b>Profondeur</b>	150 mm
<b>Poids Net</b>	1,8 kg

## Environnement

<b>Degré de pollution</b>	2 se conformer à CEI 61800-5-1
<b>Degré de protection IP</b>	IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à CEI 61800-5-1 IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à CEI 60529 IP21 se conformer à CEI 61800-5-1 IP21 se conformer à CEI 60529 IP41 sur la partie supérieure se conformer à CEI 61800-5-1 IP41 sur la partie supérieure se conformer à CEI 60529
<b>Tenue aux vibrations</b>	1,5 mm (f= 3...13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-8
<b>Tenue aux chocs mécaniques</b>	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Classes 3C1 conforming to CEI 60721-3-3 Classes 3S2 conforming to CEI 60721-3-3
<b>Niveau acoustique</b>	51 dB se conformer à 86/188/EEC
<b>Altitude de fonctionnement</b>	1000...3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m <= 1000 m sans déclassement
<b>Humidité relative</b>	5...95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3 5...95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-10...40 °C (sans déclassement) 40...50 °C (avec facteur de réduction)
<b>Position de fonctionnement</b>	Vertical +/- 10 degrés
<b>Certifications du produit</b>	CSA C-Tick UL NOM 117
<b>Marquage</b>	CE
<b>Normes</b>	CEI 61800-5-1 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1 CEI 61800-5-1 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1 UL Type 1 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1 CEI 61800-3 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2 CEI 61800-3 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1 CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3 CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
<b>Variante de construction</b>	Avec dissipateur thermique
<b>Compatibilité électromagnétique</b>	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 3 conforming to CEI 61000-4-2 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 conforming to CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves niveau 4 conforming to CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 conforming to CEI 61000-4-5 Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 conforming to CEI 61000-4-6 Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforming to CEI 61000-4-11

---

Boucle de régulation	Régulateur PI réglable
----------------------	------------------------

---

Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
---------------------------------------	-------------

---

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	17,5 cm
--------------------------	---------

---

Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 1	20 cm
---------------------------	-------

---

Poids de l'emballage (Kg)	1,75 kg
---------------------------	---------

---

Type d'emballage 2	P06
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	27
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 2	75 cm
--------------------------	-------

---

Largeur de l'emballage 2	60 cm
--------------------------	-------

---

Longueur de l'emballage 2	80 cm
---------------------------	-------

---

Poids de l'emballage 2	60,25 kg
------------------------	----------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

---



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	24716270-af8f-43e3-a74f-c5731a95523a

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----


### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------------	--

## Encombremments

### Dimensions

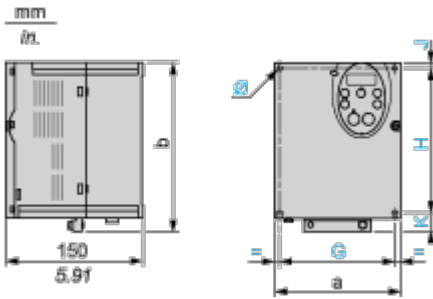


#### Dimensions en mm

ATV212H	a	b	G	H	J	K	Ø
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	107	143	93	121.5	5	16.5	2 x Ø5
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	142	184	126	157	6.5	20.5	4 x Ø5

#### Dimensions en pouces

ATV212H	a	b	G	H	J	K	Ø
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	4.21	5.63	3.66	4.78	0.20	0.65	2 x Ø0.20
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	5.59	7.24	4.96	6.18	0.26	0.81	4 x Ø0.20

#### Plaque pour montage CEM (fournie avec le variateur)

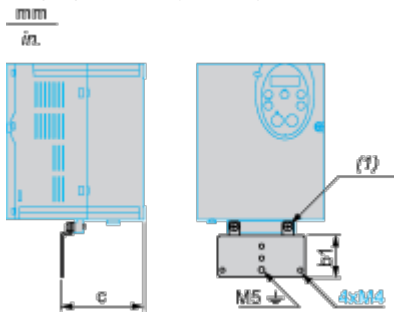

(1) 2 vis M5

#### Dimensions en mm

ATV212H	b1	c
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	49	67.3
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	48	88.8

#### Dimensions en pouces

ATV212H	b1	c
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	1.93	2.65

# Fiche technique du produit

## ATV212HU15M3X

ATV212H	b1	c
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	1.89	3.50

## Montage et périmètre de sécurité


### Recommandations de montage

#### Dégagement

En fonction des conditions d'utilisation prévues, l'installation du variateur va nécessiter certaines précautions et l'emploi d'accessoires appropriés.


Installer l'unité verticalement :

- Ne pas la placer à proximité d'éléments chauffants.
- Laisser assez d'espace libre pour que l'air assurant le refroidissement puisse circuler du bas vers le haut de l'unité.

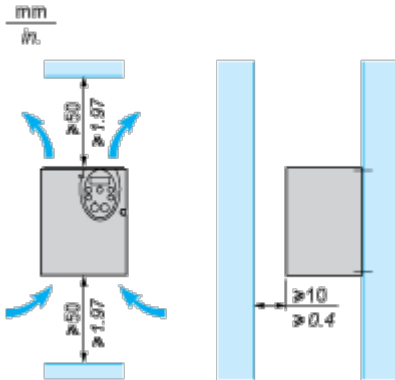

#### Types de montage


Montage de type A

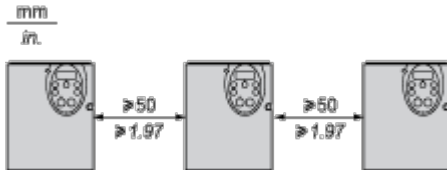

Montage de type B



Montage de type C

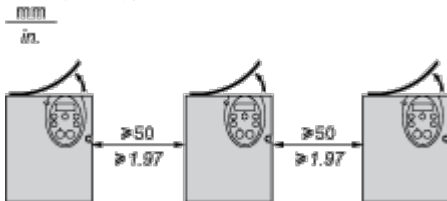


En retirant le capot de protection au sommet du variateur, vous obtenez le degré de protection IP21. Le capot obturateur peut être différent d'un modèle de variateur à l'autre ; voir ci-contre.

## Recommandations particulière pour le montage dans une enceinte

---

Pour assurer une circulation correcte de l'air dans le variateur :

- Installez des grilles de ventilation.
- Vérifiez que la ventilation est suffisante. Dans le cas contraire, installez une ventilation forcée avec un filtre. Les ouvertures et/ou ventilateurs doivent fournir un flux au moins égal à celui des ventilateurs du variateur (voir les

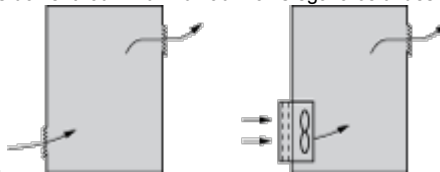

caractéristiques du produit).

- Utilisez des filtres spéciaux de type UL 12 / protection IP54.
- Retirez le capot d'obturation au sommet du variateur.


### Enceinte métallique étanche (degré de protection IP54)

Le variateur doit être monté dans une enceinte étanche à la poussière et à l'humidité dans certaines conditions environnementales telles que la poussière, les gaz corrosifs, la forte humidité avec risque de condensation et de ruissellement d'eau, les projections de liquides, etc. Cela permet d'utiliser le variateur dans une enceinte où la température interne maximum atteint 50 °C.

## Schémas de raccordement

### Schéma de câblage recommandé

#### Alimentation triphasée

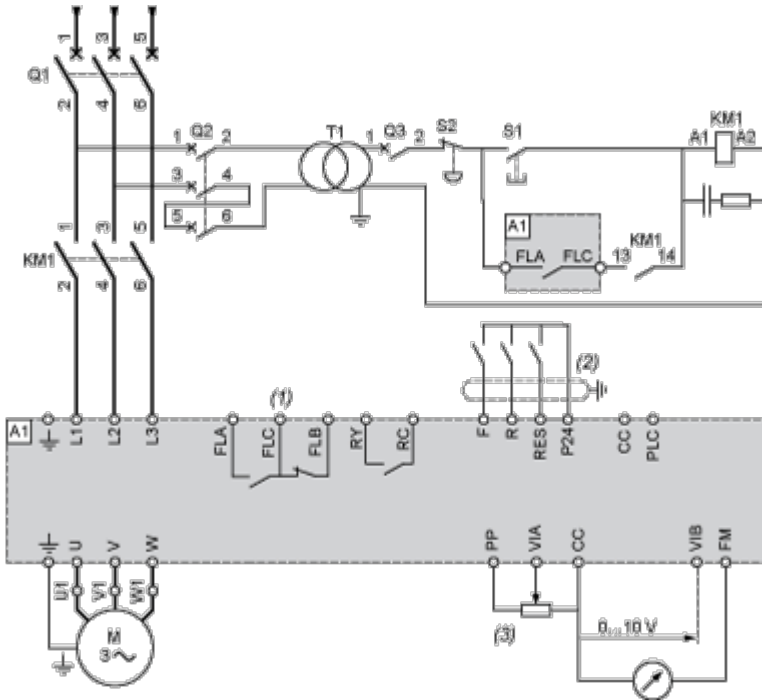

A1 : Variateur ATV 212

KM1 : Contacteur

Q1 : Disjoncteur

Q2 : GV2 L calibré au double du courant primaire nominal de T1

Q3 : GB2CB05

S1, S2 : Boutons-poussoirs XB4 B ou XB5 A

T1 : 220 V secondaire du transformateur 100 VA

(1) Contacts relais de défaut pour signalisation à distance de l'état du variateur

(2) La connexion du commun pour les entrées logiques dépend de la position du commutateur (Source, PLC, Sink)

(3) Potentiomètre de référence SZ1RV1202

**NOTE :** Toutes les bornes sont situées en bas du variateur. Installez des supresseurs d'interférences sur tous les circuits inductifs à proximité du variateur ou connectés au même circuit : relais, contacteurs, électrovannes, lumière fluorescente, etc.

#### Commutateurs (réglages d'usine)

Sélection de tension/courant pour E/S analogiques (VIA et VIB)



Sélection de tension/courant pour E/S analogiques (FM)



Sélection du type de logique

PLC




- (1) logique négative
- (2) logique positive


## Autres schémas de câblage possibles

### Entrées logiques selon la position du commutateur de type de logique


Position "Source"




Position "Sink"



Position "PLC" avec sorties transistor de l'automate




(1) PLC



(1) PLC

Contrôle 2 fils




F : Forward

R : Preset speed

(2) Bornes de contrôle ATV 212

Contrôle 3 fils



F : Forward

R : Stop

RES : Reverse

(2) Bornes de contrôle ATV 212


Sonde PTC




- (2) Bornes de contrôle ATV 212
- (3) Moteur

## Entrées analogiques

Entrées analogiques de tension

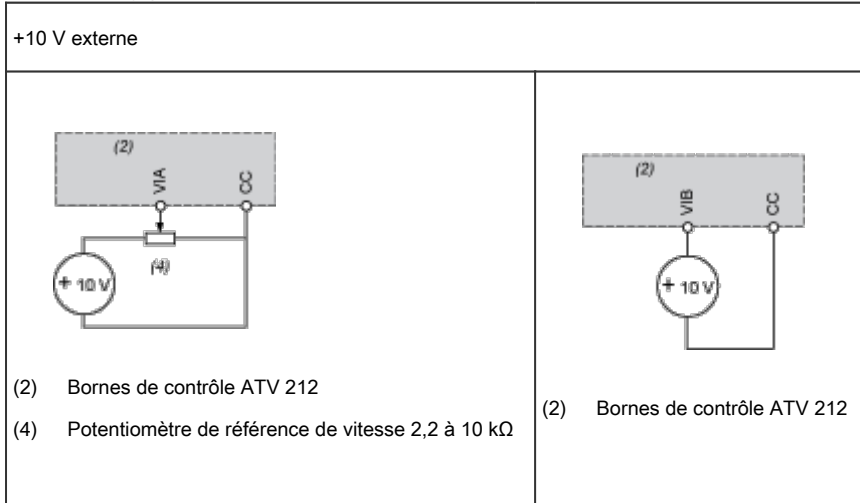


Entrée analogique configurée pour le courant : 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA




- (2) Bornes de contrôle ATV 212
- (5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Entrée analogique VIA configurée en logique positive (position "Source")

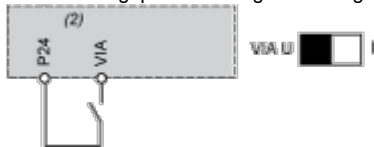

- (2) Bornes de contrôle ATV 212

Entrée analogique VIA configurée en logique négative (position "Sink")

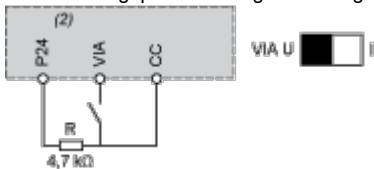

- (2) Bornes de contrôle ATV 212


## Courbes de performance

### Courbes de réduction de charge

---

Les courbes de réduction de charge pour le courant nominal (In) du variateur dépendent de la température, de la fréquence de commutation et du type de montage (A, B ou C).

Pour les températures intermédiaires (45 °C par exemple), procédez à l'interpolation de 2 courbes.

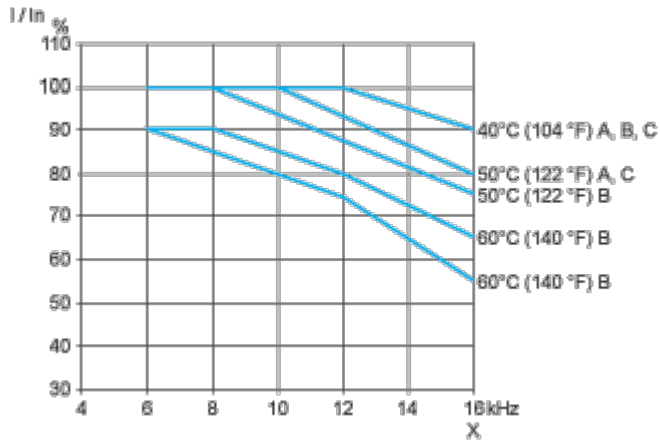

X Fréquence de commutation