
SIEMENS

Fiche technique 6ES7322-1BP50-0AA0

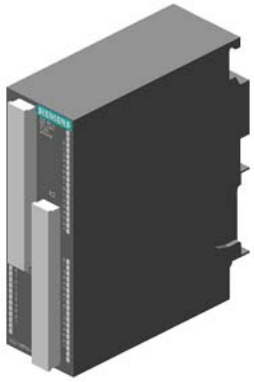

sortie TOR SIMATIC S7-300 SM 322, à séparation galvanique par groupes de 16, 64DA, 24V CC, écriture M 0,3 A courant total 2A/groupe, 8A/Modul embases 6ES7392-1.N00-0AA0 et câble 6ES7392-4...0-0AA0 nécessaire

Tension d'alimentation	
Tension de charge L+	
● Valeur nominale (CC)	24 V
● Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
● Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V
Courant d'entrée	
sur tension de charge L+ (sans charge), maxi	75 mA
sur bus interne 5 V CC, maxi	100 mA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	6 W
Sorties TOR	
Nombre de sorties TOR	64
Protection contre les courts-circuits	Oui; électronique
Limitation de la tension de coupure inductive à	M+ (45 V)
Activation d'une entrée TOR	Oui
Pouvoir de coupure des sorties	
● pour charge de lampes, maxi	5 W
Plage de résistance de charge	
● Limite inférieure	80 Ω
● Limite supérieure	10 kΩ
Tension de sortie	
● pour état log. "1", mini	M+ (0,5 V)
Courant de sortie	
● pour état log. "1" valeur nominale	0,3 A
● pour état log. "1" plage admissible, mini	2,4 mA
● pour état log. "1" plage admissible, maxi	0,36 A
Temps de retard de sortie pour charge ohmique	
● pour "0" vers "1", maxi	450 µs
● pour "1" vers "0", max.	450 µs
Montage en parallèle de deux sorties	
● pour augmentation de puissance	Non
● pour commande redondante d'une charge	Oui
Fréquence de commutation	
● pour charge résistive, max.	100 Hz
● pour charge inductive, maxi	0,5 Hz
● pour charge de lampes, maxi	10 Hz
Courant total des sorties (par groupe)	
Montage horizontal	
— jusqu'à 40 °C, maxi	1,6 A
— jusqu'à 60 °C, maxi	1,2 A

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Montage vertical	
— jusqu'à 40 °C, maxi	1,6 A
Longueur de câble	
● blindé, maxi	1 000 m
● non blindé, max.	600 m
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Alarmes	Non
Fonctions de diagnostic	Non
Alarmes	
● Alarme de diagnostic	Non
Diagnostics	
● Informations de diagnostic lisibles	Non
● Rupture de fil	Non
● Court-circuit	Non
● Déclenchement fusible	Non
● Tension de charge manquante	Non
Signalisation de diagnostic par LED	
● Tension nominale de charge PWR (verte)	Non
● Fusible OK FSG (verte)	Non
● Signalisation groupée de défaut SF (rouge)	Non
● Signalisation d'état Sortie TOR (verte)	Oui
● Signalisation de voie en défaut F (rouge)	Non
Séparation galvanique	
Séparation galvanique sorties TOR	
● entre les voies	Non
● entre les voies, par groupes de	16
● entre voies et bus interne	Oui; Optocoupleur
Isolation	
Isolation vérifiée avec	500 V CC
connectique	
Connecteur frontal requis	Câble : 6ES7392-4Bxx0-0AA0 ; embase : 6ES7392-1xN00-0AA0
Dimensions	
Largeur	40 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	112 mm
Poids	
Poids approx.	230 g

dernière modification : 16/08/2023

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens