

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Sirene selbstEinst. KS71

Siren self-adjust. KS71

645 810 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Spannungsversorg.:

power supply

Einschaltstrom: < 500mA

starting current

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24 \text{ V}$

operating voltage

Stromaufnahme: $I_{\text{eff}} = \leq 150 \text{ mA}$

current consumption

Tonfrequenz: ca. 2,5kHz

tone frequency

Lautstärke: 80 – max 100dB(A)

volume

Lautstärkeanpassung 4-stufig

80 – max 100dB(A)

volume adjustment 4-tier

Tonart: Pulston mit ca. 1 Hz

tone type

Einschaltdauer: 100 % ED

duty cycle

Lebensdauer: > 5000 h

life duration

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse:

housing material

Masse ca.:

weight approx.

Temperatur:

temperature

Schutzart:

protection rating

Einbaulage:

installation position

Polycarbonat, schwarz

Polycarbonate black

125g

-20° ... +50 °C

IP 65

beliebig

as required

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-

Richtlinien werden erfüllt

conforms to current

EU regulations


Bestell-Nr.:

order no.:

645 810 55 24 V DC

(andere Spannungen auf Anfrage)

(other voltages available on request)

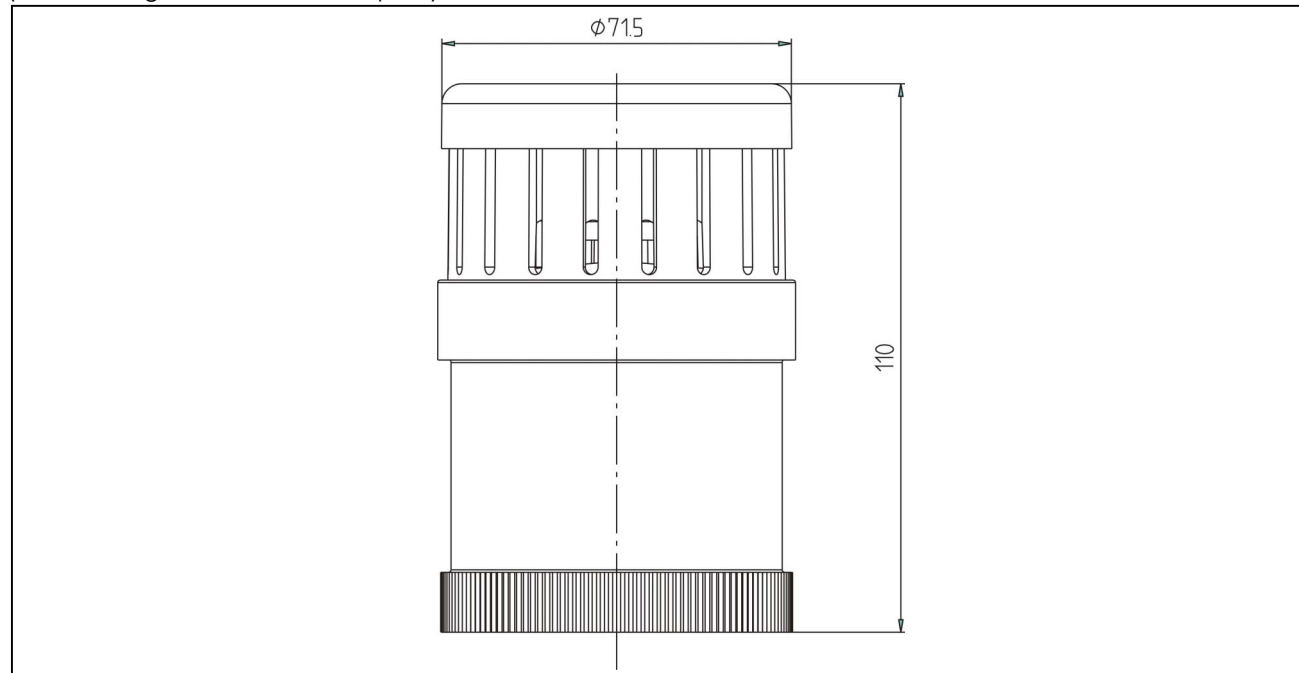

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no.
Name name	E. Degen	S. Rudischhauser	C. Höhler	312645001
Datum date	26.07.2004	23.08.2004	23.08.2004	Seite 1 v. 1 page 1 of 1