
Capteurs inductifs

BES 516-300-S203

Symbolisation commerciale: BHS0027

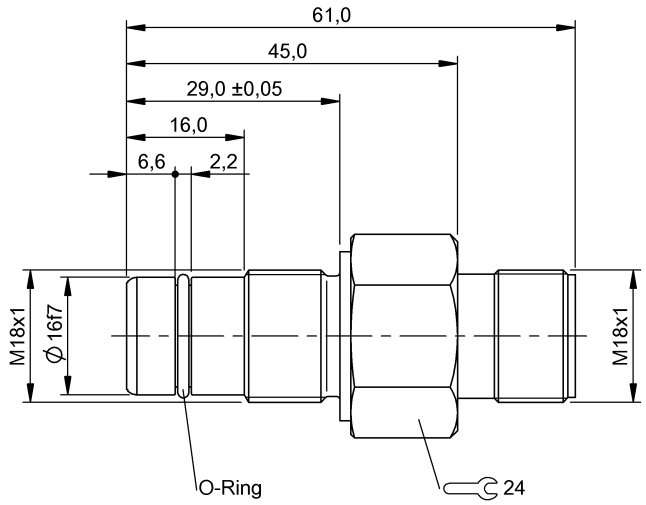

Display/Operation

Témoin de mise sous tension	non
Visualisation d'état	non

Electrical connection

Protection contre l'interversion	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	M18x1-Male, 4-pole, A-coded

Electrical data

Capacité de charge max. à Ue	1 µF
Catégorie d'utilisation	DC-13
Chute de tension statique max.	3.5 V
Courant à vide Io max., amorti	20 mA
Courant à vide Io max., non amorti	12 mA
Courant d'emploi nominal Ie	130 mA
Courant de court-circuit nominal	100 A
Courant résiduel Ir max.	80 µA
Fréquence de commutation	1000 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	15 %
Résistance de sortie Ra	4,7 kohms + D
Retard à l'amorçage tv max.	10 ms
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'emploi Ub	10…30 VDC
Tension d'isolement nominale Ui	75 V DC

Environmental conditions

Classe de protection	IP68
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 in
Température ambiante	-25…80 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	1620 a

General data

Bague d'appui, numéro de pièce de rechange	642827
Homologation / conformité	CE EAC
Norme de base	CEI 60947-5-2

Material

Face sensible, matériau	PEEK
Matériau de la bague d'appui	PTFE
Matériau de la bague d'étanchéité	NBR 90
Matériau du boîtier	Acier inoxydable

Mechanical data

Bague d'étanchéité, numéro de pièce de rechange	619531
Bague d'étanchéité, taille	13 × 1,5 mm
Couple de serrage	40 Nm ±10 %
Dimensions	Ø 18 x 61 mm
Fixation	M18x1
Format	M18x1
Montage	noyé
Résistance à la pression max.	500 bar
Résistance à la pression, info	résistant à la pression d'huile

Capteurs inductifs
BES 516-300-S203
Symbolisation commerciale: BHS0027

Output/Interface

Sortie de commutation	PNP à fermeture (NO)

Range/Distance

Dérive thermique max.(% de Sr)	10 %
Fidélité de répétition max. (en % de Sr)	5.0 %
Hystérésis H max. (en % de Sr)	15.0 %
Portée de travail Sa	2.1 mm
Portée nominale Sn	3 mm
Portée réelle Sr	3 mm
Portée réelle Sr, tolérance	-20 %


Remarks

Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.
Notice de montage 836666

Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector view



Wiring Diagram

