

C-R08F06-06X014PV15,0-ES-103558 (N° DE COMMANDE 103558)


Câbles de raccordement avec connecteur M8 pour CES-AP-C.2...

- ▶ Câble de raccordement pour CES-AP-C.2...
- ▶ Connecteur femelle, 6 broches
- ▶ Avec cannelures
- ▶ Câble PVC droit
- ▶ Longueur de câble 15 m
- ▶ Avec extrémité de câble libre



Description

Dimension drawings

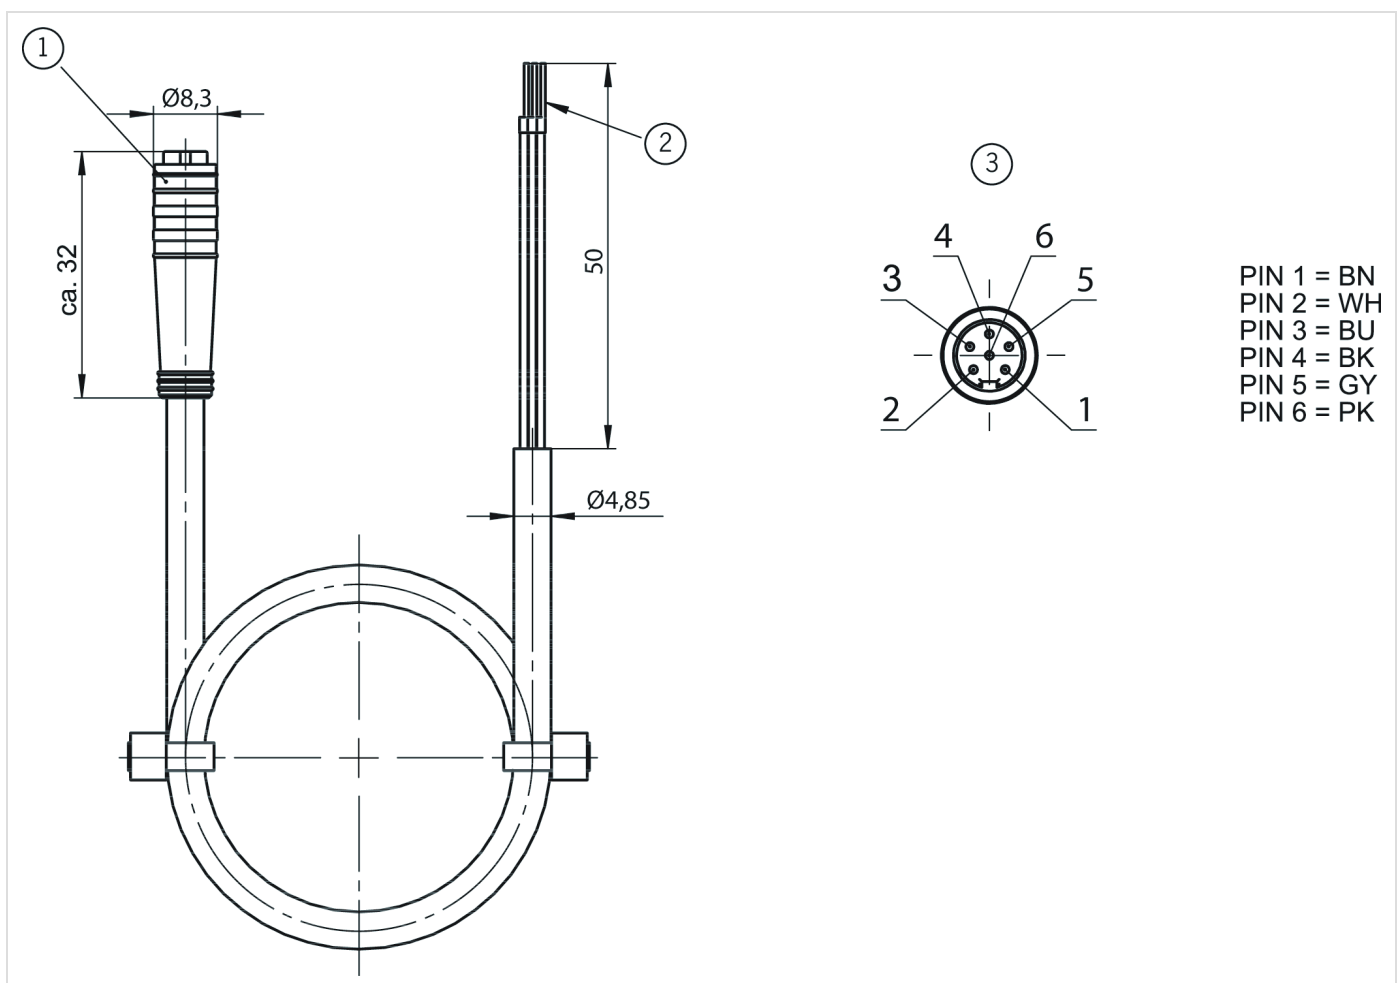

1 Connecteur femelle 8 mm, 6 broches

2 Embouts

Caractéristiques techniques

Homologations



Valeurs de connexion électrique

Tension assignée	30 V
Inductance spécifique	0.65 mH/km
Capacité spécifique	120 mH/km
Résistivité du conducteur	150 Ω/km
Connexion 1	
Degré de pollution selon EN 60664-1	3

Valeurs mécaniques et environnement

Marquage des conducteurs	Code couleur
Section des conducteurs	0,14 mm ²
Nombre de conducteurs	6
Rayon de courbure dynamique	10 x diamètre de câble
Rayon de courbure statique	5 x diamètre de câble
Réaction au feu	selon VDE 0472
Type de câble	droit
Diamètre de câble	
	env. 4.5 mm
Longueur de câble	15 m
Couleur gaine	Gris
Compatibilité chaîne porte-câble	non
Température ambiante câble (dynamique)	0 ... +70 °C
Température ambiante câble (statique)	-30 ... +70 °C
Résistance aux UV	grande selon VDE 0472
Matériau	
	Gaine PVC
	Isolation des conducteurs PVC
	Connexion 2
Extrémité de conducteur	Embout
Type de raccordement	Extrémité de câble libre
	Connexion 1
Type de raccordement	Connecteur Ø8
Type de raccordement	Connecteur femelle
Départ de ligne	droit
Nombre de broches	6
Indice de protection	IP67 (enfiché)
Verrouillage du connecteur	Avec cannelures
Cycles d'insertion	100
Matériau	
	Boîtier du connecteur TPU

Contact

 EUCHNER GmbH + Co. KG
 Kohlhammerstraße 16
 70771 Leinfelden-Echterdingen

 +49 711 7597-0

 +49 711 753316

 [info\(at\)euchner.de](mailto:info(at)euchner.de)