

Micro Feu encastrables / Flashing Light 232

Feu à éclats EM 24VDC YE

N° de l'article: 232.300.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	80 mm
Diamètre	29 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Jaune
Couleur du boîtier	Noir
Catégorie de protection	IP65
Raccordement	Câble
Longueur de câble	600 mm
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	69 g
Poids du produit	45 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Tension nominale de service	24 VDC
Courant nominal de service	140 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
	Dans la zone de connexion : 2

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	Xénon
Couleur de lumière	Jaune
Image de signal optique	Éclair
Fréquence du flash	1.5 Hz
Puissance du flash	1 J
Durée de vie optique	min. 5 millions de flashes




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Micro Feu encastrables / Flashing Light 232

Feu à éclats EM 24VDC YE

DESSIN

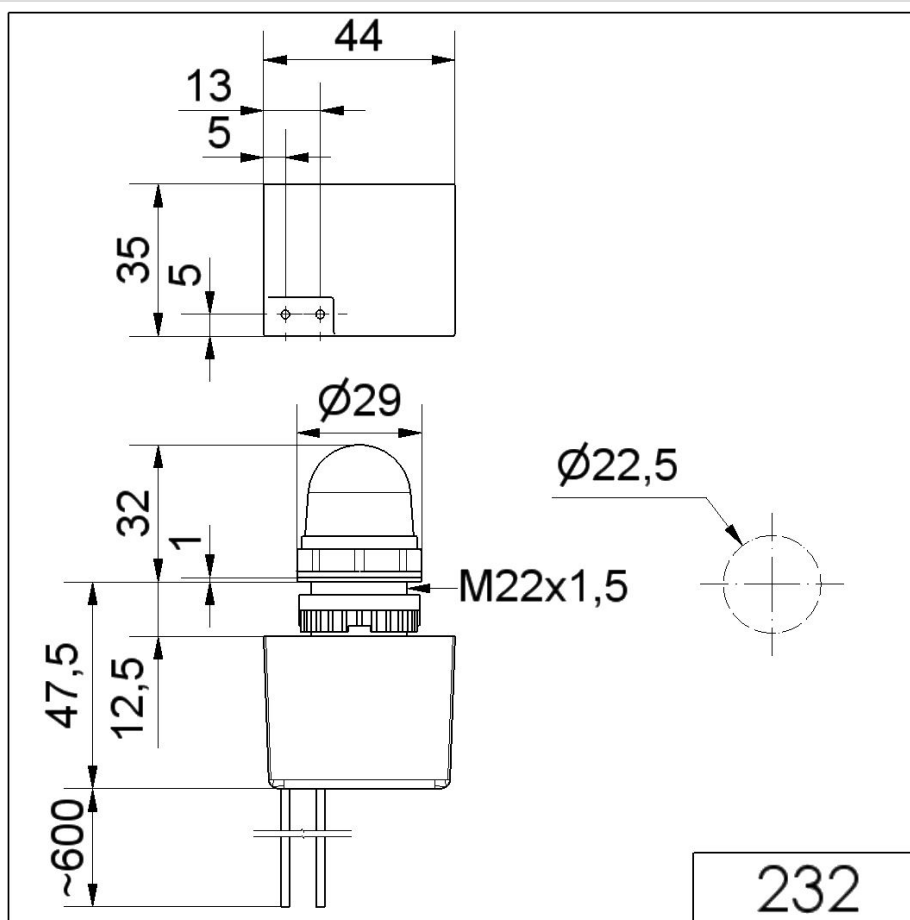

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.