

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT 115-230VAC GN



N° de l'article:	261.210.60
Série:	EvoSIGNAL Midi



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	130 mm
Diamètre	85 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Vert
Couleur du boîtier	Gris
Catégorie de protection	IP66
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,25mm² / 24AWG
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
UL Type Rating	Type 12
Poids avec emballage	286 g
Poids du produit	186 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Tension nominale de service	230 VAC
Courant nominal de service	65 mA
Courant d'appel nominal	7A
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES


Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Vert
Image de signal optique	Clignote Fixe TwinLight
Fréquence de clignotement	1 Hz
Durée de vie optique	min. 50 000 h
Durée tout et rien [ms]	423ON, 496OFF



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT 115-230VAC GN

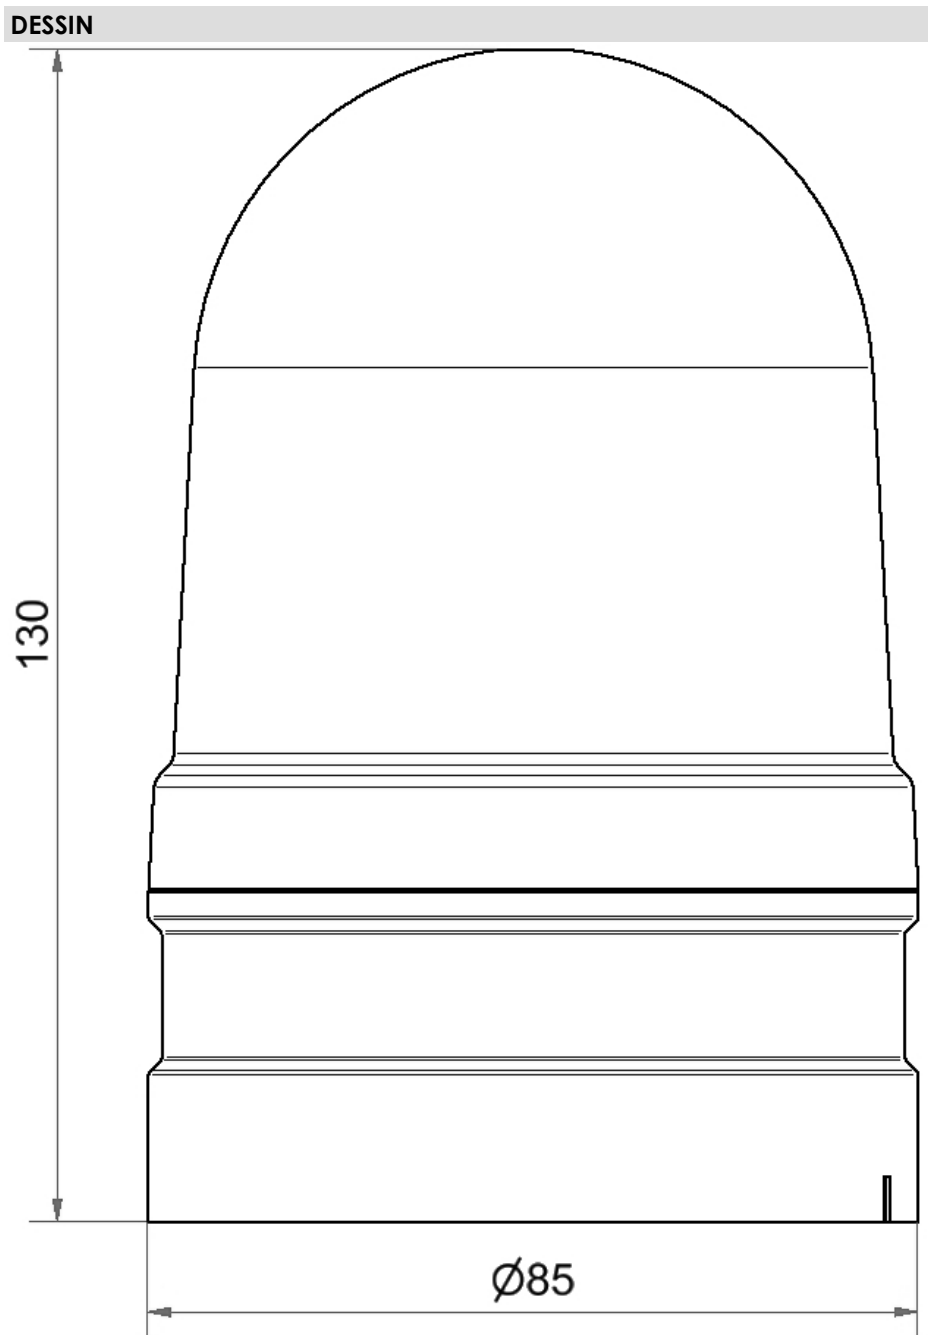

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.