



Fusibles pour Semiconducteurs

  Fusibles Européens

Fusibles DIN 00


6,9 gRB-URB - 6 URB

STANDARD ALLEMAND SELON DIN 43653/00C - DIN 80 ET 110

calibre	Code	N° de Réf.	Support I/IN
16	6,9 gRB 00 D08L 016	S330273	1
20	6,9 gRB 00 D08L 020	S330227	1
25	6,9 gRB 00 D08L 025	T330228	1
32	6,9 gRB 00 D08L 032	V330229	1
40	6,9 gRB 00 D08L 040	W330230	1
50	6,9 gRB 00 D08L 050	X330231	1
63	6,9 gRB 00 D08L 063	Y330232	1
80	6,9 gRB 00 D08L 080	Z330233	1
100	6,9 gRB 00 D08L 100	A330234	1
125	6,9 gRB 00 D08L 125	B330235	0,9
160	6,9 gRB 00 D08L 160	C330236	0,9

**gRB
DIN 80**

**URB
DIN 80**

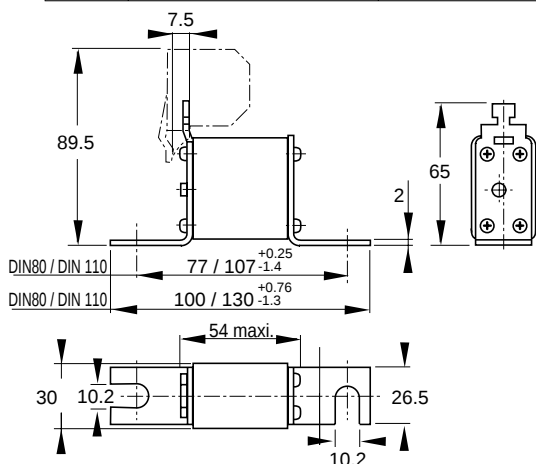


Poids : 140 g(D08) - 190 g(D11)

Conditionnement : 3 unités

Microcontacts : 6,3 mâchoires | MC 4L 2,5 B6 - N° de Réf : L076646
or MC 4L 2,5 B6 + PRES - N° de Réf : F210156
2,8 mâchoires | MC 4L 2,5 B2 - N° de Réf : G076642
or MC 4L 2,5 B2 + PRES - N° de Réf : G210157

Supports : SI 00 DIN 80 - N° de Réf. : Q098040

STANDARD ALLEMAND SELON DIN 43620/00

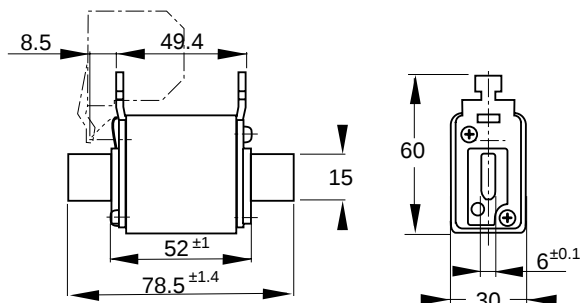

Poids : 210 g

Conditionnement : 3 unités

Microcontacts : Mâchoires 6,3 | MC 4L 2,5 B6 - N° de Réf : L076646
or MC 4L 2,5 B6 + PRES - N° de Réf : F210156
Mâchoires 2,8 | MC 4L 2,5 B2 - N° de Réf : G076642
or MC 4L 2,5 B2 + PRES - N° de Réf : G210157

Supports : 00EP - N° de Réf. : F215170

I/IN : Ratio RMS courant stable / Calibre pour fusibles dans support

calibre	Désignation	N° de Réf.	Support I/IN
16	6,9 URB 00 D08L 016	V330275	1
20	6,9 URB 00 D08L 020	T330274	1
25	6,9 URB 00 D08L 025	M330268	1
32	6,9 URB 00 D08L 032	N330269	1
40	6,9 URB 00 D08L 040	P330270	1
50	6,9 URB 00 D08L 050	Q330271	1
63	6,9 URB 00 D08L 063	R330272	1
80	6,9 URB 00 D08L 080	D330237	1
100	6,9 URB 00 D08L 100	E330238	1
125	6,9 URB 00 D08L 125	F330239	0,9
160	6,9 URB 00 D08L 160	G330240	0,85
200	6,9 URB 00 D08L 200	H330241	0,85
250	6,9 URB 00 D08L 250	J330242	0,80
315	6,9 URB 00 D08L 315	K330243	0,75
350	6,9 URB 00 D08L 350	L330244	0,75
400	6,9 URB 00 D08L 400	M330245	0,70
450	6 URB 00 D08L 450	N330246	0,65

16	6,9 gRB 00 D11L 016	W330276	1
20	6,9 gRB 00 D11L 020	P330247	1
25	6,9 gRB 00 D11L 025	Q330248	1
32	6,9 gRB 00 D11L 032	R330249	1
40	6,9 gRB 00 D11L 040	S330250	1
50	6,9 gRB 00 D11L 050	T330251	1
63	6,9 gRB 00 D11L 063	V330252	1
80	6,9 gRB 00 D11L 080	W330253	1
100	6,9 gRB 00 D11L 100	X330254	1
125	6,9 gRB 00 D11L 125	Y330255	0,9
160	6,9 gRB 00 D11L 160	Z330256	0,9

**gRB
DIN 110**

**URB
DIN 110**

80	6,9 URB 00 D11L 80	A330257	1
100	6,9 URB 00 D11L 100	B330258	1
125	6,9 URB 00 D11L 125	C330259	0,9
160	6,9 URB 00 D11L 160	D330260	0,85
200	6,9 URB 00 D11L 200	E330261	0,85
250	6,9 URB 00 D11L 250	F330262	0,80
315	6,9 URB 00 D11L 315	G330263	0,75
350	6,9 URB 00 D11L 350	H330264	0,75
400	6,9 URB 00 D11L 400	J330265	0,70
450	6 URB 00 D11L 450	K330266	0,65

calibre	Désignation	N° de Réf.	Support I/IN
16	6,9 gRB 00 PV/016	L330267	1
20	6,9 gRB 00 PV/020	W330207	1
25	6,9 gRB 00 PV/025	X330208	1
32	6,9 gRB 00 PV/032	Y330209	1
40	6,9 gRB 00 PV/040	Z330210	1
50	6,9 gRB 00 PV/050	A330211	1
63	6,9 gRB 00 PV/063	B330212	0,90
80	6,9 gRB 00 PV/080	C330213	0,90
100	6,9 gRB 00 PV/100	D330214	0,90
125	6,9 gRB 00 PV/125	E330215	0,85
160	6,9 gRB 00 PV/160	F330216	0,85

gRB

URB

80	6,9 URB 00 PV/080	G330217	0,90
100	6,9 URB 00 PV/100	H330218	0,90
125	6,9 URB 00 PV/125	J330219	0,85
160	6,9 URB 00 PV/160	K330220	0,85
200	6,9 URB 00 PV/200	L330221	0,85
250	6,9 URB 00 PV/250	M330222	0,80
315	6,9 URB 00 PV/315	N330223	0,75
350	6,9 URB 00 PV/350	P330224	0,75
400	6,9 URB 00 PV/400	Q330225	0,70
450	6 URB 00 PV/450	R330226	0,65