

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon M221, contrôleur 40E/S PNP, port série, 24VCC

TM221C40T

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon M221
Type de produit ou équipement	Contrôleur logique
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Nombre d'entrées TOR	24, entrée TOR 4 entrée rapide se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Nombre entrées analogiques	2 à 0...10 V
Type de sortie logique	Transistor
Nombre de sorties TOR	16 transistor 2 sortie rapide
Tension de sortie logique	24 V CC
Courant de sortie logique	0,5 A

Complémentaires

Nombre E/S TOR	40
Nombre de module d'extension E/S maxi	7 (local architecture E/S) 14 (distant architecture E/S)
Limites de la tension d'alimentation	20,4...28,8 V
Courant à l'appel	35 A
Puissance consommée maximale en W	4,1 W à 24 V (sans module d'extension E/S) 16 W à 24 V (avec un nombre max de modules d'extension E/S)
Courant de sortie module d'alimentation	0,52 A 5 V pour bus d'extension 0,3 A 24 V pour bus d'extension
Entrée logique	PNP ou NPN (positif/négatif)
Entrée logique tension	24 V
Type de tension d'entrée numérique	CC
Résolution d'entrée analogique	10 bits
Valeur du bit de poids faible	10 mV
Temps de conversion	1 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique entrée analogique
Surcharge admise sur les entrées	+/- 30 V CC pour 5 min (maximum) pour entrée analogique +/- 13 V CC (permanent) pour entrée analogique
Tension état 1 garanti	>= 15 V pour entrée
Tension état 0 garanti	<= 5 V pour entrée

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Courant d'entrée TOR	7 mA pour entrée TOR 5 mA pour entrée rapide
Impédance d'entrée	3,4 kOhm pour entrée TOR 100 kOhm pour entrée analogique 4,9 kOhm pour entrée rapide
Temps de réponse	35 µs arrêt, I2...I5 borne(s) pour entrée 5 µs marche, I0, I1, I6, I7 borne(s) pour entrée rapide 35 µs marche, autres terminaux borne(s) pour entrée 5 µs arrêt, I0, I1, I6, I7 borne(s) pour entrée rapide 100 µs arrêt, autres terminaux borne(s) pour entrée 5 µs mise en marche, arrêt, Q0...Q1 borne(s) pour sortie 50 µs mise en marche, arrêt, Q2...Q3 borne(s) pour sortie 300 µs mise en marche, arrêt, autres terminaux borne(s) pour sortie
Temps de filtrage configurable	0 ms pour entrée 3 ms pour entrée 12 ms pour entrée
Logique de sortie numérique	Logique Positive (PNP)
Courant maxi par groupe de sorties	4 A
Fréquence de sortie (sync à secteur)	100 kHz pour sortie rapide (PWM/PLS mode) à Q0...Q1 5 kHz pour sortie à Q2...Q3 0,1 kHz pour sortie à Q4...Q15
Erreur de précision absolue	+/- 1 % pleine échelle pour entrée analogique
Courant de fuite maximum	0,1 mA pour sortie transistor
Chute de tension maximale	<1 V
Durée de vie mécanique	20000000 cycle pour sortie transistor
Charge sur lampe à filament maximum	<12 W pour sortie et sortie rapide
Type de protection	Protection contre les surcharges et courts-circuits à 1 A
Temps de reset	1 s remise à zéro automatique
Capacité de mémoire	256 kB pour application et données utilisateur RAM avec 10000 instructions 256 kB pour variables internes RAM
Données sauvegardées	256 kB mémoire flash intégrée pour sauvegarde de l'application et des données
Equipement de stockage de données	2 Go carte SD (optionnel)
Type de pile	BR2032 or CR2032X lithium non rechargeable
Temps de sauvegarde	1 an à 25 °C (par l'interruption de l'alimentation électrique)
Temps d'exécution par Kinstruction	0,3 ms pour tâche événementielle et périodique
Temps d'exécution par instruction	0,2 µs Booléen
Temps exact d'une tâche	60 µs temps de réponse
Taille maxi zones articles	255 %TM timers 512 %M bits mémoire 255 %C compteurs 512 %KW mots de constantes 8000 %MW mots mémoire
Horodateur	Avec
Dérive de l'horloge	<= 30 s/mois à 25 °C
Boucle de régulation	Régulateur PID réglable jusqu'à 14 boucles simultanées
Fonctions du mouvement	Position PTO 2 axe(s)impulsion/instruction mode (100 kHz) Position PTO 1 axe(s)rotation horaire/anti-horaire mode (100 kHz)
Fonctions disponibles	Générateur de fréquences MID PLS
Nombre d'entrée de comptage	4 entrée rapide (compteur rapide) à 100 kHz 32 bits
Fonction comptage	Impulsion/instruction Simple phase

Type de connexion intégrée	Port USB avec mini B USB 2.0 connecteur Connexion en série non isolée série 1 avec RJ45 connecteur et RS485 interface Connexion en série non isolée série 2 avec RJ45 connecteur et RS232/RS485 interface
Alimentation	(série)alimentation liaison en série: 5 V, <200 mA
Vitesse de transmission	1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232 480 Mbit/s pour USB
Protocole de port de communication	Port USB: USB protocole - Réseau SoMachine Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
Signalisation locale	pourPWR 1 LED (vert) pourRUN 1 LED (vert) pourerreur module (ERR) 1 LED (rouge) pouraccès par carte SD 1 LED (vert) pourBAT 1 LED (rouge) pourSL1 1 LED (vert) pourSL2 1 LED (vert) pourétat d'E/S 1 DEL par canal (vert)
Raccordement électrique	bornier débrochable à vis pour les entrées bornier débrochable à vis pour les sorties bornier, 3 terminal(s) pour connexion de l'alimentation électrique 24 V CC connecteur, 4 terminal(s) pour entrées analogiques Mini B USB 2.0 connecteur pour un terminal de programmation
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé: <10 m pour entrée rapide Câble non blindé: <30 m pour sortie Câble non blindé: <30 m pour entrée logique Câble non blindé: <1 m pour entrée analogique Câble blindé: <3 m pour sortie rapide
Isolement	Entre entrée et sortie à 500 V CA Entre entrée rapide et logique interne à 500 V CA Non isolé entre entrées Entre sortie et logique interne à 500 V CA Non isolé entre entrées analogiques et logique interne Non isolé entre entrées analogiques
Marquage	CE
Support de montage	Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715 Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715 platine ou panneau avec kit de fixation
Hauteur	90 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	160 mm
Poids du produit	0,456 kg
Environnement	
Normes	EN/CEI 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01
Certifications du produit	DNV-GL ABS EAC cULus RCM LR CE UKCA cULus HazLoc
Caractéristique d'environnement	Lieu ordinaire et dangereux
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2 4 kV avec contact se conformer à EN/CEI 61000-4-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80 MHz...1 GHz se conformer à EN/CEI 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz se conformer à EN/CEI 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz se conformer à EN/CEI 61000-4-3
Tenue aux champs magnétiques	30 A/m 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (câbles d'alimentation) 2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (sortie relais)

1 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (E/S)
 1 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (ligne Ethernet)
 1 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 (liaison série)

Tenue aux ondes de choc	2 kV lignes d'alimentation CA mode commun se conformer à EN/CEI 61000-4-5 2 kV sortie relais mode commun se conformer à EN/CEI 61000-4-5 1 kV E/S mode commun se conformer à EN/CEI 61000-4-5 1 kV câble blindé mode commun se conformer à EN/CEI 61000-4-5 0,5 kV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à EN/CEI 61000-4-5 1 kV lignes d'alimentation CA mode différentiel se conformer à EN/CEI 61000-4-5 1 kV sortie relais mode différentiel se conformer à EN/CEI 61000-4-5 0,5 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à EN/CEI 61000-4-5
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio	10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/CEI 61000-4-6 3 V 0.1...80 MHz se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL) 10 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
Emission électromagnétique	Émissions conduites - niveau de test : 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV (lignes d'alimentation CA) à 0,15...0,5 MHz se conformer à EN/CEI 55011 Émissions conduites - niveau de test : 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV (lignes d'alimentation CA) à 0,5...300 MHz se conformer à EN/CEI 55011 Émissions conduites - niveau de test : 120...69 dBµV/m QP (câbles d'alimentation) à 10...150 kHz se conformer à EN/CEI 55011 Émissions conduites - niveau de test : 63 dBµV/m QP (câbles d'alimentation) à 1,5...30 MHz se conformer à EN/CEI 55011 Émissions rayonnées - niveau de test : 40 dBµV/m QP classe A (10 m) à 30...230 MHz se conformer à EN/CEI 55011 Émissions conduites - niveau de test : 79...63 dBµV/m QP (câbles d'alimentation) à 150...1500 kHz se conformer à EN/CEI 55011 Émissions rayonnées - niveau de test : 47 dBµV/m QP classe A (10 m) à 200...1000 MHz se conformer à EN/CEI 55011
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Température de fonctionnement	-10...55 °C (installation à l'horizontale) -10...35 °C (installation à la verticale)
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 %, sans condensation (en fonctionnement) 10...95 %, sans condensation (en mémoire)
Degré de protection IP	IP20 avec couvercle de protection en place
Degré de pollution	<= 2
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm à 5...8,4 Hz sur rail symétrique 3,5 mm à 5...8,4 Hz sur montage sur panneau 1 gn à 8,4...150 Hz sur rail symétrique 1 gn à 8,4...150 Hz sur montage sur panneau
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s ² pour 11 ms

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,172 cm
Largeur de l'emballage 1	14,117 cm
Longueur de l'emballage 1	21,084 cm
Poids de l'emballage 1	750,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	29,2 cm
Largeur de l'emballage 2	39,6 cm
Longueur de l'emballage 2	56,8 cm
Poids de l'emballage 2	10,101 kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	105,0 cm
Largeur de l'emballage 3	120,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	135 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit

TM221C40T

Encombres

Dimensions

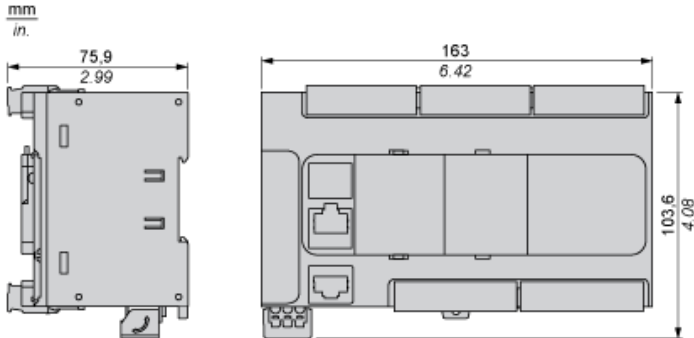


Fiche technique du produit

TM221C40T

Montage et périmètre de sécurité

Montage sur rail




Fiche technique du produit

TM221C40T


Montage et périmètre de sécurité

Montage direct sur panneau

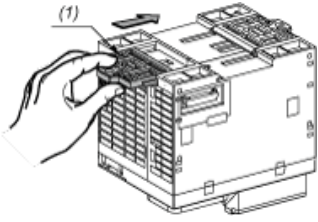

(1) Installer une languette de montage

Position des trous de montage

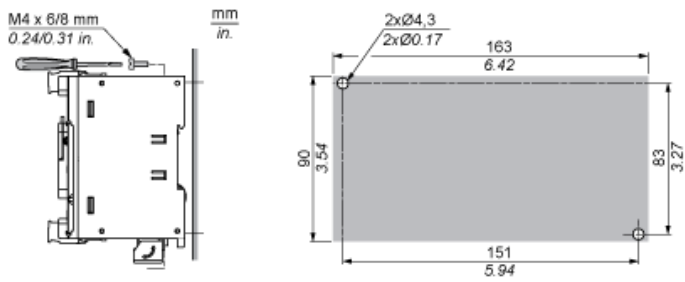


Fiche technique du produit

TM221C40T


Montage et périmètre de sécurité

Montage


Position de montage correcte

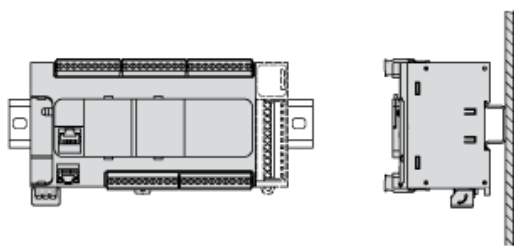

Position de montage acceptable



Position de montage incorrecte

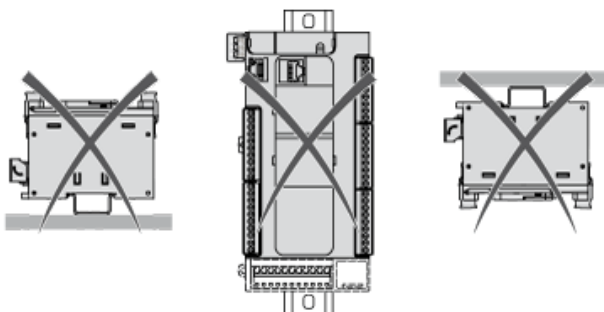


Fiche technique du produit

TM221C40T

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement

mm
in.

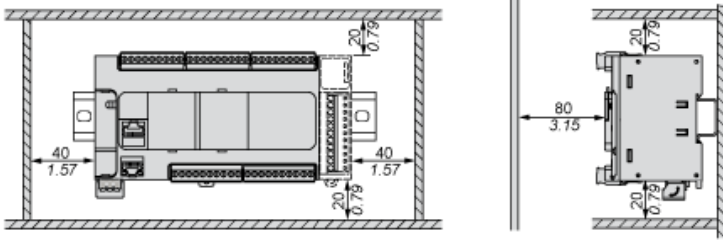


Fiche technique du produit

TM221C40T


Schémas de raccordement

Entrées numériques

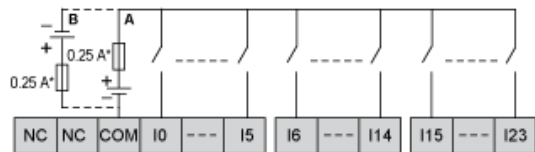


- (*) Fusible de type T
- (A) Câblage à logique positive
- (B) Câblage à logique négative

Raccordement des entrées rapides




I0, I1, I6, I7

Sorties transistor

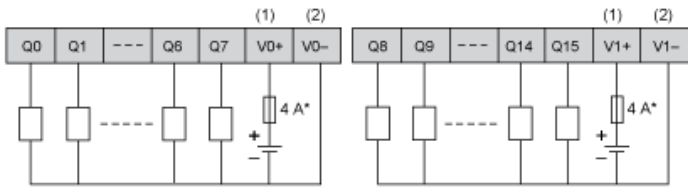

- (*) Fusible de type T
- (1) Les bornes V0+ et V1+ **ne sont pas** connectées en interne.
- (2) Les bornes V0- et V1- **ne sont pas** connectées en interne.

Raccordement des sorties rapides




Fiche technique du produit

TM221C40T

Schémas de raccordement

Entrées analogiques

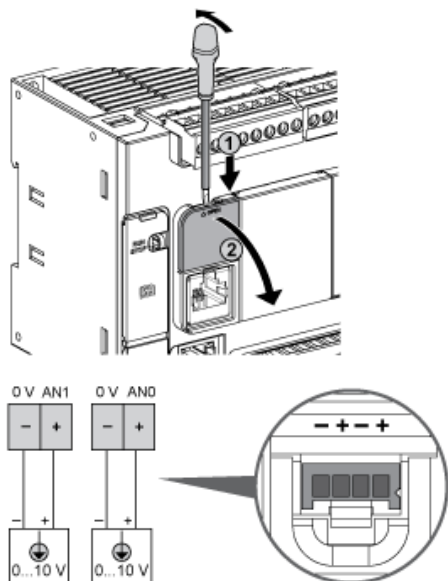

Les pôles (-) sont reliés en interne.


Broche	Couleur des fils
0 V	Noir
AN1	Rouge
0 V	Noir
AN0	Rouge

Fiche technique du produit

TM221C40T

Schémas de raccordement

Raccordement USB mini B

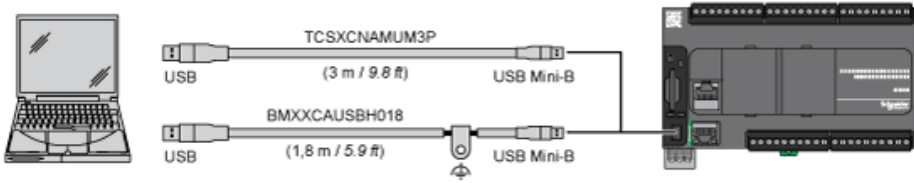


Fiche technique du produit

TM221C40T

Schémas de raccordement

Connexion SL1




SL1

N °	RS 232	RS 485
1	RxD	N.C.
2	TxD	N.C.
3	RTS	N.C.
4	N.C.	D1
5	N.C.	D0
6	CTS	N.C.
7	N.C.*	5 VCC
8	Commun	Commun

N.C. : non connecté

* : 5 Vcc fournis par le contrôleur. Ne pas raccorder.

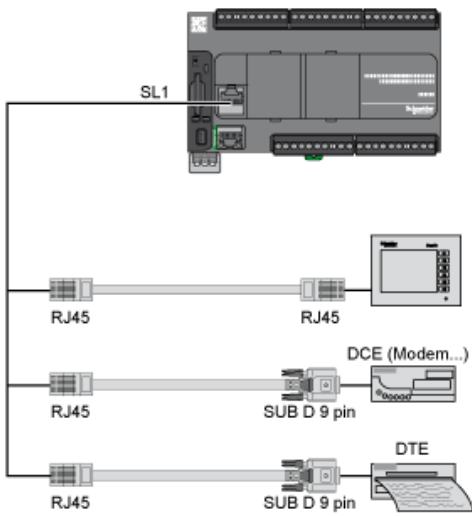


Fiche technique du produit

TM221C40T

Schémas de raccordement

Connexion SL2



N °	RS 485
1	N.C.
2	N.C.
3	N.C.
4	D1
5	D0
6	N.C.
7	N.C.
8	Commun

N.C. : non connecté


Fiche technique du produit

TM221C40T

Courbes de performance


Courbes de réduction de charge

Entrées numériques incorporées (sans cartouche)

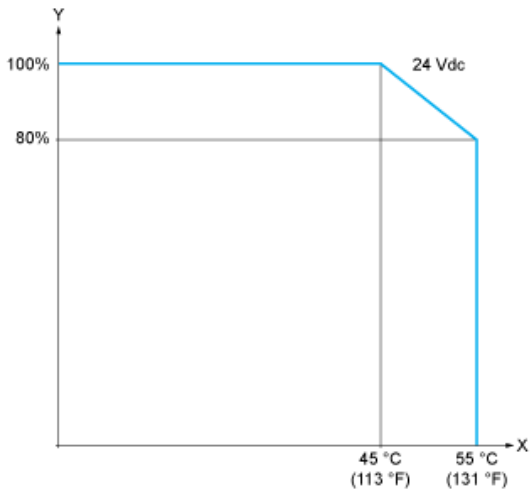

X : Température ambiante
Y : Pourcentage d'entrées activées simultanément


Entrées numériques incorporées (avec cartouche)

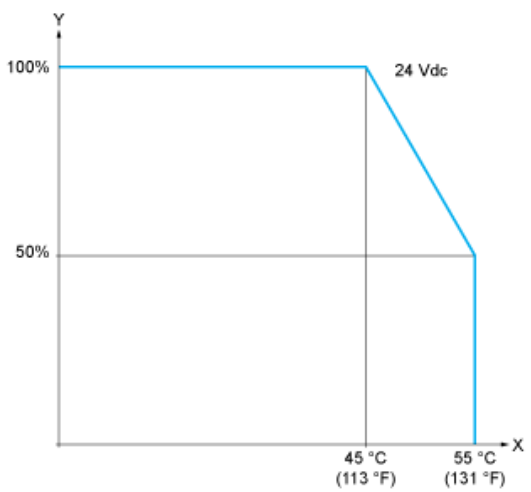

X : Température ambiante
Y : Pourcentage d'entrées activées simultanément


Courbes de réduction de charge

Sorties numériques incorporées (sans cartouche)

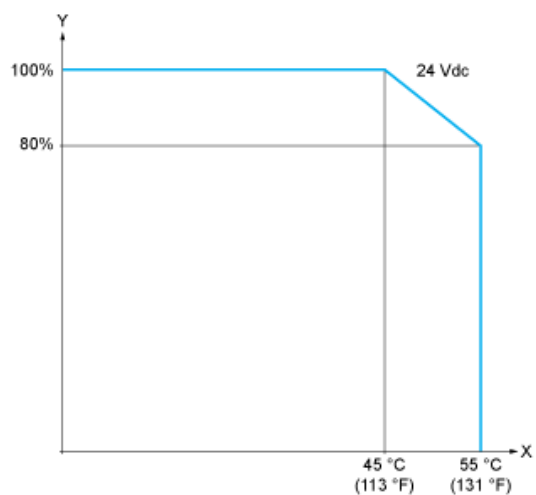

X : Température ambiante
Y : Pourcentage de sorties activées simultanément

Sorties numériques incorporées (avec cartouche)

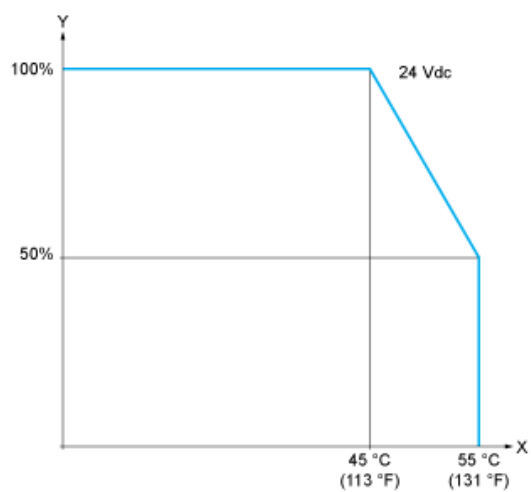

X : Température ambiante
Y : Pourcentage de sorties activées simultanément

Remplacement(s) recommandé(s)