



Fusibles pour Semiconducteurs




Fusibles Européens

Fusibles DIN 000

6,6 gRB-URB - 5 URB

STANDARD ALLEMAND A COUTEAUX DIN 43620 (non UL Recognized)

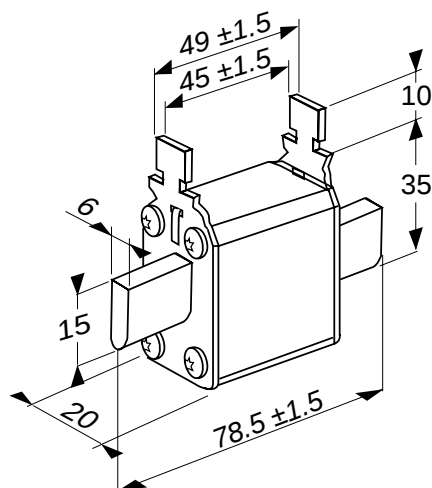

Microcontacts

MS 4L 2-5 B6 + PRES Ref. F210156

MS 4L 2-5 B2 + PRES Ref. G210157

* Supports : 00-EP Référence F215170


Poids : 150g

Poignée de manoeuvre Référence K217244

Conditionnement : 3 unités

Taille	Désignation	N° de référence	I/I _N *
16	6,6 GRB 000 PV 016	Y210609	1
20	6,6 GRB 000 PV 020	Z210610	1
25	6,6 GRB 000 PV 025	A210611	1
32	6,6 GRB 000 PV 032	B210612	1
40	6,6 GRB 000 PV 040	C210613	1
50	6,6 GRB 000 PV 050	D210614	1
63	6,6 GRB 000 PV 063	E210615	1
80	6,6 GRB 000 PV 080	F210616	1
100	6,6 GRB 000 PV 100	G210617	1
125	6,6 GRB 000 PV 125	H210618	1
80	6,6 URB 000 PV 080	J210619	1
100	6,6 URB 000 PV 100	K210620	1
125	6,6 URB 000 PV 125	L210621	0,95
160	6,6 URB 000 PV 160	M210622	0,85
200	6,6 URB 000 PV 200	N210623	0,85
250	6,6 URB 000 PV 250	P210624	0,8
315	6,6 URB 000 PV 315	Q210625	0,7
350	5 URB 000 PV 350	R210626	0,7
400	5 URB 000 PV 400	S210627	0,65

STANDARD ALLEMAND SANS INDICATEUR DE FUSION

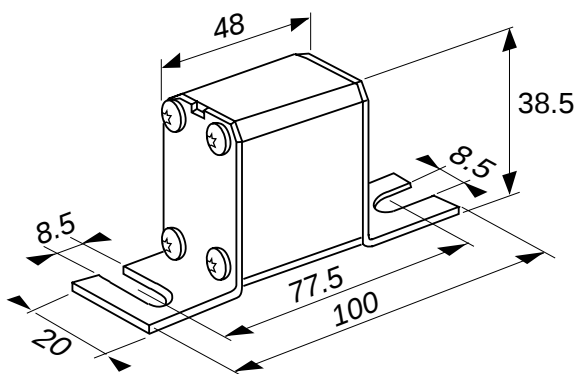

* Support : SI 000 DIN 80 N° de Réf. : C220710

Poids : 110 g

Conditionnement : 6 unités

Calibre	Désignation	N° de référence	I/I _N *
20	6,6 GRB 000 D08 / 020	D330030	1
25	6,6 GRB 000 D08 / 025	E330031	1
32	6,6 GRB 000 D08 / 032	F330032	1
40	6,6 GRB 000 D08 / 040	G330033	1
50	6,6 GRB 000 D08 / 050	H330034	1
63	6,6 GRB 000 D08 / 063	J330035	1
80	6,6 GRB 000 D08 / 080	A330073	1
100	6,6 GRB 000 D08 / 100	S330112	1
125	6,6 GRB 000 D08 / 125	T330113	0,9
80	6,6 URB 000 D08 / 080	K330036	1
100	6,6 URB 000 D08 / 100	L330037	1
125	6,6 URB 000 D08 / 125	M330038	0,9
160	6,6 URB 000 D08 / 160	N330039	0,85
200	6,6 URB 000 D08 / 200	P330040	0,85
250	6,6 URB 000 D08 / 250	Q330041	0,8
315	6,6 URB 000 D08 / 315	R330042	0,7
350	5 URB 000 D08 / 350	V330114	0,7
400	5 URB 000 D08 / 400	D330191	0,65