



Fusibles à Usages Généraux



Fusibles NH

500V gL-gG



FUSIBLES NH

~500 V gL-gG

- Contacts couteaux
- Pattes d'arrachage conductrices
- Indication de fusion fusible
- Conforme à la norme
DIN VDE 0636 part 201

**Sans Cadmium
Sans Plomb**

TAILLE	Calibre nominal (A)	pertes en watts (W)	Désignation	N° de référence	Condit
000/C00	2	3,9	1B613.000000	B211946	9
	4	1,5	1B619.000000	M212462	9
	6	1,6	1B623.000000	D213995	9
	10	1,1	1B631.000000	B219651	9
	16	1,8	1B635.000000	K222097	9
	20	2,4	1B637.000000	A222847	9
	25	2,4	1B639.000000	E201185	9
	32	2,7	1B643.000000	Z211438	9
	35	3,0	1B645.000000	C211947	9
	40	3,4	1B647.000000	N212463	9
	50	3,9	1B651.000000	T212974	9
	63	4,7	1B655.000000	E213996	9
	80	5,7	1B659.000000	Y216543	9
	100	6,7	1B663.000000	B219122	9
00	125	8,4	1B765.000000	R201863	3
	160	10,6	1B769.000000	P211084	3
0	6	1,8	1B023.000000	H213148	3
	10	1,5	1B031.000000	G214159	3
	16	2,5	1B035.000000	Q215179	3
	20	3,5	1B037.000000	R215686	3
	25	3,5	1B039.000000	Y216198	3
	32	3,2	1B043.000000	W216702	3
	35	3,5	1B045.000000	J217220	3
	40	4,2	1B047.000000	P217731	3
	50	5,1	1B051.000000	Z218246	3
	63	6,2	1B055.000000	N218765	3
	80	7,1	1B059.000000	C219284	3
	100	8,7	1B063.000000	D219814	3
	125	11,0	1B065.000000	P222492	3
	160	11,7	1B069.000000	F223013	3
	200		08000.200700*	Q215524*	1
	224		08000.224700*	V219645*	1
	250		08000.250700*	F222093*	1
1	16	2,5	1B135.000000	M200801	3
	20	3,5	1B137.000000	C201344	3
	25	3,3	1B139.000000	N201860	3
	32	3,2	1B143.000000	L211081	3
	35	3,5	1B145.000000	A211600	3
	40	4,2	1B147.000000	Y212633	3
	50	5,1	1B151.000000	B213648	3
	63	6,2	1B155.000000	L214669	3
	80	7,1	1B159.000000	S215687	3
	100	8,7	1B163.000000	X216703	3
	125	11,0	1B165.000000	Q217732	3
	160	11,7	1B169.000000	A218247	3
	200	14,5	1B171.000000	P218766	3
	224	15,9	1B173.000000	D219285	3
	250	19,7	1B175.000000	E219815	3
2	35	3,5	1B245.000000	P201861	3
	50	5,1	1B251.000000	B211601	3
	63	6,0	1B255.000000	Z212634	3
	80	7,1	1B259.000000	C213649	3
	100	8,6	1B263.000000	M214670	3
	125	10,6	1B265.000000	T215688	3
	160	11,9	1B269.000000	Y216704	3
	200	14,0	1B271.000000	R217733	3
	224	15,4	1B273.000000	Q218767	3
	250	19,1	1B275.000000	R222494	3
	300	22,5	1B277.000000	P200803	3
	315	24,0	1B279.000000	E201346	3
	350	26,2	1B281.000000	Q201862	3
	400	30,2	1B283.000000	N211083	3

* Ancien modèle avec indicateur frontal

Courbes des caractéristiques, voir page 97

Dimensions, voir page 101




Fusibles à Usages Généraux



Fusibles NH


Courbe temps-courant

Tailles 000 à 4/4a, gL-gG, ~ 400 V, ~ 500 V, ~ 690 V

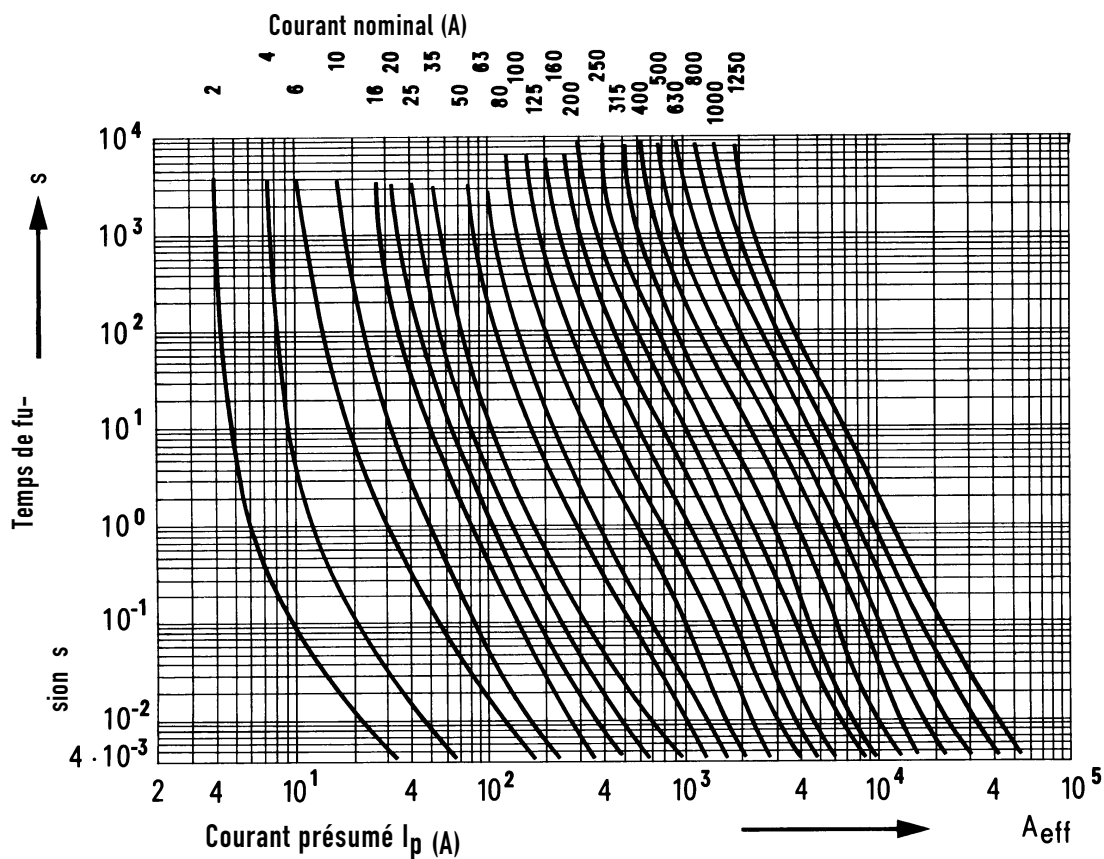

Courant limité crête

Tailles 000 à 4/4a, gL-gG, ~ 400 V, ~ 500 V, ~ 690 V

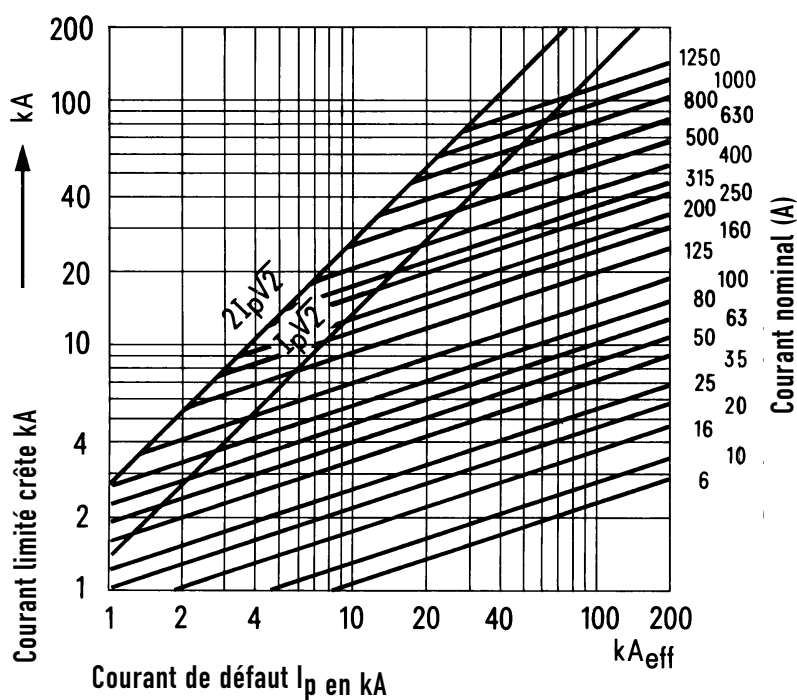




Fusibles à Usages Généraux



Fusibles NH

500-690V gL-gG

Fusibles NH

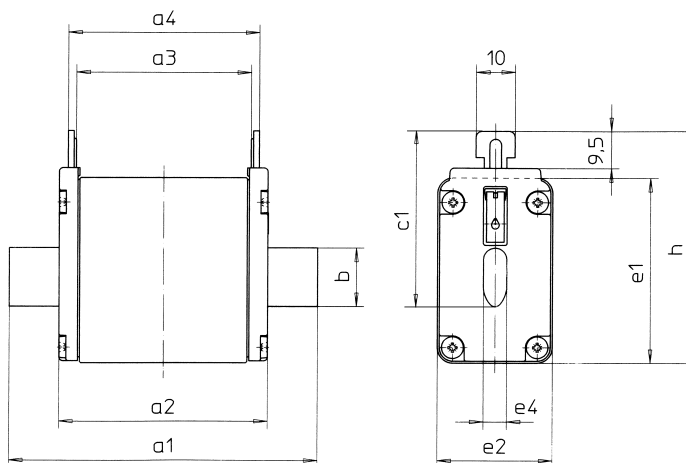

	Calibre nominal (A)	a1	a2	a3	a4	b	c1	e1	e2	e4	h
500 V et d 400 V gL-gG avec pattes d'arrachage conductrices (page 86/87, 89)											
TAILLE 000	2-100A	79	52	45,5	49,5	15	35	40,5	20,8	6	52,5
TAILLE 00	125/160A	79	52,8	45	50	15	35	47,5	29,5	6	59,5
TAILLE 0	6-160A	125	66,8	61	66	15	35	47,5	29,5	6	59,5
TAILLE 1	16-100A	135	70,8	63	68	15	40	47,5	29,5	6	64,5
TAILLE 1	125-250A	135	70,8	63	68	20	40	52,5	39,5	6	64,5
TAILLE 2	35-250A	150	72,3	63	68	20	48	52,5	39,5	6	72,5
TAILLE 2	300-400A	150	72,3	63	68	26	48	60	51	6	72
TAILLE 3	250-400A	150	72,3	63	68	26	60	60	51	6	83,5
TAILLE 3	425-630A	150	72,3	63	68	33	60	74	70	6	86
TAILLE 4	400-1250A	200	85	64	68	33	85	104	89	8	97
TAILLE 4a	500-1250A	200	86	90	68	33	85	104	89	8	97
500 V et 400 V gL-gG (Version SGL) avec pattes d'arrachage isolées (page 88, 90)											
TAILLE 000	2-100A	78	53,4	45,7	49,7	15	35	40,5	20,8	6	52,5
TAILLE 00	125/160A	79	53,5	44,8	49	15	35	47,5	29,5	6	59,5
TAILLE 0	6-160A	125	67,5	62,5	66,7	15	35	47,5	29,5	6	59,5
TAILLE 1	16-100A	135	71,5	62,8	67	15	40	47,5	29,5	6	64,5
TAILLE 1	125-250A	135	73,4	63	67,2	20	40	52,5	39,5	6	64,5
TAILLE 2	35-250A	150	73,4	63	67,2	20	48	52,5	39,5	6	72,5
TAILLE 2	300-400A	150	73,4	63	67,2	26	48	60	51	6	72
TAILLE 3	250-400A	150	73,4	63	68	26	60	60	51	6	83,5
TAILLE 3	425-630A	150	73,4	63	68	33	60	74	70	6	86