Fiche technique



WL12-3P2432S01

W12-3

PETITS CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

Informations de commande

Type	Référence
WL12-3P2432S01	1059691

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/W12-3

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe du capteur / de détection	Barrière réflex, double lentille
Dimensions (l x H x P)	15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
Forme du boîtier (émission de lumière)	Rectangulaire
Distance de commutation max.	0,15 m ... 10 m [1]
Distance de commutation	0,1 m ... 8 m [1]
Mise au point	Env. 5 °
Type de lumière	Lumière rouge visible
Source d'émission	LED [2]
Taille du spot lumineux (distance)	Ø 50 mm (3 m)
Angle d'émission	Env. 5 °
Longueur d'onde	640 nm
Réglage	Touche d'apprentissage simple

[1] Réflecteur PL80A.
[2] Durée de vie moyenne de 100.000 h à T_U = + 25 °C.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ondulation résiduelle	< 5 V_{ss} [2]
Consommation	30 mA [3]
Sortie de commutation	PNP
Fonction de commutation	Antivalent
Type de commutation	Commutation claire/sombre
Tension du signal PNP HAUT / BAS	> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
Courant de sortie $I_{max.}$	≤ 100 mA
Temps de réponse	≤ 330 µs [4]
Fréquence de commutation	1.500 Hz [5]
Mode de raccordement	Connecteur M12, 4 pôles
Protections électriques	A [6] C [7] D [8]
Classe de protection	III
Poids	120 g
Filtre polarisant	✓
Produit spécial	✓
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de l'optique	Plastique, PMMA
Indice de protection	IP66 IP67
Température de fonctionnement	–40 °C ... +60 °C
Température ambiante d'entreposage	–40 °C ... +75 °C
Fichier UL n°	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
[2] Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V.
[3] Sans charge.
[4] Durée du signal sur charge ohmique.
[5] Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
[6] A = raccordements U_V protégés contre les inversions de polarité.
[7] C = suppression des impulsions parasites.
[8] D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.


Classifications

ECl@ss 5.0	27270902
ECl@ss 5.1.4	27270902
ECl@ss 6.0	27270902
ECl@ss 6.2	27270902
ECl@ss 7.0	27270902
ECl@ss 8.0	27270902
ECl@ss 8.1	27270902
ECl@ss 9.0	27270902

ECl@ss 10.0	27270902
ECl@ss 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528


Schéma de raccordement

Cd-083



Caractéristique


WL11-2

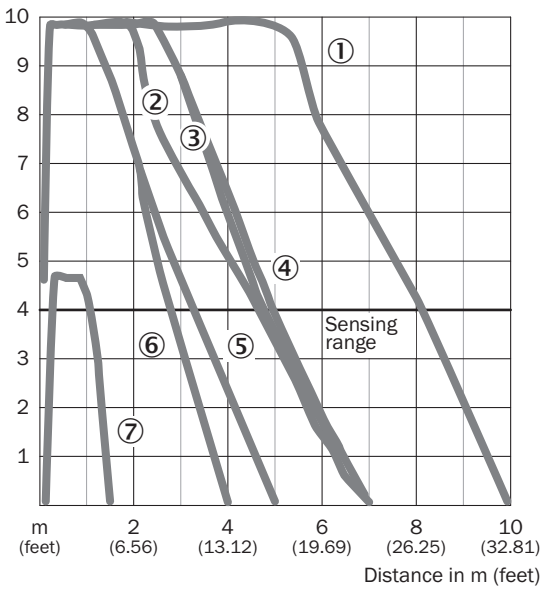

① Réflecteur PL80A
② Réflecteur C110A
③ Réflecteur PL50A
④ Réflecteur PL40A
⑤ Réflecteur PL30A
⑥ Réflecteur PL20A
⑦ Bande réflecteur Diamond Grade

Graphique de la portée

WL11-2

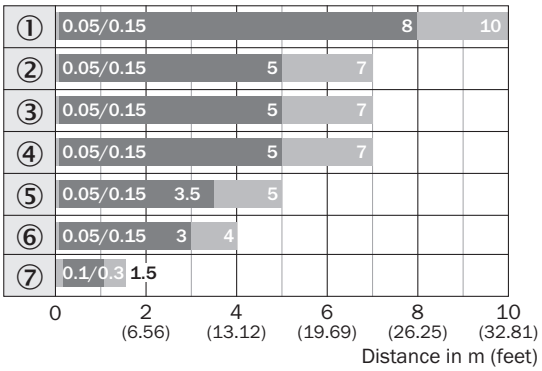


Sensing range Sensing range typ. max.

① Réflecteur PL80A
② Réflecteur C110A
③ Réflecteur PL50A
④ Réflecteur PL40A
⑤ Réflecteur PL30A
⑥ Réflecteur PL20A
⑦ Bande réflecteur Diamond Grade

Possibilités de réglage


Apprentissage

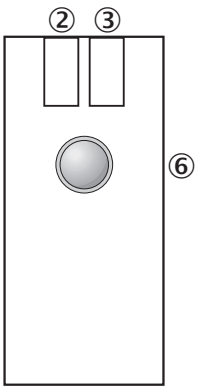

② LED d'état jaune : état réception de lumière
③ LED d'état verte : sous tension, mode d'apprentissage I,LED d'état bleue : mode d'apprentissage II
⑥ Touche d'apprentissage simple, Fonction 1 : apprentissage de la sensibilité sur le réflecteur, Fonction 2 : commutation entre le mode de fonctionnement et le mode d'apprentissage

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

WL11-2, Teach-in

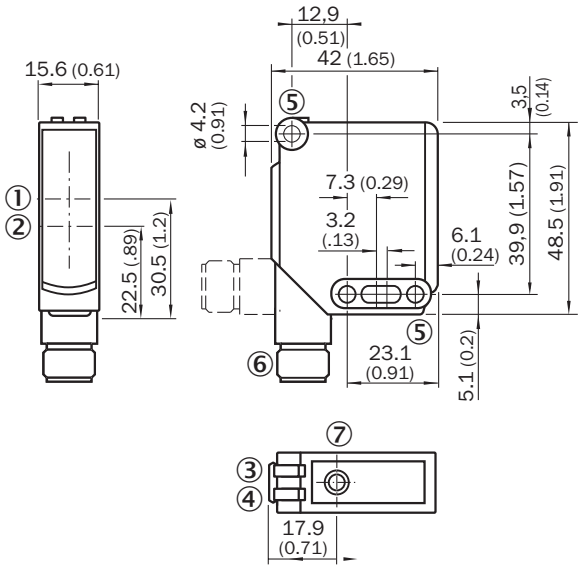

① Axe optique, émetteur
② Axe optique, récepteur
③ LED d'état jaune : état réception de lumière
④ Tension d'alimentation active
⑤ Trou traversant ø 4,2 mm
⑥ Connecteur M12, 4 pôles

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/W12-3

	Description succincte	Type	Référence
Équerres et plaques de fixation			
	Equerre de fixation universelle pour réflecteurs, acier galvanisé	BEF-WN-REFX	2064574
Réflecteurs			
	Rectangulaire, à visser, 18 mm x 60 mm, PMMA/ABS, vissable, fixation 2 trous	PL20A	1012719
Connecteurs et câbles			
	Tête A: connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit Tête B: - Câble: non blindé	STE-1204-G	6009932
	Tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 5 m	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.