Fiche technique



WS/WE150-N132

W150

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES MINIATURES

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

Informations de commande

Type	Référence
WS/WE150-N132	6011027

Compris dans la livraison: BEF-W150-A (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/W150

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe du capteur / de détection	Barrière émetteur-récepteur
Dimensions (l x H x P)	10 mm x 28 mm x 17,5 mm
Forme du boîtier (émission de lumière)	Rectangulaire
Distance de commutation max.	0 m ... 4,4 m
Distance de commutation	0 m ... 4 m
Mise au point	6°
Type de lumière	Lumière rouge visible
Source d'émission	LED [1]
Angle d'émission	6°
Réglage	Potentiomètre, 270°

[1] Durée de vie moyenne de 100.000 h à T_U = + 25 °C.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ondulation résiduelle	± 10 % [2]
Consommation	15 mA [3] 20 mA [4]

[1] Valeurs limites.
[2] Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V.
[3] Émetteur.
[4] Récepteur.
[5] Durée du signal sur charge ohmique.
[6] Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
[7] Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
[8] A = raccordements U_V protégés contre les inversions de polarité.
[9] B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
[10] C = suppression des impulsions parasites.
[11] D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

Sortie de commutation	NPN
Type de commutation	Commutation claire/sombre
Type de commutation sélectionnable	Sélectionnable, à l'aide du câble de commande L / D
Courant de sortie $I_{max.}$	≤ 100 mA
Temps de réponse	≤ 0,5 ms [5)]
Fréquence de commutation	1.000 Hz [6)]
Angle de réception	15°
Mode de raccordement	Câble, 4 fils, 2 m [7)]
Matériau du câble	PVC
Section du conducteur	0,18 mm²
Protections électriques	A [8)] B [9)] C [10)] D [11)]
Classe de protection	II
Poids	44 g
Indice de protection	IP67
Contenu de la livraison	Équerre de fixation BEF-W150-A
Température de fonctionnement	–25 °C ... +55 °C
Température ambiante d'entreposage	–40 °C ... +75 °C
Fichier UL n°	NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350

[1)] Valeurs limites.
[2)] Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V.
[3)] Émetteur.
[4)] Récepteur.
[5)] Durée du signal sur charge ohmique.
[6)] Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
[7)] Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
[8)] A = raccordements U_V protégés contre les inversions de polarité.
[9)] B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
[10)] C = suppression des impulsions parasites.
[11)] D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.


Classifications

ECl@ss 5.0	27270901
ECl@ss 5.1.4	27270901
ECl@ss 6.0	27270901
ECl@ss 6.2	27270901
ECl@ss 7.0	27270901
ECl@ss 8.0	27270901
ECl@ss 8.1	27270901
ECl@ss 9.0	27270901
ECl@ss 10.0	27270901
ECl@ss 11.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716

ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
UNSPSC 16.0901	39121528


Schéma de raccordement

Cd-058

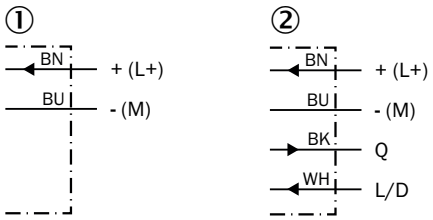


① Émetteur
② Récepteur

Caractéristique

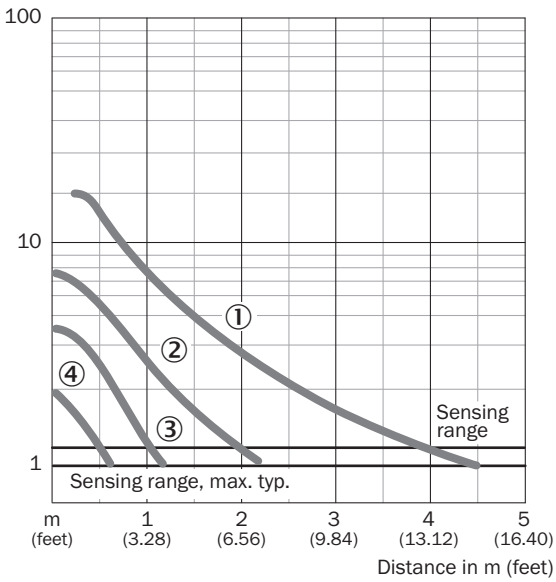


Graphique de la portée

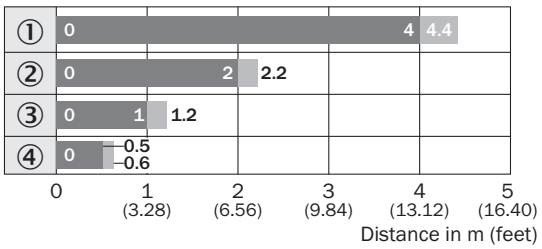

Reduction in sensing range with slotted masks


① Without slotted mask
② Mask aperture width 2.0 mm
③ Mask aperture width 1.0 mm
④ Mask aperture width 0.5 mm

Possibilités de réglage

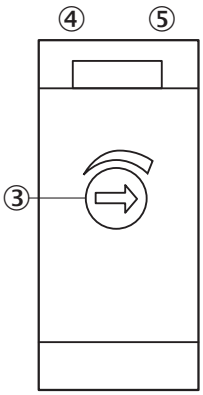

③ Réglage de sensibilité 270° (seulement WE)
④ LED d'état verte ; témoin de stabilité (uniquement WE)
⑤ LED d'état orange : sortie active (seulement WE)

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

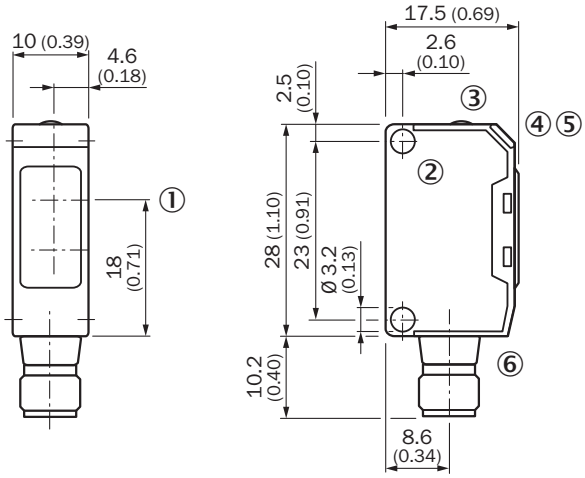

① Centre de l'axe optique
② Trou de fixation, ø env. 3,1 mm
③ Réglage distance de commutation : potentiomètre, 5 tours
④ LED d'état verte : témoin de stabilité
⑤ LED d'état orange : sortie active
⑥ Raccordement

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/W150

	Description succincte	Type	Référence
Connecteurs et câbles			
	Tête A: connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit Tête B: - Câble: non blindé	STE-0804-G	6037323

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.