


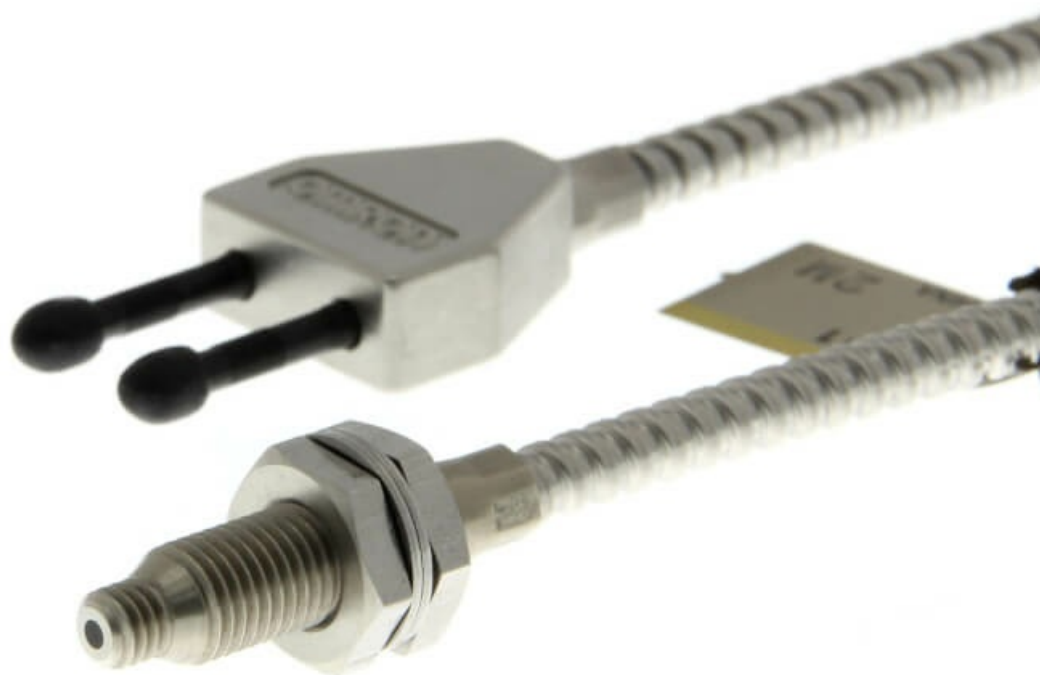

E32-D61 2M

Réflexion directe, M6 inox, inox, résistant à la chaleur jusqu'à 350°C, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 150 mm

Spécifications

Sensing method	Diffuse reflective
Shape	Threaded
Size	M6
Application	Object detection
Features	Heat-resistant
Temperature range	-60-350 °C
Sensing distance	180 mm
Cable length	2 m
Bending radius	25 mm
Free cut	✗
Material core	Glass
Degree of protection (IP)	IP67
Sensing surface orientation	Top-view
Material sheath	SUS



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-FA

Amplificateur à fibre numérique hautes performances



E3NX-MA

Amplificateurs à fibre intelligents



E3X-NA

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre



E3X-HD

Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser



E3X-ZV et E3X-MZV

Amplificateur à fibre intelligent

Téléchargements

Bibliothèque CAO



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



Fiber Optic Sensors Catalogue groupe

EN PDF 7,54 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 12 February, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | [INDUSTRIAL.OMRON.EU](https://industrial.omron.eu)