


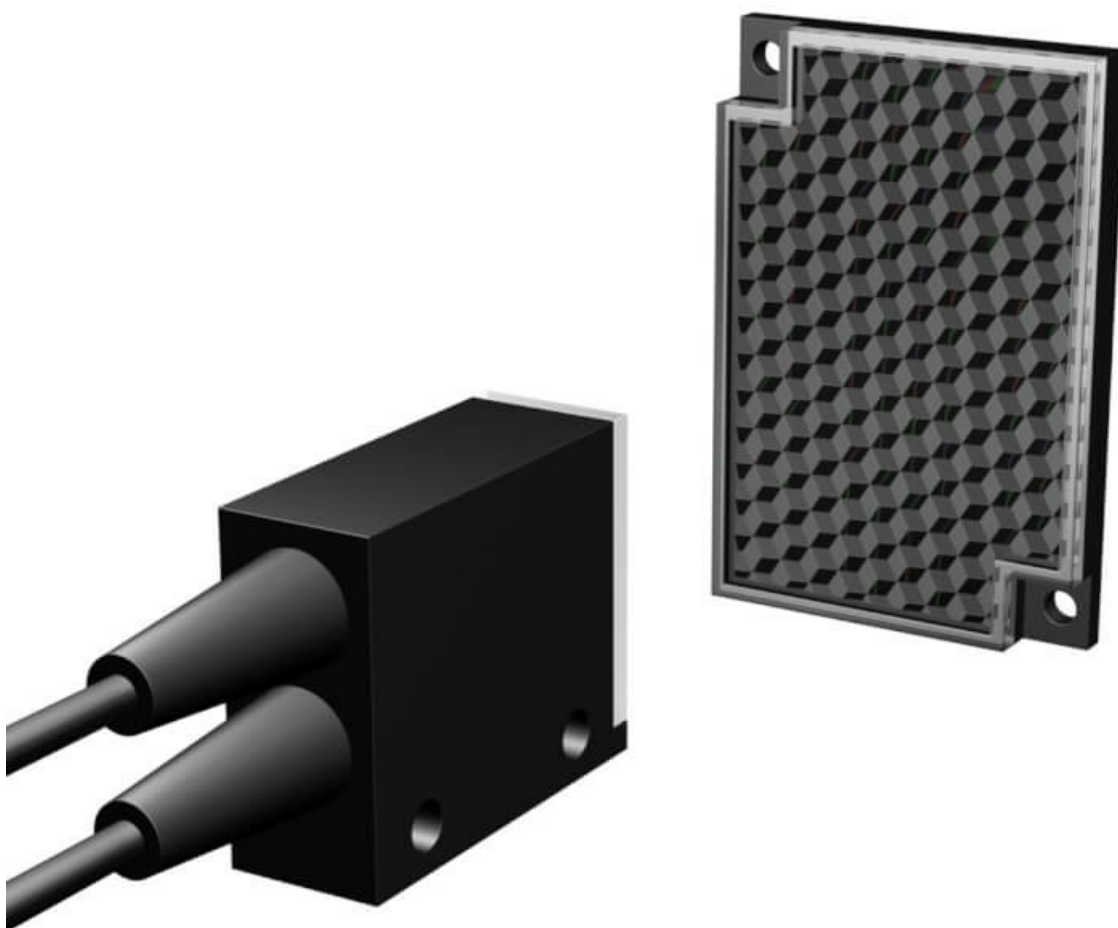

E32-R16 2M

Avec réflecteur, 21.5 x 27 x 10 mm, rayon de courbure 25 mm, longueur 5m, détection de transparents, E3X-DA-SE-S: 1500 mm

Spécifications

Sensing method	Retro-reflective
Shape	Square
Product Width (unpacked)	27 mm
Product Depth (unpacked)	10 mm
Product Height (unpacked)	21.5 mm
Application	Transparent object detection
Temperature range	-25-55 °C
Sensing distance	1500 mm
Cable length	2 m
Bending radius	25 mm
Free cut	✓
Material core	Plastic
Degree of protection (IP)	IP66
Sensing surface orientation	Top-view
Material sheath	Polyethylene



E39-R1S

Réflecteur 59,9 x 40,3 x 7,5 mm



E39-R40

Réflecteur, standard, 84,5 x 84,5 x 8,7 mm



E39-R7

Réflecteur rond 84 mm, en combinaison avec le E3G-R la distance de détection max. est de 8 mètres!



E39-RS1

Bande réflectrice, 35 mm x 10 mm



E39-RS2

Bande réflectrice, 40 mm x 35 mm



E39-RS25 5M

Bande réflectrice, 25 mm x 5 m



E39-RS3

Bande réflectrice, 80 mm x 70 mm



E39-RS50 5M

Bande réflectrice, standard, 50 mm x 5 m

Produits liés



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-CA

Détection de repères colorés haute performance



E3NX-FA

Amplificateur à fibre numérique hautes performances



E3NX-MA

Amplificateurs à fibre intelligents



E3X-NA

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre



E3X-HD

Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser



E3X-ZV et E3X-MZV

Amplificateur à fibre intelligent

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E32-LT/LD Hex-shaped Fiber Unit

Brochure

EN PDF 6,35 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



Fiber Sensor Selection

Guide de sélection

EN PDF 15,3 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 12 February, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | [INDUSTRIAL.OMRON.EU](https://industrial.omron.eu)