


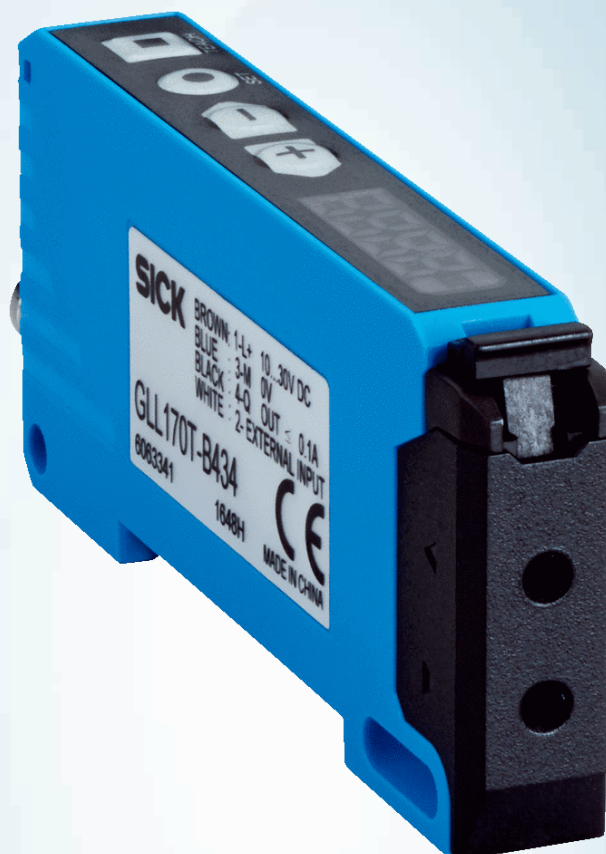

GLL170T-B333

GLL170

AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES ET FIBRES OPTIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
GLL170T-B333	6063342

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/GLL170

illustration non contractuelle



Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Type d'appareil	Autonome
Dimensions (l x H x P)	10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
Forme du boîtier (émission de lumière)	Rectangulaire
Distance de commutation max.	0 mm ... 400 mm, Système de détection ^{1) 2)} 0 mm ... 1.320 mm, système émetteur-récepteur ³⁾
Distance de commutation	0 mm ... 350 mm, Système de détection ^{1) 2)} 0 mm ... 1.100 mm, système émetteur-récepteur ³⁾
Type de lumière	Lumière rouge visible
Source d'émission	LED ⁴⁾
Longueur d'onde	632 nm
Réglage	Touche d'apprentissage Câble Touches plus / moins
Temps	Retard à l'enclenchement Retard au déclenchement One Shot Sans temporisation
Temporisation	Programmable, 0 ms, 9.999 ms
Affichage	Écran
Écran	LED d'état, Écran numérique à quatre chiffres, affichage au choix : valeur en pour cents, valeur digit absolue et afficheur bargraph / affichage des paramètres

¹⁾ Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).

²⁾ LL3-DK06.

³⁾ LL3-TB02.

⁴⁾ Durée de vie moyenne de 100.000 h à T_U = + 25 °C.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Ondulation résiduelle	≤ 10 % ²⁾
Consommation	40 mA ³⁾
Sortie de commutation	PNP, NPN, à sélectionner via le menu
Nombre de sorties de commutation	1
Type de commutation	Commutation claire/sombre
Type de commutation sélectionnable	À sélectionner via le menu
Courant de sortie I_{max}	≤ 100 mA
Temps de réponse	≤ 250 µs ⁴⁾ ≤ 50 µs, à sélectionner via le menu ⁴⁾
Fréquence de commutation	2 kHz 10 kHz
Entrée	Entrée Apprentissage (Teach-in)
Mode de raccordement	Connecteur mâle M8, 3 pôles
Matériau du câble	PVC
Section du conducteur	0,2 mm ²
Diamètre de câble	3,8 mm
Protections électriques	A ⁵⁾ B ⁶⁾ C ⁷⁾ D ⁸⁾
Classe de protection	III
Poids	22 g
Matériau du boîtier	Plastique, PC/POM
Couple de serrage max.	0,5 Nm
Indice de protection	IP66 ⁹⁾
Température de fonctionnement	-25 °C ... +55 °C
Température ambiante de stockage	-40 °C ... +70 °C
Fichier UL n°	NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503

¹⁾ Valeurs limites.

²⁾ Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V.

³⁾ Sans charge.

⁴⁾ Durée du signal sur charge ohmique.

⁵⁾ A = raccordements U_V protégés contre les inversions de polarité.

⁶⁾ B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.

⁷⁾ C = suppression des impulsions parasites.

⁸⁾ D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

⁹⁾ Lorsque les fibres optiques LL3 sont bien connectées.


Classifications

ECI@ss 5.0	27270905
ECI@ss 5.1.4	27270905
ECI@ss 6.0	27270905
ECI@ss 6.2	27270905

ECI@ss 7.0	27270905
ECI@ss 8.0	27270905
ECI@ss 8.1	27270905
ECI@ss 9.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Possibilités de réglage


GLL170T

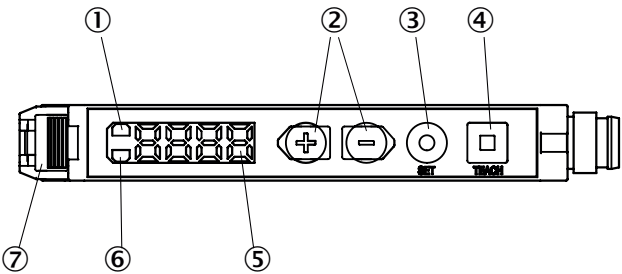


- ① LED d'état orange : allumée lorsque la sortie de commutation est active
- ② Touches plus / moins
- ③ Touche SET
- ④ Touche d'apprentissage
- ⑤ Écran
- ⑥ Tension d'alimentation active
- ⑦ Verrouillage de la fibre optique

Schéma de raccordement

Cd-045



Plan coté (Dimensions en mm (inch))

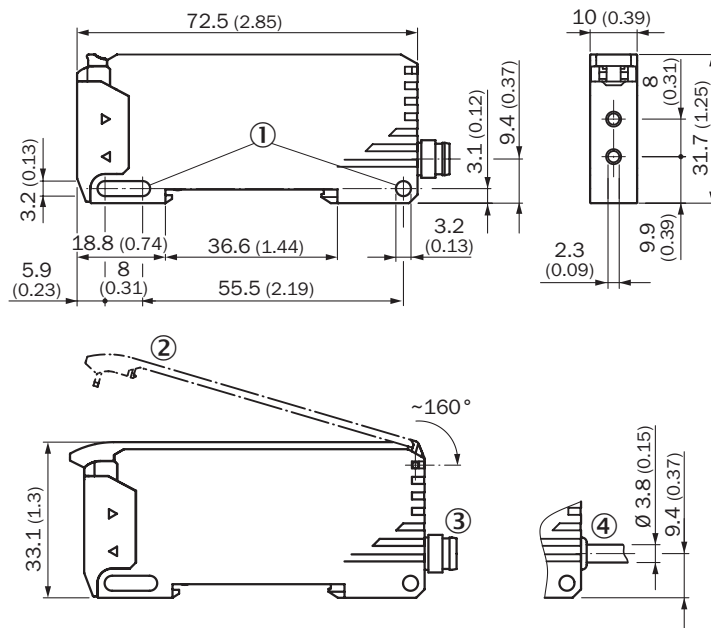

- ① Trous de fixation
- ② Capot de protection rabattable à environ 160°
- ③ Connecteur mâle M8
- ④ Câble

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/GLL170

	Description succincte	Fibre optique	Type	Référence
Autres accessoires de montage				
	Outil de coupe de la fibre plastique, compris dans la livraison de la LL3		FC	5304141
Protection de l'appareil (mécanique)				
	Capot de protection pour GLL170, rabattable à environ 160°, PC		BF-GLL170	5336263
Connecteurs et câbles				
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit Tête B: - Câble: non blindé		DOS-0803-G	7902077
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé Tête B: - Câble: non blindé		DOS-0803-W	7902078
	Tête A: connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit Tête B: - Câble: non blindé		STE-0803-G	6037322

	Description succincte	Fibre optique	Type	Référence
 	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 2 m		YF8U13-020VA1XLEAX	2095860
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 5 m		YF8U13-050VA1XLEAX	2095884
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 10 m		YF8U13-100VA1XLEAX	2095885
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 2 m		YG8U13-020VA1XLEAX	2096165
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 5 m		YG8U13-050VA1XLEAX	2096166
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 10 m		YG8U13-100VA1XLEAX	2096209
Divers				
	Système émetteur-récepteur, Polyméthyl-méthacrylat (PMMA), Polyéthylène (PE), PA, 2,2 mm	Fibre optique	LL3-TV0510000	5337026

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com