



Détecteurs inductifs

Série 10 - PNP

Boîtier M 12 x 1

- Matière du boîtier: Laiton nickelé
- Avec portée augmentée
- Portée normalisée Sn 4 mm
- Embase de connexion M 12 x 1

Certifications:



Caractéristiques techniques

Montage noyable

Portée normalisée S_n	4 mm
Version électrique	3 pôles DC
Fonction de sortie	Fermeture (NO)

Type NPN

Code Art.

Schéma de raccordement N°








Type PNP IAS-10-A12-S-Y5-SN4

Code Art.

IA 0175

Schéma de raccordement N°	4
Tension d'alimentation (U_B)	10...30 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	200 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2 V
Ondulation résiduelle max. admissible	20 %
Consommation à vide (I_o)	10 mA typique
Fréquence de commutation max.	2 kHz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Raccordement	Embase M 12 x 1
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Face active	PBTP
Fermeture arrière	-

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (11/2011)

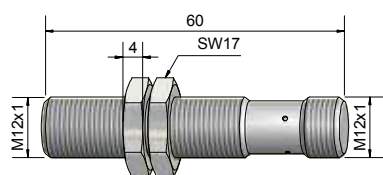

Made in Switzerland