



Détecteurs capacitifs Série 80 - PNP

Boîtier Ø 26 mm

- Matière du boîtier: Acier inox N° 1.4404
- Portée: 0,5...20 mm
- Embase de connexion M 12 x 1





Caractéristiques techniques

Montage non noyable

Portée normalisée Sn	12 mm
Portée min./max. réglable	0,5...20 mm
Version électrique	4 pôles - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO+NC)
Type PNP	KAS-80-23/170-A-PEEK/VA-Y5
Code Art.	KA 0402
Schéma de raccordement No.	voir ci-dessous
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	15 mA typ.
Courant de sortie max. (I_e)	2 x 0...250 mA
Fréquence de commutation max.	100 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Raccordement	Embase M 12 x 1
Matériau du boîtier	Acier inox N° 1.4404
Face active	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Fermeture arrière	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415) / Acier inox N° 1.4404

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (02.02.2016)

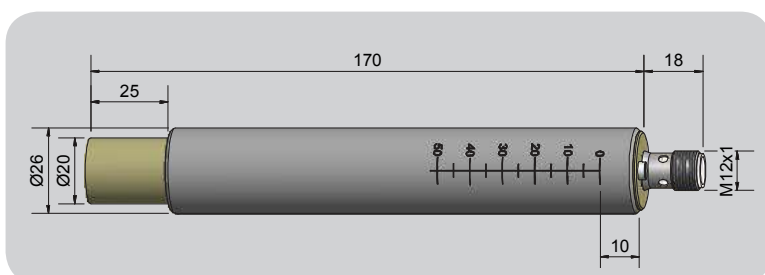

Made in Germany