



Détecteurs capacitifs

Série 80 - PNP

Boîtier Ø 26 mm/ G1"/ 40 mm


- Matière du boîtier: PTFE
- Température ambiante max. admissible: 100° C
- SIP / CIP 121° C
- Utilisable pour détection de produits chimiques agressifs
- Egalement pour applications agro-alimentaires
- Version spéciale avec épaulement arrière pour étanchéité éventuelle, par joint ou film PTFE (non inclus dans la livraison)



Certifications:



Caractéristiques techniques	Montage non noyable
Portée normalisée Sn	5 mm
Portée min./max. réglable	0...20 mm
Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO + NC)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement No.	
Type PNP	KAS-80-26-A-PTFE-1"-100° C
Code Art.	KA 0277
Schéma de raccordement No.	6
Tension d'alimentation (U _B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I _e)	2 x 250 mA
Courant min. de commutation	-
Tension de déchet max. (U _d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I _o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	50 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+100° C / CIP 121° C (hors tension)
Voyant LED	Vert/jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 4 x 0,5 mm ²
Matériau du boîtier	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Face active	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Fermeture arrière	PA

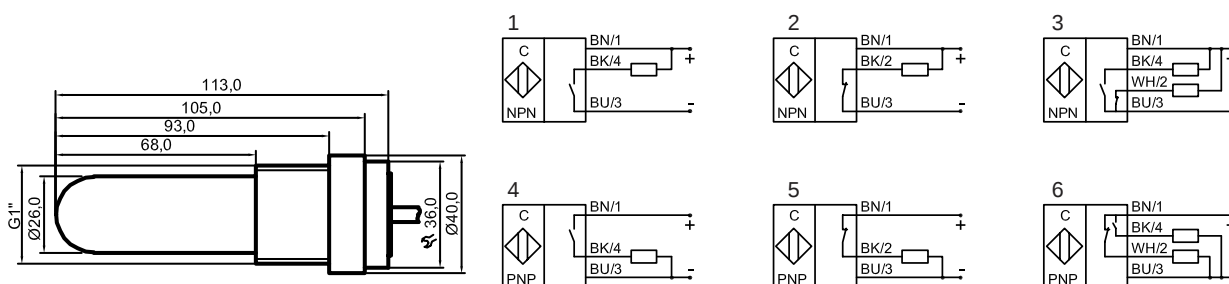

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (26.01.2009)