



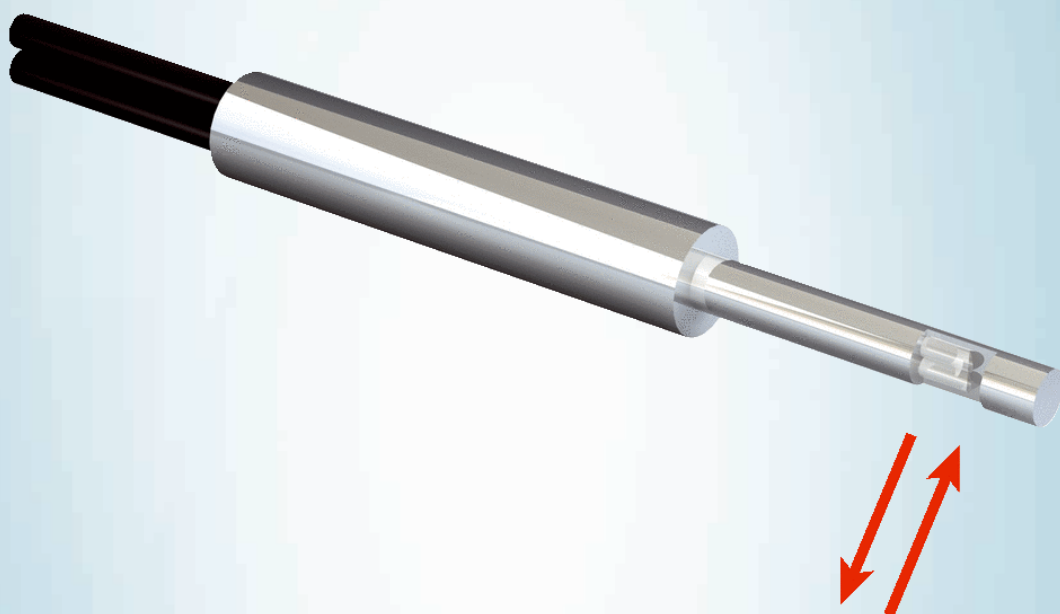

LL3-DV02
LL3

FIBRE OPTIQUE

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
LL3-DV02	5308089

Compris dans la livraison: BF-WLL160-10 (1), FC (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/LL3

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Type d'appareil	Fibre optique
Principe de détection	Système de détection
Pour amplificateur à fibres optiques	GLL170(T), WLL180T
Longueur de fibre optique	2.000 mm
Matériau, fibre	Polyméthylmethacrylat (PMMA)
Matériau, gaine	Polyéthylène (PE)
Matériau, tête de fibre optique	Acier inoxydable ¹⁾
Diamètre extérieur, raccordement câble de fibres optiques	1 mm
Fibre optique sécable	✓
Diamètre embout lisse (le plus grand diamètre)	3 mm
Forme tête de fibres optiques	Embout lisse, embout long, déflecteur 90°
Disposition des fibres	Monofibres
Structure centrale	2 x Ø 0,5 mm ²⁾ Monofibres
Rayon de courbure, fibre optique	25 mm
Compatibilité avec lumière infrarouge (1.450 nm)	Non
Température de fonctionnement	-40 °C ... +70 °C
Diamètre / filetage à partir d'un effilement de 2 mm	≥ 1,5 mm
Longueur effilement	≥ 10 mm
Diamètre effilement	≥ 1,5 mm
Fibres ultra flexibles / élastiques (rayon de courbure 1 à 4 mm)	Non
Embouts adaptateur requis	Oui
Diamètre d'objet minimal	0,015 mm ³⁾
Compris dans la livraison	Manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-10 (1,0 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Compatibilité objectifs de conversion	Non

¹⁾ Acier inoxydable.

²⁾ C = coaxial, S = émetteur, E = récepteur.

³⁾ La taille minimale des objets détectables a été déterminée pour une distance de mesure et un réglage parfaits.

Caractéristiques spécifiques	Déviation 90° intégrée, profondeurs de montage les plus petites, embout compact
-------------------------------------	---

¹⁾ Acier inoxydable.

²⁾ C = coaxial, S = émetteur, E = récepteur.

³⁾ La taille minimale des objets détectables a été déterminée pour une distance de mesure et un réglage parfaits.

Mécanique/électronique

Rayon de courbure, fibre optique	25 mm
Température de fonctionnement	-40 °C ... +70 °C

Classifications

ECI@ss 5.0	27270905
ECI@ss 5.1.4	27270905
ECI@ss 6.0	27270905
ECI@ss 6.2	27270905
ECI@ss 7.0	27270905
ECI@ss 8.0	27270905
ECI@ss 8.1	27270905
ECI@ss 9.0	27270905
ECI@ss 10.0	27270905
ECI@ss 11.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Distances de commutation avec WLL180T

Mode de fonctionnement 16 µs	10 mm
Mode de fonctionnement 70 µs	35 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	70 mm
Mode de fonctionnement 2 ms	125 mm
Mode de fonctionnement 8 ms	290 mm

Distances de commutation avec GLL170


Mode de fonctionnement 250 µs	20 mm
--------------------------------------	-------

Distances de commutation avec GLL170T

Mode de fonctionnement 50 µs	20 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	40 mm

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

LL3-DV02

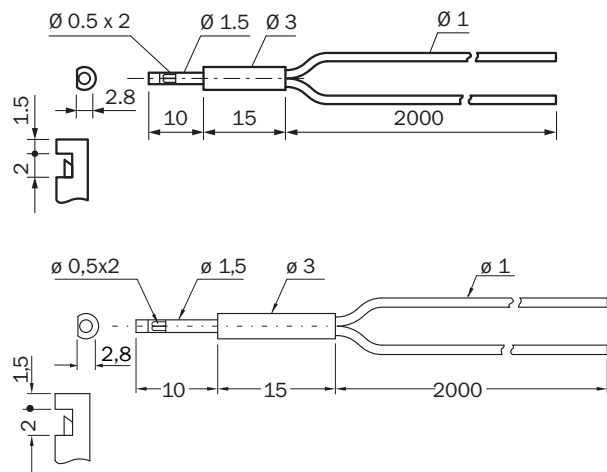

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com