


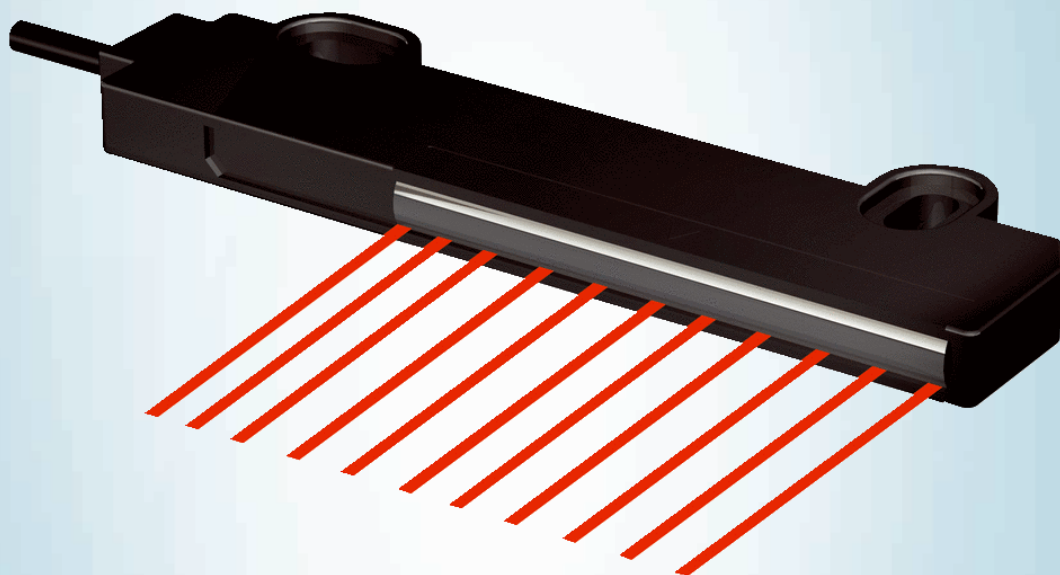


LL3-TS40

LL3

FIBRE OPTIQUE

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
LL3-TS40	5323971

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/LL3

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Type d'appareil	Fibre optique
Principe de détection	Système émetteur-récepteur (comprenant un émetteur et un récepteur)
Pour amplificateur à fibres optiques	GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex
Longueur de fibre optique	2.000 mm
Matériau, fibre	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Matériau, gaine	Polyethylen (PE)
Matériau, tête de fibre optique	Polyamid (PA)
Diamètre extérieur, raccordement câble de fibres optiques	2,2 mm
Fibre optique sécable	✓ ¹⁾
Forme tête de fibres optiques	Forme plate, déflecteur 90°, Array
Largeur array	40 mm
Disposition des fibres	Multifibres - disposition en ligne
Structure centrale	Ø 1,0 mm Multifibres - disposition en ligne
Rayon de courbure, fibre optique	2 mm
Angle d'émission < 60°	Oui
Compatibilité avec lumière infrarouge (1.450 nm)	Non
Température de fonctionnement	-40 °C ... +60 °C
Application	Ultra flexible (statique), détection de zone
Fibres ultra flexibles / élastiques (rayon de courbure 1 à 4 mm)	Non
Embouts adaptateur requis	Non
Angle d'émission	24,27°
Lentille intégrée	Oui
Diamètre d'objet minimal	0,4 mm ²⁾
Compris dans la livraison	Fixation, 4 x vis cruciforme M4, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141), gaine pour têtes de fibres optiques
Compatibilité objectifs de conversion	Non
Caractéristiques spécifiques	Longue ligne de fibre optique

¹⁾ Appareil à couper les fibres optiques FC compris dans la livraison.

²⁾ La taille minimale des objets détectables a été déterminée pour une distance de mesure et un réglage parfaits.

Mécanique/électronique

Rayon de courbure, fibre optique	2 mm
Température de fonctionnement	-40 °C ... +60 °C

Classifications

ECI@ss 5.0	27270905
ECI@ss 5.1.4	27270905
ECI@ss 6.0	27270905
ECI@ss 6.2	27270905
ECI@ss 7.0	27270905
ECI@ss 8.0	27270905
ECI@ss 8.1	27270905
ECI@ss 9.0	27270905
ECI@ss 10.0	27270905
ECI@ss 11.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Distances de commutation avec WLL180T

Mode de fonctionnement 16 µs	3.000 mm
Mode de fonctionnement 70 µs	4.000 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	4.000 mm
Mode de fonctionnement 2 ms	4.000 mm
Mode de fonctionnement 8 ms	4.000 mm

Distances de commutation avec GLL170


Mode de fonctionnement 250 µs	3.500 mm
--------------------------------------	----------

Distances de commutation avec GLL170T

Mode de fonctionnement 50 µs	3.500 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	3.500 mm

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

LL3-TS40

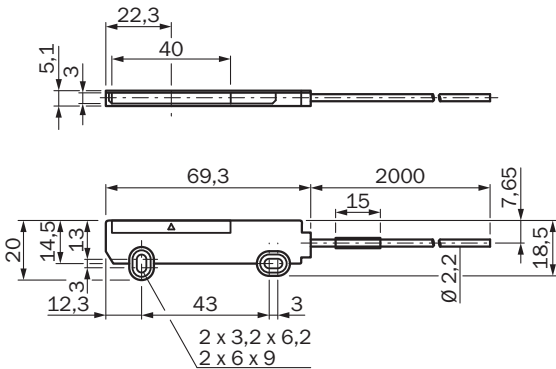

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com