
Capteurs inductifs

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
Symbolisation commerciale: BAW000P

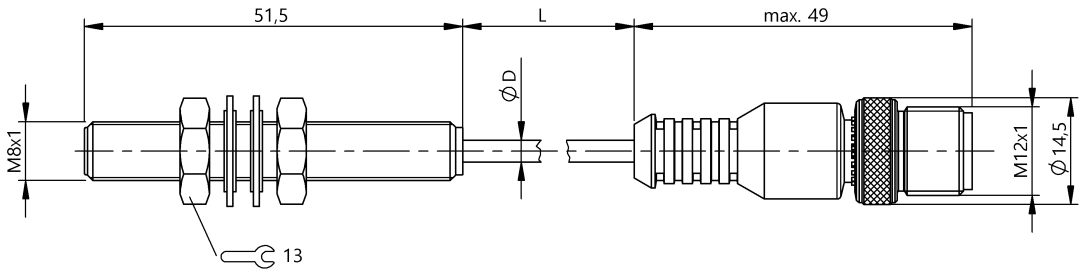

IND. CONT. EQ.
81U2
Class 2 Type 1

Basic features

Homologation / conformité	CE cULus EAC WEEE
Norme de base	CEI 60947-5-2 CEI 60947-5-7

Display/Operation

Témoin de mise sous tension	non

Electrical connection

Diamètre de câble D	3.00 mm
Longueur de câble L	0.5 m
Protection contre l'interversion	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé
Type de raccordement	Câble avec connecteur, 0.50 m, PUR

Electrical data

Classe de protection	II
Courant à vide Io max. à Ue	8 mA
Fréquence limite –3 dB	1000 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	15 %
Pente U	10.00 V/mm
Résistance de charge RL min.	2000 Ohm
Tension d'emploi Ub	15...30 VDC
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'isolement nominale Ui	250 V AC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 g_n, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Température ambiante	-10...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	640 a

Material

Face sensible, matériau	PBT
Matériau de l'enveloppe	PUR
Matériau du boîtier	Acier inoxydable

Capteurs inductifs

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
Symbolisation commerciale: BAW000P

Mechanical data

Couple de serrage	5 Nm
Dimensions	Ø 8 x 51,5 mm
Format	M8x1
Montage	noyé

Output/Interface

Caractéristique de sortie	décroissant à l'approche
Sortie analogique	Analogique, tension 0...10 V
Tension de sortie avec Sl max.	10 V
Tension de sortie à Se	5 V
Tension de sortie à Sl min.	0 V

Range/Distance

Dérive thermique max. de la fin d'échelle	±5.0 %
Fidélité de répétition selon BWN	±8 µm
Plage de linéarité Sl	0.5...1.5 mm
Plage de mesure	0,5...1,5 mm
Écart de linéarité max.	±30 µm


Remarks

Valeurs se rapportant à une approche axiale de l'acier St 37. Des facteurs de correction s'appliquent pour d'autres matériaux.


Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

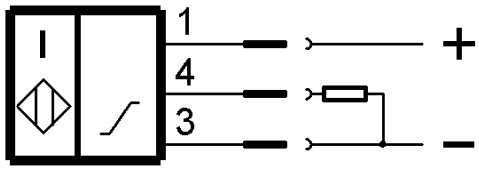

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
Symbolisation commerciale: BAW000P

Technical Drawings

