

## Environmental conditions

Température ambiante -25...70 °C

## General data

Fourniture Dispositif de fixation (1x)  
 Écrou DIN 1763-M12x1 (2x)  
 Utilisation pour capteurs M08

## Material

Écrou matériau Laiton  
 Écrou, protection de surface nickelé  
 Matériau du boîtier PBT, GF30  
 Protection de surface nickelé

## Mechanical data


Couple de serrage 1,5 Nm  
 Couple de serrage vis de blocage 1,5 Nm  
 Dimensions Ø 17 x 48,5 mm  
 Fixation Vis, bornes  
 Montage noyé  
 Résistance à la pression max. 6 bar

## Remarks

Le détecteur de proximité est engagé contre la butée fixe dans le dispositif de fixation et fixé à l'aide de la vis de pression.  
 La portée du détecteur de proximité peut se réduire de 0,5 mm max. par la butée fixe de cette douille de réglage. Veuillez respecter la diminution en utilisant ce système de serrage.

Technique de fixation  
BES 08,0-KH-3L  
Symbolisation commerciale: BAM00AL

# BALLUFF

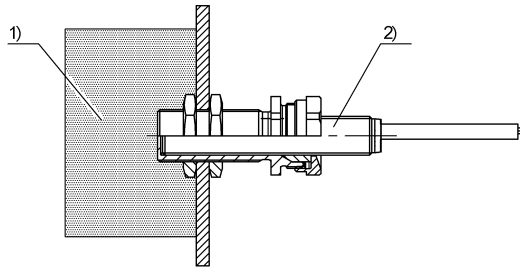

1) Produit  
2) Capteur