
Capteurs inductifs

BES 516-215-E6-E-05

Symbolisation commerciale: BES029Y

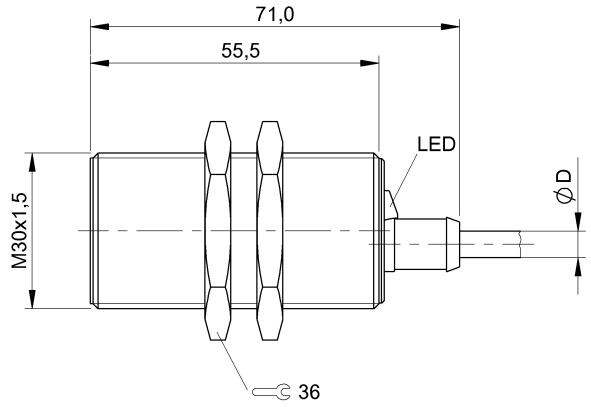

LISTED
IND.CONT.EQ
81U2

Display/Operation

Témoin de mise sous tension	non
Visualisation d'état	oui

Electrical connection

Diamètre de câble D	4.60 mm
Longueur de câble L	5 m
Nombre de conducteurs	2
Protection contre l'interversion	non
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Section de conducteur	0.34 mm²
Type de raccordement	Câble, 5.00 m, PVC

Electrical data

Catégorie d'utilisation	AC-140 DC-13
Chute de tension statique max.	11 V
Classe de protection	II
Courant d'emploi nominal Ie	250 mA
Courant de court-circuit nominal	100 A
Courant de maintien Im	5 mA
Courant résiduel Ir max.	1700 µA
Fréquence de commutation	150 Hz
Retard à l'amorçage tv max.	100 ms
Tension d'emploi nominale Ue AC	110 V
Tension d'emploi Ub	20…250 VDC/20…250 VAC
Tension d'isolement nominale Ui	250 V AC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 in
Température ambiante	-25…70 °C

General data

Homologation / conformité	cULus CE EAC WEEE
Norme de base	CEI 60947-5-2

Material

Face sensible, matériau	PA 12
Matériau de l'enveloppe	PVC
Matériau du boîtier	Laiton
Protection de surface	nickelé

Mechanical data

Couple de serrage	70 Nm
Dimensions	Ø 30 x 71 mm
Format	M30x1,5
Montage	noyé

Output/Interface

Sortie de commutation	Contact à fermeture (NO)

Range/Distance

Dérive thermique max.(% de Sr)	10 %
Fidélité de répétition max. (en % de Sr)	5.0 %
Hystérésis H max. (en % de Sr)	15.0 %
Portée de travail Sa	8.1 mm

Capteurs inductifs

BES 516-215-E6-E-05

Symbolisation commerciale: BES029Y

Portée nominale Sn	10 mm
Portée réelle Sr	10 mm
Portée réelle Sr, tolérance	±10 %

Remarks

Ta ≥ 25 °C… ≤ 70 °C : Ie= 250 - 1,56x(Ta-25)
Lorsque la surcharge est éliminée, interrompre la tension d'emploi Ub pendant env. 2 s.

Wiring Diagram

