
Capteurs inductifs

BES G06EI-PSC40B-S49G
Symbolisation commerciale: BES05WE

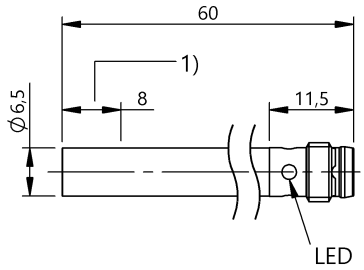

Basic features

Homologation / conformité	CE cULus EAC WEEE
Norme de base	CEI 60947-5-2

Display/Operation

Témoin de mise sous tension	non
Visualisation d'état	oui

Electrical connection

Protection contre l'interversion	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles

Electrical data

Capacité de charge max. à Ue	1 µF
Catégorie d'utilisation	DC-13
Chute de tension statique max.	1.5 V
Classe de protection	II
Courant d'emploi nominal Ie	200 mA
Courant de court-circuit nominal	100 A
Courant résiduel Ir max.	10 µA
Courant à vide Io max., amorti	11 mA
Courant à vide Io max., non amorti	7 mA
Fréquence de commutation	1100 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	10 %
Retard à l'amorçage tv max.	40 ms
Résistance de sortie Ra	100.0 kOhm
Tension d'emploi Ub	10...30 VDC
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'isolement nominale Ui	250 V AC

Environmental conditions

Classe de protection	IP68
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 $_{gn}$, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Température ambiante	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	584 a

Interface

Sortie de commutation	PNP à fermeture (NO)

Material

Face sensible, matériau	PBT
Matériau du boîtier	Acier inoxydable

Mechanical data

Dimensions	Ø 6,5 x 60 mm
Format	D6.5
Montage	quasi noyé

Range/Distance

Dérive thermique max.(% de Sr)	15 %
Désignation de la portée	■■■■
Fidélité de répétition max. (en % de Sr)	5.0 %
Hystérésis H max. (en % de Sr)	15 %
Portée de travail Sa	2.9 mm
Portée nominale Sn	4 mm
Portée réelle Sr	4 mm
Portée réelle Sr, tolérance	±10 %

Remarks


Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.
Possibilité de montage : dimension b ≥ 5 mm pour les matériaux ferromagnétiques
dimension b ≥ 6 mm pour les autres métaux
Coefficients de correction : EC80 1,0
aluminium 0,15 .. 0,20
laiton 0,20 .. 0,25
chrome-nickel 0,40 .. 0,50
cuivre 0,10 .. 0,15
fonte grise 1,12 .. 1,20
1) Pas de serrage dans cette zone.
Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector Drawings



Wiring Diagrams



BES G06EI-PSC40B-S49G
Symbolisation commerciale: BES05WE

Help Views

