




IND. CONT. EQ.
81U2
Class 2 Type 1

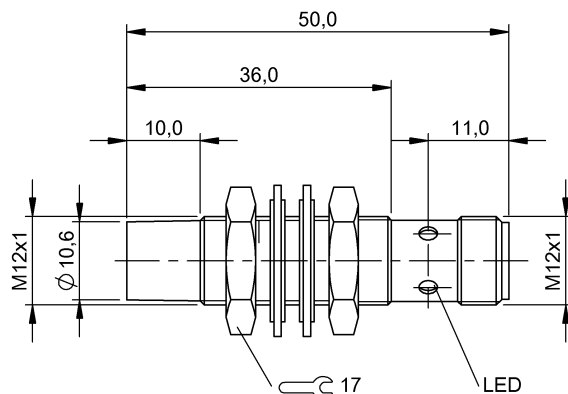

Basic features

Caractéristiques supplémentaires	Facteur 1 résistant aux soudures
Homologation / conformité	CE cULus EAC WEEE
Marque	Facteur 1
Norme de base	CEI 60947-5-2

Display/Operation

Témoin de mise sous tension	non
Visualisation d'état	oui

Electrical connection

Protection contre l'intervention	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé

Electrical data

Capacité de charge max. à Ue	1 µF
Catégorie d'utilisation	DC-13
Chute de tension statique max.	2.5 V
Classe de protection	II
Courant d'emploi nominal Ie	200 mA
Courant de court-circuit nominal	100 A
Courant de maintien Im	0 mA
Courant résiduel Ir max.	80 µA
Courant à vide Io max., amorti	15 mA
Courant à vide Io max., non amorti	10 mA
Fréquence de commutation	2000 Hz
Intensité du champ magnétique, champ parasite	100 kA/m
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	10 %
Retard à l'amorçage tv max.	15 ms
Résistance de sortie Ra	33,0 kohms
Tension d'emploi Ub	10...30 VDC
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'isolement nominale Ui	250 V AC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 in
Résistant aux champs magnétiques	résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Température ambiante	-25...70 °C

Capteurs inductifs
BES M12MD1-PSC80E-S04G-W
Symbolisation commerciale: BES02JW

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40 °C) 320 a

Material

Face sensible, matériau LCP/PTFE
Matériau du boîtier Laiton, revêtu, PTFE
Protection de surface revêtu, PTFE

Mechanical data

Couple de serrage 8 Nm
Dimensions Ø 12 x 50 mm
Format M12x1
Montage non noyé

Output/Interface

Sortie de commutation PNP à fermeture (NO)

Range/Distance

Dérive thermique max. (% de Sr) 10 %
Désignation de la portée ■■
Fidélité de répétition max. (en % de Sr) 5.0 %
Hystérésis H max. (en % de Sr) 15.0 %
Portée de travail Sa 6.5 mm
Portée nominale Sn 8 mm
Portée réelle Sr 8 mm
Portée réelle Sr, tolérance ±10 %

Remarks

Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.

Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

