




1) Face sensible

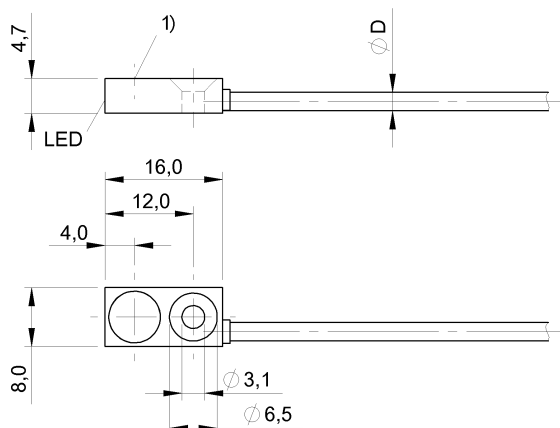

Basic features

Homologation / conformité	CE UKCA cULus WEEE
Norme de base	CEI 60947-5-2
Écart par rapport au type de base	Protecteur du noyau et boîtier revêtus

Display/Operation

Témoin de mise sous tension	non
Visualisation d'état	oui

Electrical connection

Diamètre de câble D	2.50 mm
Longueur de câble L	2 m
Nombre de conducteurs	3
Protection contre l'intervention	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Section de conducteur	0.10 mm ²
Type de raccordement	Câble, 2.00 m, PUR

Electrical data

Capacité de charge max. à Ue	0.2 µF
Catégorie d'utilisation	DC-12
Chute de tension statique max.	2.5 V
Courant d'emploi nominal Ie	100 mA
Courant de court-circuit nominal	100 A
Courant résiduel Ir max.	50 µA
Courant à vide Io max., amorti	10 mA
Courant à vide Io max., non amorti	3 mA
Fréquence de commutation	5000 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	15 %
Retard à l'amorçage tv max.	20 ms
Résistance de sortie Ra	open collector
Tension d'emploi Ub	10...30 VDC
Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'isolement nominale Ui	75 V DC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Degré d'encrassement	3
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibrations	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Température ambiante	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	305 a
--------------	-------

Capteurs inductifs
BES R04MC-PSC20B-EZ02-519
Symbolisation commerciale: BES0584

BALLUFF

Interface

Sortie de commutation PNP à fermeture (NO)

Material

Face sensible, matériau Céramique
Matériau de l'enveloppe PUR
Matériau du boîtier Laiton, revêtu

Mechanical data

Dimensions 16 x 8 x 4,7 mm
Format 16x8x4,7
Montage noyé

Range/Distance

Dérive thermique max. (% de Sr) 10 %
Désignation de la portée ■■
Fidélité de répétition max. (en % de Sr) 1.0 %
Hystérésis H max. (en % de Sr) 15.0 %
Portée de travail Sa 1.6 mm
Portée nominale Sn 2 mm
Portée réelle Sr 2 mm
Portée réelle Sr, tolérance ±10 %

Remarks

Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.

Câble partiellement résistant aux perles de soudure

Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Wiring Diagrams

