


Technique de fixation
BMF 305-HW-22
 Symbolisation commerciale: **BAM00LM**

BALLUFF

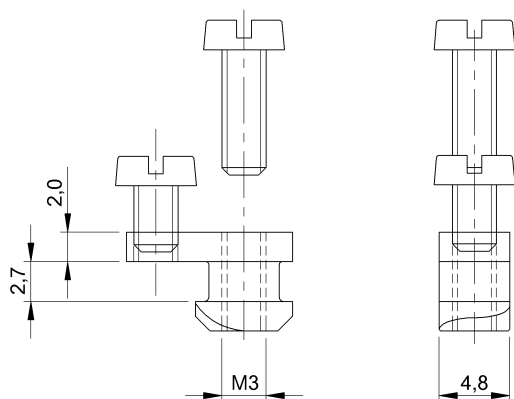

Basic features

Fourniture	Pièce de fixation Bride de fixation
Norme de base	Tolérances des cotes : DIN ISO 2768 m
Principe de fonctionnement	Bride de fixation BMF
Utilisation	Vérin pneumatique avec rainure intégrée
Utilisation	pour capteurs magnétiques BMF 305

Environmental conditions

Température ambiante	-40...85 °C
-----------------------------	-------------

Material

Matériau	Laiton
Protection de surface	nickelé

Mechanical data

Couple de serrage	1,5 Nm
Couple de serrage vis de blocage	1.5 Nm
Fixation capteur	Vis cylindrique ISO 7984 M3x8-A2 Vis cylindrique DIN 1207 M3x8-A2
Fixation support	Vis cylindrique ISO 4762 M3x4-A2 / vis cylindrique ISO 1207 M3x4- A2
Format	Rainure en T

Help Views

