

Accessoires

Accessoires de montage

Kit de montage 006



Points forts

– Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants

Description

Monter le ressort anti-rotation sur le codeur avec les vis. Faire glisser le codeur sur l'arbre d'entraînement et fixer le ressort anti-rotation côté utilisateur. Fixer bague de serrage par son vis de serrage.

Références de commande

11066083 Butoir anti-rotation à un bras, fixation $\varnothing 74 \dots 94$ mm, vis M4/M5 (Kit de montage 006)


Compris dans l'envoi

Compris dans l'envoi: Ressort anti-rotation, 2 vis M3 x 12 (DIN 7985 - TX10) et 2 rondelles 7 mm

Approprié pour

ATD2AH00, EIL580 - Axe creux non traversant,
EIL580 - Axe creux traversant,
EIL580P - Axe creux non traversant,
EIL580P - Axe creux traversant, ITD21H00, ITD21H00 HT, ITD22H00

Dimensions

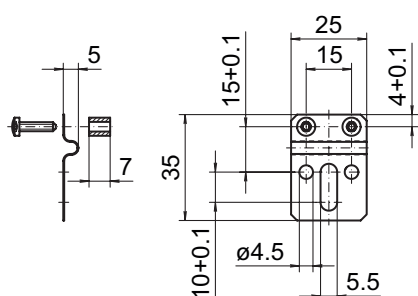

Z00399

Schéma de montage

