




1) Axe optique récepteur, 2) Axe optique émetteur, 3) Sn, 4) Fonction de sortie, 5) Stabilité

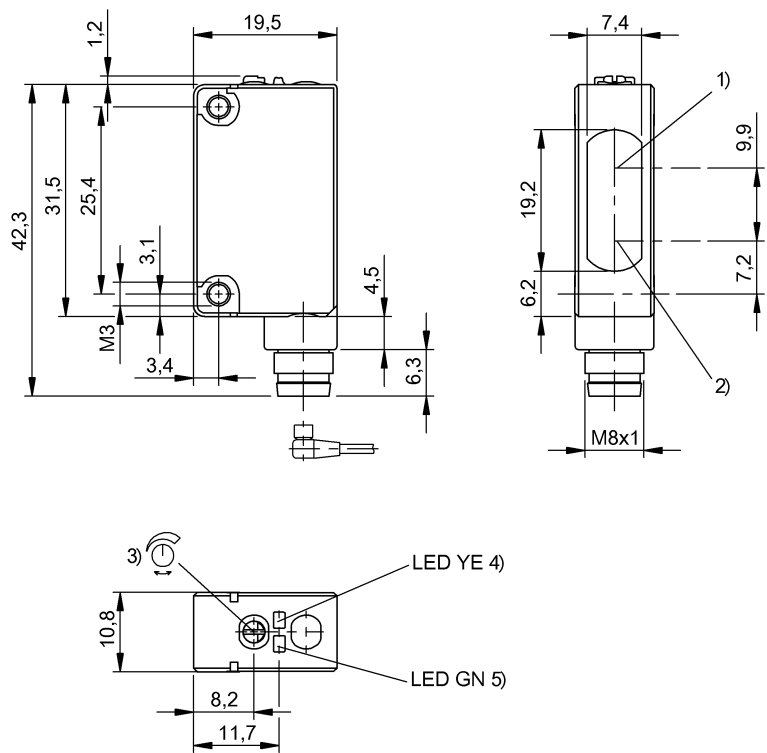

Basic features

Forme	Parallélépipède Connexion à 90°
Homologation / conformité	cULus CE EAC WEEE UKCA
Marque	Global
Norme de base	CEI 60947-5-2
Principe de fonctionnement	Capteur optoélectronique
Réflecteur de référence	BOS R-9
Série	5K

Display/Operation

Affichage	Fonction de sortie - LED jaune Stabilité - LED verte
Dispositif de réglage	Potentiomètre 270°
Possibilité de réglage	Sensibilité (Sn)

Electrical connection

Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles

Electrical data

Chute de tension U_d max. à I_e	2 V
Courant d'emploi nominal I_e	100 mA
Courant à vide I_o max. à U_e	30 mA
Fréquence de commutation	500 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de U_e)	10 %
Retard au déclenchement t_{off} max.	1 ms
Retard à l'amorçage t_v max.	100 ms
Retard à l'enclenchement t_{on} max.	1 ms
Tension d'emploi U_b	10...30 VDC
Tension d'emploi nominale U_e DC	24 V

Capteurs optoélectroniques
BOS 5K-PO-RR10-S75-S
Symbolisation commerciale: BOS0122

BALLUFF

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 50 g _n , 11 ms, 3x10
EN 60068-2-6, vibrations	10...55 Hz, amplitude 0,75 mme, 3x20 min
Température ambiante	-25...55 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	39 a
--------------	------

Interface

Sortie de commutation	PNP Contact à ouverture (NF) Broche 4
-----------------------	---

Material

Face sensible, matériau	PMMA
Matériau du boîtier	PC PBT

Mechanical data

Dimensions	10,8 x 43,5 x 19,5 mm
Fixation	Vis M3

Optical features

Filtre polarisant	oui
Fonction de commutation optique	détection claire
Longueur d'onde	660 nm
Lumière ambiante max.	5000 Lux
Principe de fonctionnement optique	Barrage optique à réflexion
Type de lumière	LED à lumière rouge
Zone morte	100 mm

Range/Distance

Portée	0...4 m
Portée nominale Sn	4 m réglable

Remarks

Accessoires à commander séparément.

Plus d'informations : voir notice d'utilisation.

Uniquement pour applications selon NFPA 79 (machines avec une tension d'alimentation de 600 volts max.). Pour le raccordement de l'appareil, il faut utiliser un câble R/C (CYJV2) aux caractéristiques appropriées.

Les filtres polarisants empêchent les fausses détections sur les pièces réfléchissantes et brillantes.

Objet cible (plaquette de mesure) : carte grise, 200 x 200, luminance de réflexion 90 %, approche latérale, sens du mouvement perpendiculaire au plan des axes de lentille.

Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.


Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Connector Drawings



Wiring Diagrams



Opto Symbols

