
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u 506345

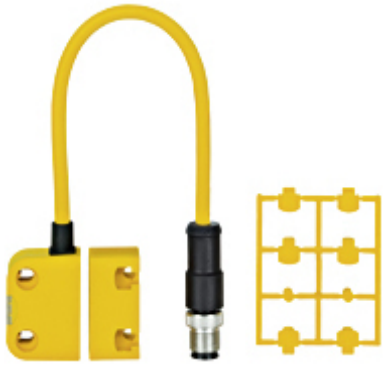

Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M12 à 8 broches, avec câble 0,15 m, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 10 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1 capteuravec actionneur.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Principe du capteur:	Magnétique
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDB
Adapté au montage en série:	Non
variante d’appareil:	Unité
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d’alim. U1:	DC
Tension commutée:	24 V
Environmental data	
Température d’utilisation:	-10 - 55 °C
Sollicit. humidité selon norme:	IEC 60068-2-30
Indic. soll. due à l’humidité:	93 % d’humidité rel. à 40 °C
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g

Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Actionneur de type 1:	PSEN ma1.4-10mm
Capteur montage au bord poss.:	Ja, Montagehinweis beachten
Type de raccordement:	Mâle M12 à 8 broches
Constitution du câble:	LiY11Y 8 x 0,14 mm2
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	37 mm
Dimension largeur:	26.4 mm
Dimension profondeur:	18 mm
Poids net:	53 g
Poids brut:	90 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548067897
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272402
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002544
Volume:	0 dm3

Accessoires optionnels

	540324	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
	540325	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	540322	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
	540323	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m