


RADIUSBETAETIGER-P-LRN (N° DE COMMANDE 074573)

- ▶ Languette en acier inoxydable
- ▶ Deux vis de sécurité en acier inoxydable par languette
- ▶ Pour portes sur charnières à droite et à gauche

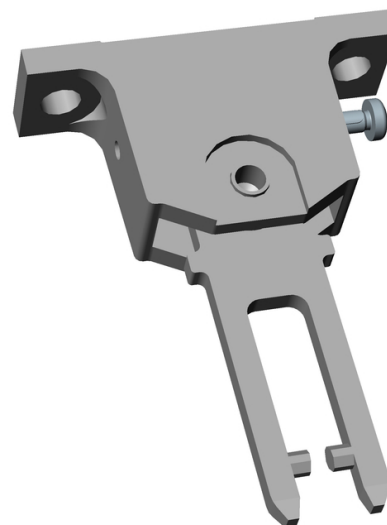


DESCRIPTION

Languette articulée

Les rayons de portes inférieurs à 1000 mm nécessitent la pose d'une languette articulée pour mouvement circulaire. Le mouvement ressort de la languette permet d'éviter l'endommagement de la tête d'actionneur. La languette doit être choisie en fonction du déplacement du protecteur (vers la gauche, la droite, le haut ou le bas).

Dimensions

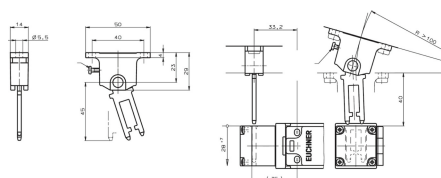

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeurs mécaniques et environnement

Matériau

Actionneur	Acier, inoxydable
vis	Acier, inoxydable
Rayon de porte	min.100 mm
Surcourse	max.7 mm

Divers

Possibilité d'utilisation d'un module d'insertion	oui
---	-----

ACCESSOIRES

Accessoires de montage

Supports de montage FMP-B1 pour les éléments d'actionnement des interrupteurs de sécurité CTP, TP...A, STA, STP, TX et TZ



093457
EMP-B1

Contact

🏠 EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

📞 +49 711 7597-0

📠 +49 711 753316

✉️ [info\(at\)euchner.de](mailto:info(at)euchner.de)