


## BETAETIGER-M-G (N° DE COMMANDE 074076)

- ▶ Languette en acier inoxydable
- ▶ Deux vis de sécurité en acier inoxydable par languette

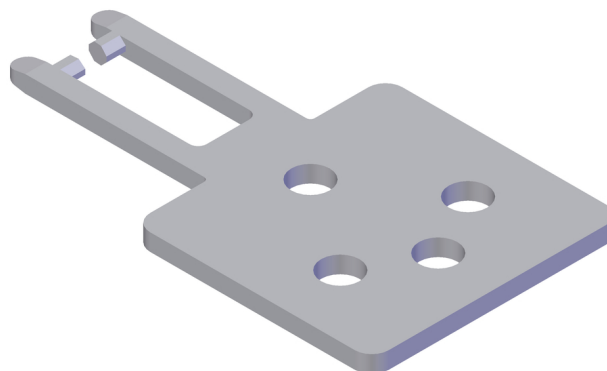

## DESCRIPTION


### Languette droite

La languette droite est utilisée sur des portes coulissantes ou pivotantes dont les rayons sont supérieurs à 150 mm. Les vis de sécurité empêchent les languettes d'être dévissées.


### Vis en acier inoxydable

Les vis de sécurité fournies peuvent être serrées à l'aide d'un outil standard mais ne peuvent en revanche plus être dévissées par la suite.

### Dimensions

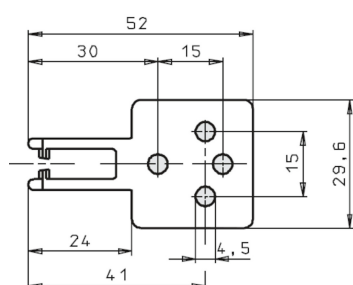

### Dimensions

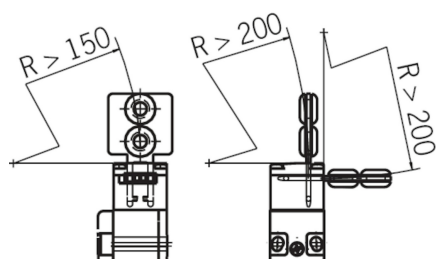

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Valeurs mécaniques et environnement


### Matériau


	Actionneur	Acier, inoxydable
	vis	Acier, inoxydable
Rayon de porte		min.150 mm
Surcourse		max.4 mm


### Divers


Possibilité d'utilisation d'un module d'insertion		oui
---	--	-----

## Contact

 EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen

 +49 711 7597-0

 +49 711 753316

 [info\(at\)euchner.de](mailto:info(at)euchner.de)