




## Interrupteur de déport de bande EX Ex ZS 73 SR 1Ö/1S-3D - position médiane centrée Code-article: 1190025 (ancien code-article: 73031305)

### Caractéristiques du produit

- Zone Ex 22
- Boîtier métallique
- 2 contacts
- Chambre de raccordement
- Position médiane centrée (levier retourne par force de ressort à la position médiane)
- Levier de déport de bande réglable en continu par serrage
- Rouleau de déport de bande en acier inoxydable 1.4301

### Encombres

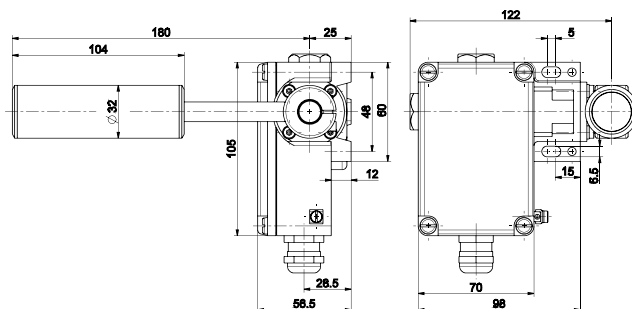

### Données techniques

#### Normes appliquées

EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN IEC 60079-0, EN 60079-31, EN ISO 13849-1

#### Boîtier

fonte d'aluminium, verni

#### Couvercle

thermoplastique, renforcé en fibre de verre, résilient, auto-extinguible UL 94 V-0

#### Étanchéité

IP65/IP67 (IEC/EN 60529)

#### B<sub>10d</sub> (10 % charge nominal)

2 millions

#### T<sub>M</sub>

max. 20 ans

#### Matière des contacts

argent

#### Système de commutation

Action dépendante, contact NF à ouverture positive ⊖

#### Éléments de commutation

1 NF/1 NO, type Zb

#### Raccordement

bornes à vis

#### Entrée de câble

1 x M20 x 1,5

#### Plage de serrage

6 ... 12 mm

#### Courant/tension assigné d'emploi I<sub>e</sub>/U<sub>e</sub>

6 A/250 VAC

#### Tension assignée d'isolement U<sub>i</sub>

250 V

#### Courant thermique conventionnel I<sub>the</sub>

6 A

#### Catégorie d'utilisation

AC-15

#### Protection contre court-circuit

fusible 6 A gG/gN

#### Température ambiante

-20 °C ... +65 °C

#### Durée de vie mécanique

> 1 million manoeuvres


#### Protection antidéflagrante

⊗ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc


#### Poids

1072 g

### Diagramme de raccordement



### Diagramme des contacts

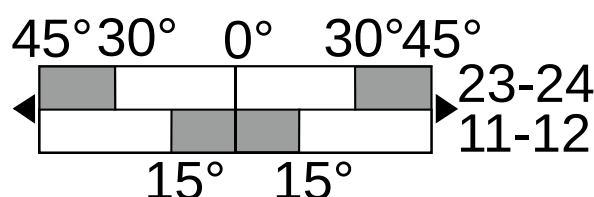

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.