
Capteurs à codage magnétique

BML-M20-I40-A0-M048/037-R0
Symbolisation commerciale: BML002M

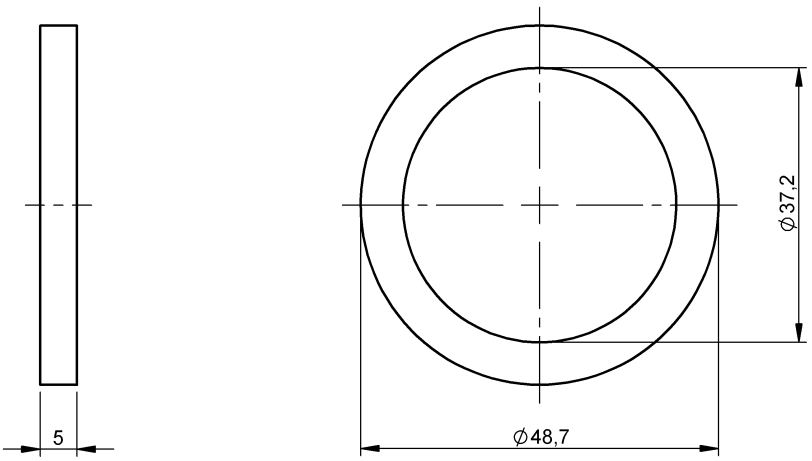

Environmental conditions

Champs magnétiques externes max.	30 mT (pas d'endommagement)
Champs magnétiques extérieurs max., en fonctionnement	1 mT (pas d'influence)
Température ambiante	-20...80 °C

General data

Forme	Bague magnétique
Principe de mesure	Système de mesure incrémental
Série	M20
Utilisation	Mouvements rotatifs
Utilisation	pour système de mesure de déplacement à codage magnétique BML-S1C BML-S2B BML-S2E

Mechanical data


Largeur de pôle	5 mm
Pôles, nombre	32
Voie, nombre	1

Range/Distance

Classe de précision	300"

BML-M20-I40-A0-M048/037-R0
Symbolisation commerciale: BML002M

Help Views

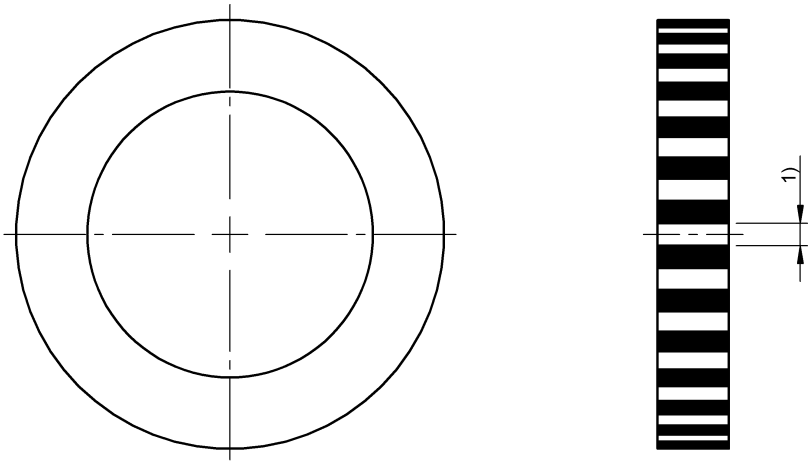

1) Pole width