


SN01R553-M (N° de commande 085253)


Fin de course monopiste de précision SN01, poussoir à galet

- Poussoir en acier inoxydable




Dessins cotés

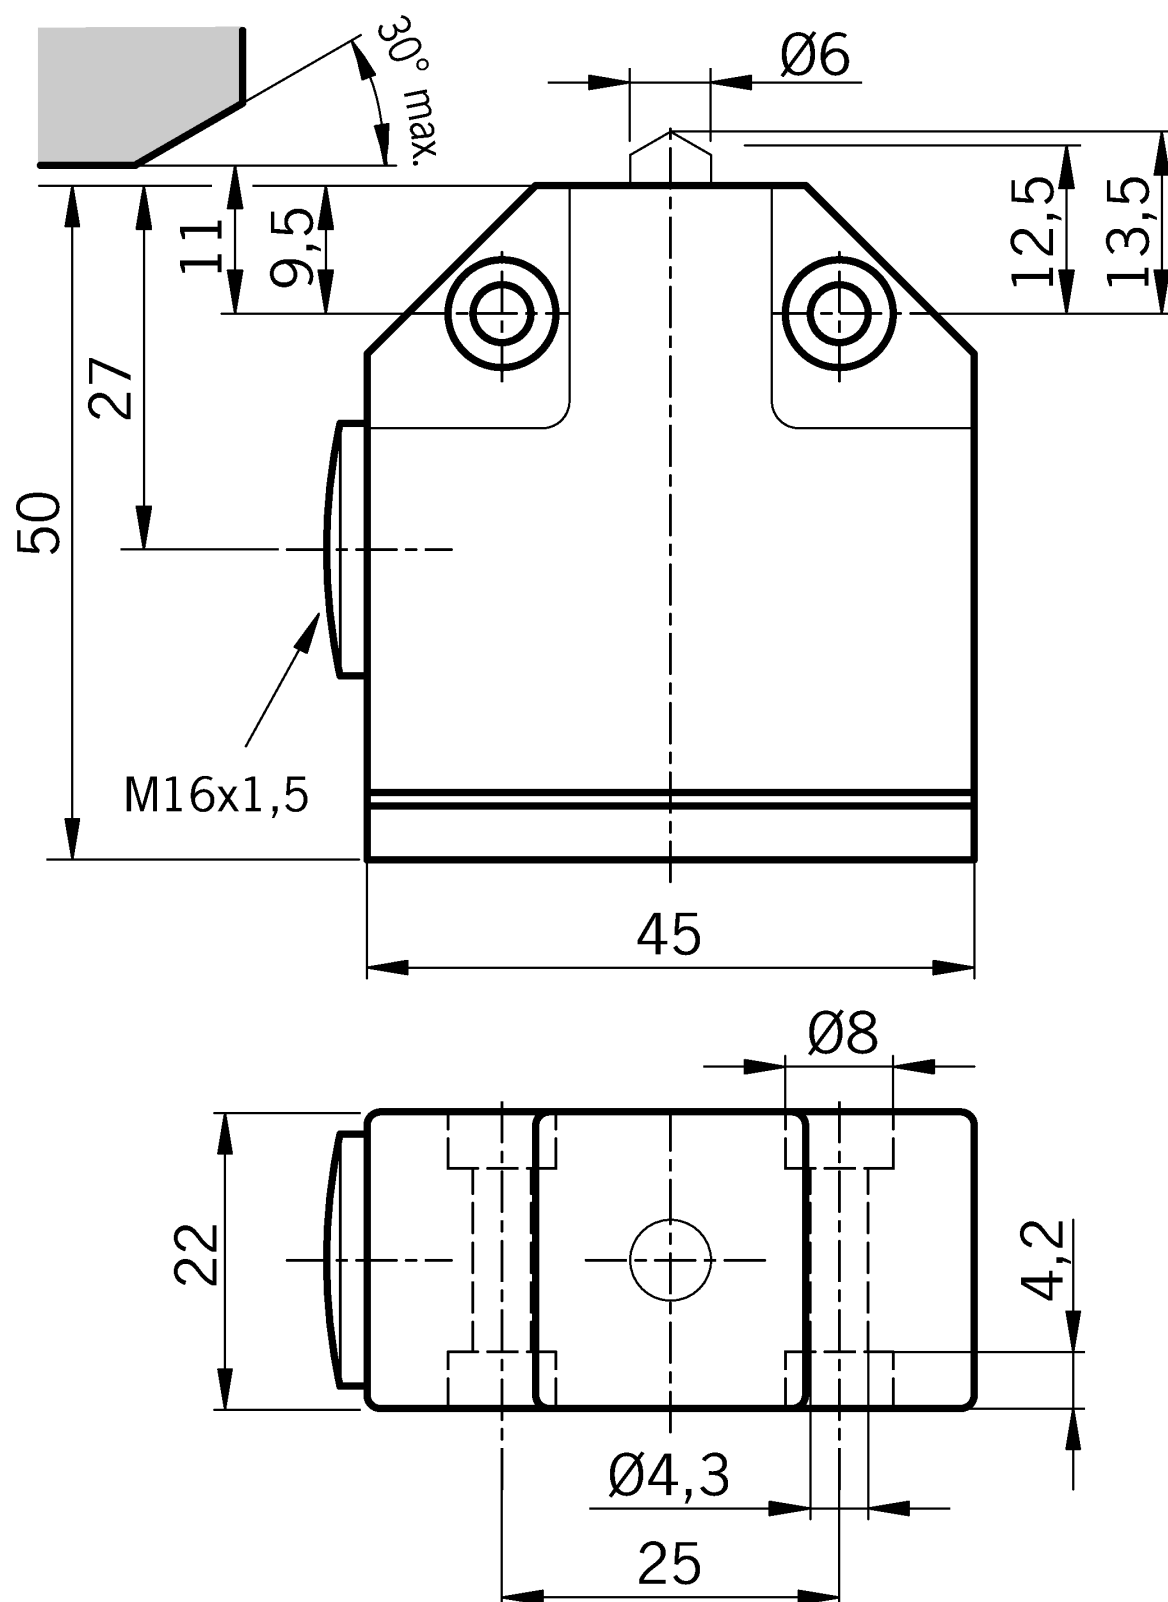

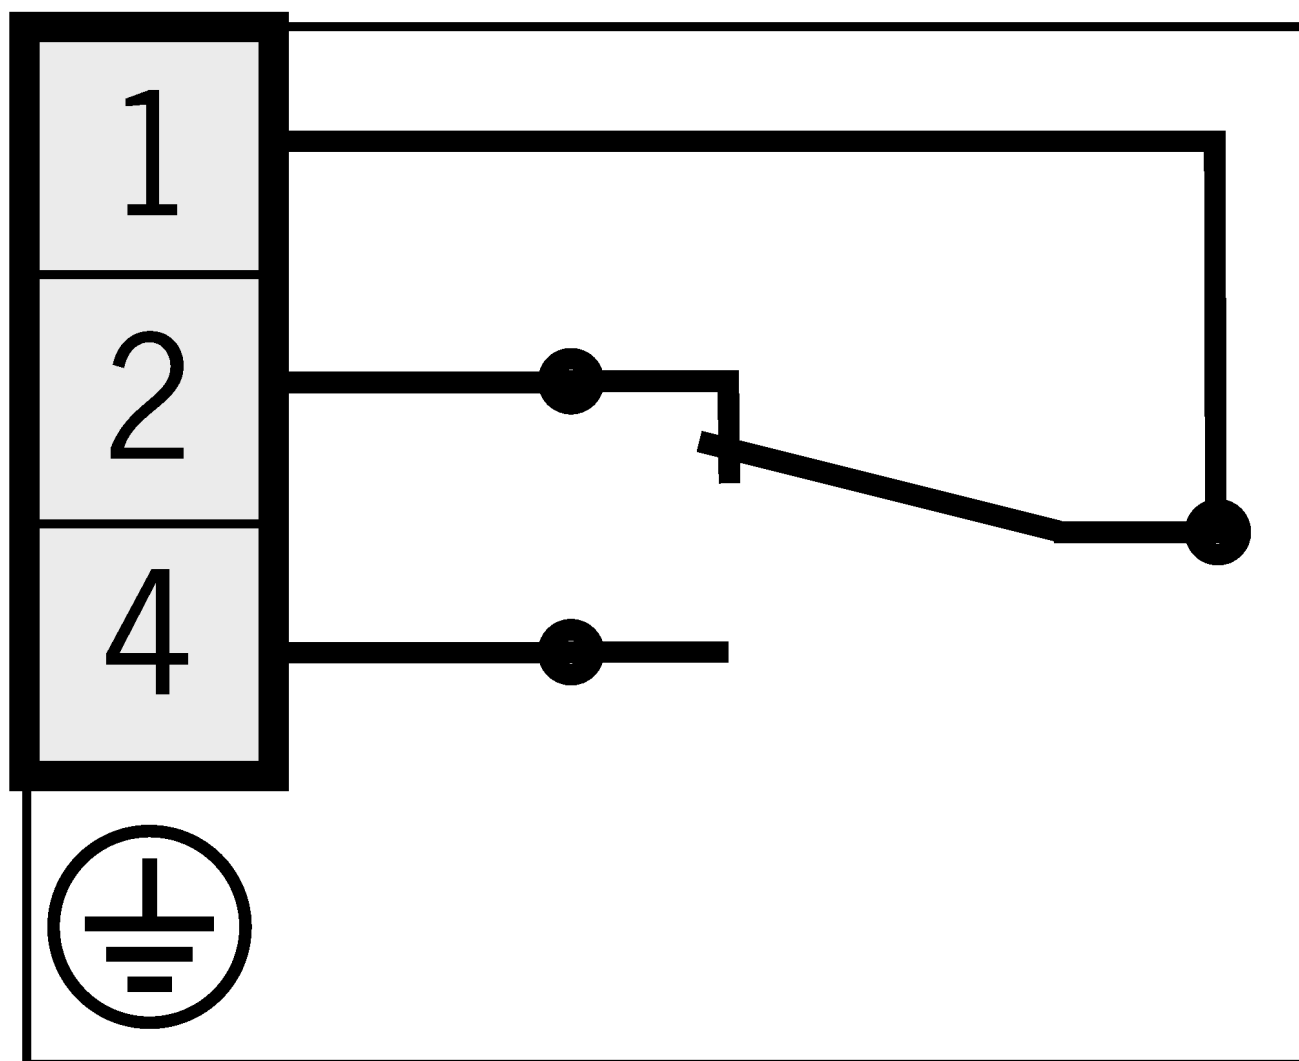Exemples de connexion

Caractéristiques techniques

Autorisations

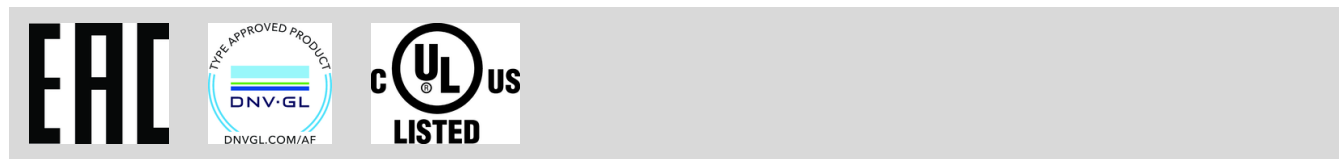

Puissance électrique connectée

Section de raccordement	0.14 ... 1 mm ²
Tension assignée d'isolement U_i	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	2.5 kV
Catégorie d'emploi	
	DC-13 2 A 24 V
	AC-15 2 A 230 V
Protection contre les courts-circuits selon IEC 60269-1	6 A gG
Courant de commutation	
	min. à DC 24 V 10 mA
Courant assigné thermique I_{th}	6 A

Valeurs mécaniques et environnement

Vitesse d'attaque	0.01 ... 50 m/min
Type de connexion	
	1 x M16 x 1,5
Nombre de contacts à ouverture position de porte	1 Inverseur
Nombre de contacts à fermeture position de porte	1 (Inverseur)
Couple de serrage	
Bornes à vis élément de commutation	max. 0.2 Nm Vis à six pans creux SW 1,3 mm
Élément d'actionnement	
	Palier lisse métal Poussoir à galet (D galet = 5 mm)
Force d'actionnement	15 ... 20 N

Position de montage	Au choix	
Durée de vie mécanique	10 x 10 ⁶	
Principe de commutation	Inverseur avec action brusque	
Indice de protection	IP67	
Température ambiante	-5 ... +80 °C	
Matériau		
	Contact	Alliage argent, doré par soufflage
	Boîtier	Alliage léger moulé sous pression, anodisé

Téléchargements

Vous trouverez tous les documents relatifs à ce matériel sur notre site web :

<https://www.euchner.de/fr-fr/a/085253/?#downloads-tab>

Données de commande

N° de commande	085253
Désignation article	SN01R553-M
Poids brut	0,109kg
Code article européen (EAN)	4047048003712
Code douanier	85365019000
ECLASS	27-27-06-01 Position switch (Type 1)