



N01K550-MC1526 (N° de commande 091002)

Fin de course monopiste de précision N01, poussoir à bille, connecteur M12


- ▶ Poussoir en acier inoxydable
- ▶ Pour connecteur avec indicateur lumineux

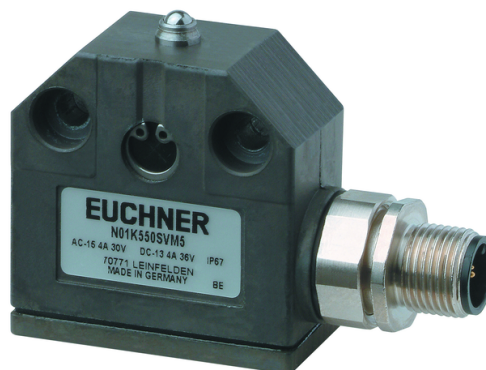


Dessins cotés

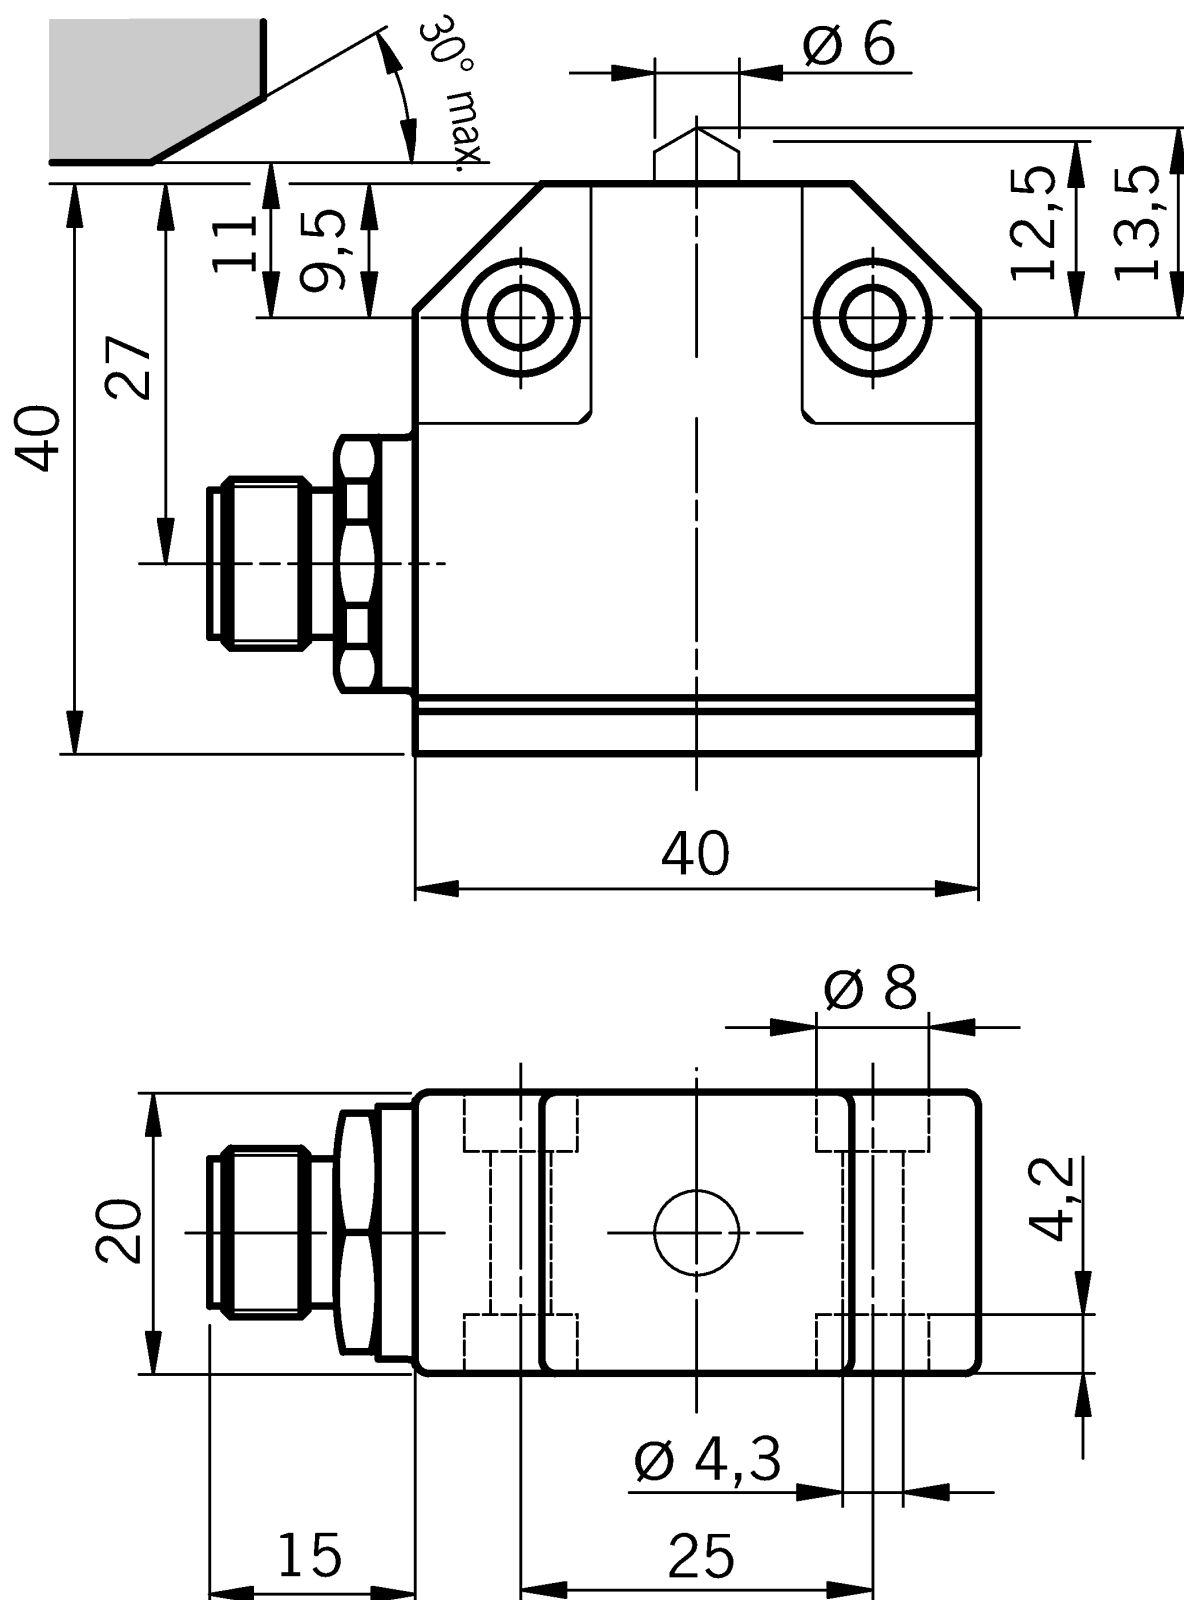


Exemples de connexion

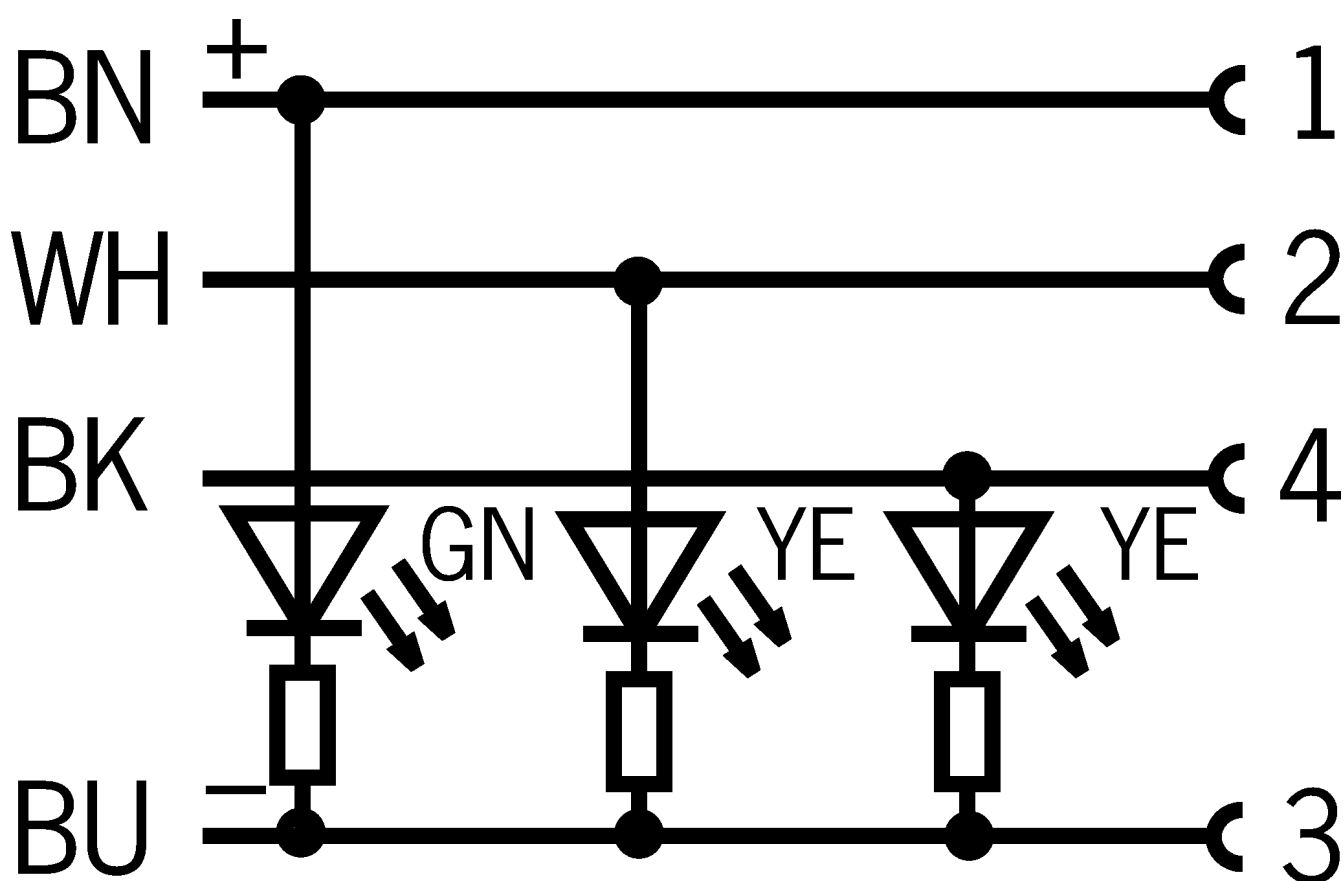

Exemples de connexion

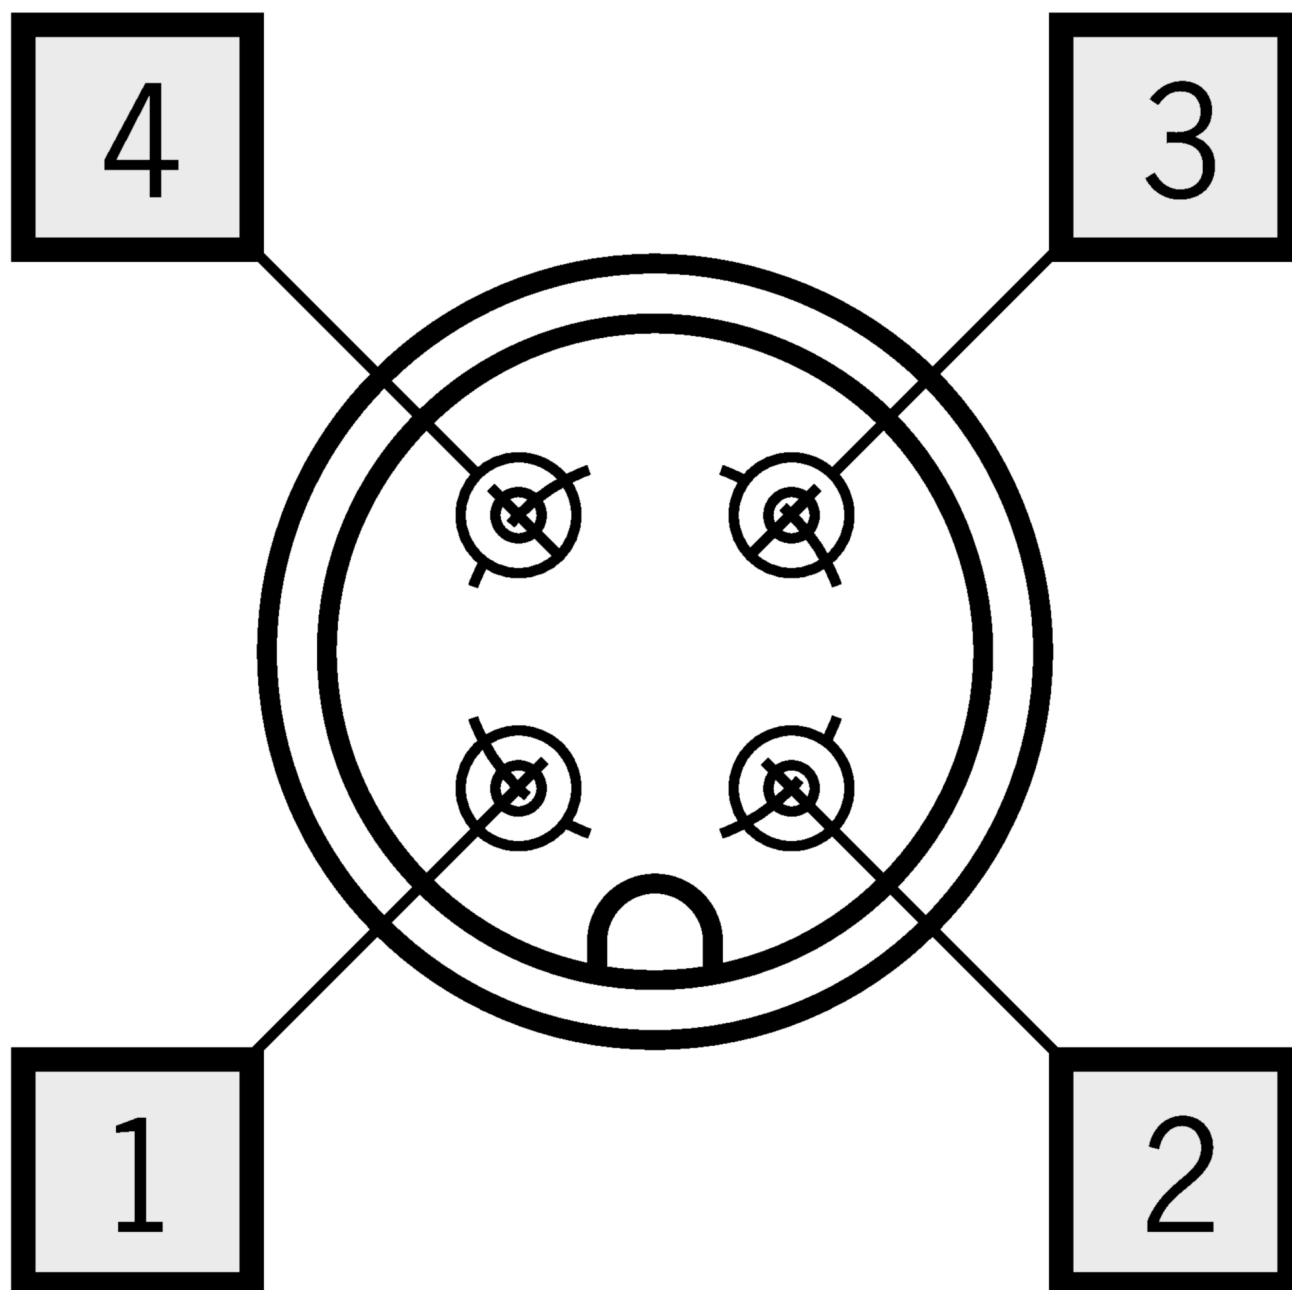

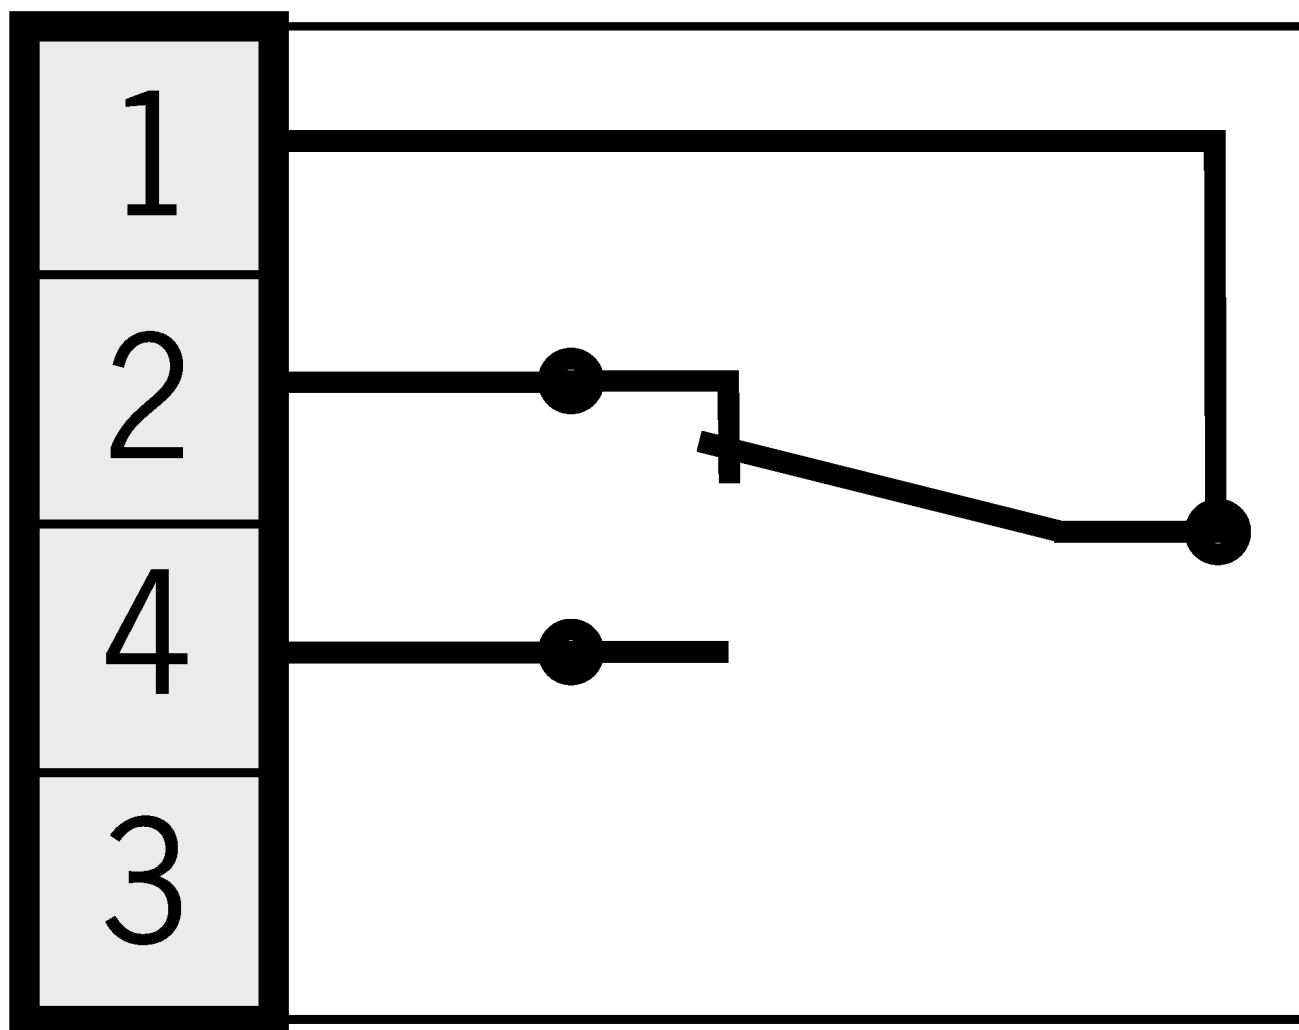Exemples de connexion

Caractéristiques techniques

Autorisations



Puissance électrique connectée

Tension assignée d'isolement U_i	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	2 kV
Catégorie d'emploi	
	DC-13 2 A 24 V
Protection contre les courts-circuits selon IEC 60269-1	4 A gG
Courant de commutation	
	min. à DC 24 V 10 mA
Courant assigné thermique I_{th}	4 A

Valeurs mécaniques et environnement

Vitesse d'attaque	0.01 ... 8 m/min
Type de connexion	
	1 x Connecteur M12 (4 broches)
Nombre de contacts à ouverture position de porte	1 Inverseur
Nombre de contacts à fermeture position de porte	1 (Inverseur)
Élément d'actionnement	
	Bille en acier D bille = 4 mm Poussoir à bille
Force d'actionnement	15 ... 20 N
Position de montage	Au choix
Durée de vie mécanique	10 x 10 ⁶
Principe de commutation	Inverseur avec action brusque
Indice de protection	IP67

Température ambiante	-5 ... +80 °C
----------------------	---------------

Matériau

Boîtier	Alliage léger moulé sous pression, anodisé
---------	--

Contact	Alliage argent, doré par soufflage
---------	------------------------------------

Divers

Numéro C

C1526

Données de commande

N° de commande	091002
Désignation article	N01K550-MC1526
Poids brut	0,094kg
Code douanier	85365019000
ECLASS	27-27-06-01 Position switch (Type 1)