

Relais de sécuritéMIRO SAFE+ Switch BA

24 VAC/DC - 3 NO / 1 NF

8 A
ARRÊT D'URGENCE et applications sur porte de protection
Surveillance Barrière immatérielle
Surveillance contact magnétique de sécurité
Réinitialisation/redémarrage automatique/manuel
Bornes à vis

Lien vers le produit

Illustration


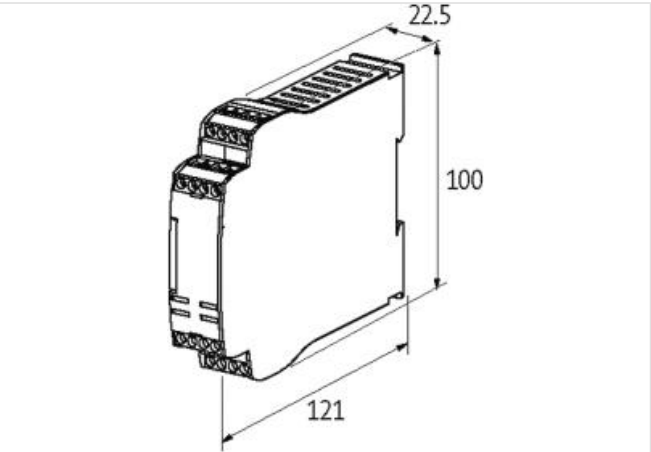


Photo non contractuelle

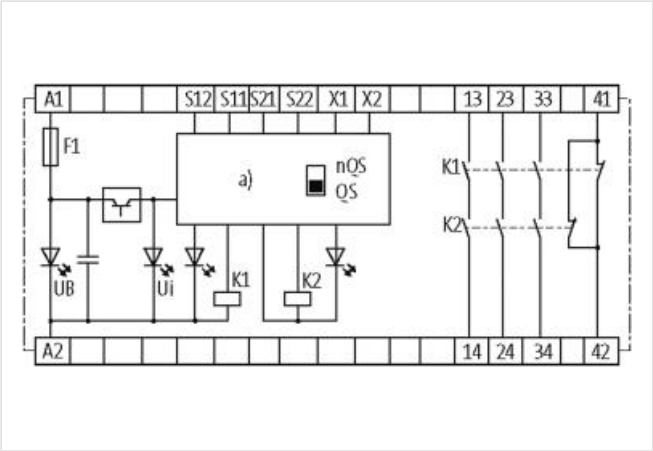

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819

ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367554
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Valeurs caractéristiques de sécurité	
DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Durée d'utilisation	20 a
Catégorie (EN ISO 13849-1)	4
Niveau de performance (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
Caractéristiques électriques Alimentation	
Puissance absorbée max.	2 W
Puissance apparente max.	4,9 VA
Courant total max.	24 A
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CA min.	20,4 V
Tension d'entrée CA max.	26,4 V
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	20,4 V
Tension d'entrée CC max.	28,8 V
Caractéristiques électriques Sortie	
Nombre de contacts auxiliaires	1
Nombre de sorties d'alarme	0
Nombre de contacts de sécurité	3
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 STOP0 (EN CEI 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Contacts auxiliaires	41-42
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation max.	8 A
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0	max. 250 V AC/8 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
Contacts de sécurité	13-14, 23-24, 33-34
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Conditions durée de vie	En fonction de la charge
Protection des appareils Électrique	
Durée de vie électrique	10000000 Cycles
Protection des appareils Mécanique	
Durée de vie mécanique	10000000 Cycles
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau contact	Ag Sn O
Propriétés du matériau, contact	Auto-nettoyant, À guidage forcé
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt

Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
----------------------------	--------------------------

Hauteur	100 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	121 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	60 °C
Derating à partir de	45 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C

Type de connexion 4

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	S 21
PIN 2	42
PIN 3	X 2
PIN 4	A 2

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	S 22
PIN 2	41
PIN 3	X 1
PIN 4	A 1

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	S 12
PIN 2	14
PIN 3	24
PIN 4	34

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	S 11
PIN 2	13
PIN 3	23
PIN 4	33