

Caractéristiques techniques :

Portée nominale (Sn)	4 mm
Mode de montage	Noyable
Type de sortie	PNP
Fonction	NO
Tension de service	10...30 V DC
Courant d'emploi	200 mA
Consommation hors charge	< 7 mA
Chute de tension	< 2 V
Courant résiduel	< 70 µA
Plage de température ambiante	-25...70 °C
Hystérèse	3...15 %
Répétabilité	< 5 %
Fréquence de commutation	800 Hz

Protections :

Protection contre les inversions de polarité	
Protection contre les courts-circuits	
Protection contre les surcharges	
IEC 61000-4-2 (ESD)	4kV Contact / 8kV Air
IEC 61000-4-4 (Burst)	2kV / 5kHz
IEC 61000-4-6 (RF conduite)	3V 150kHz...80MHz
Compatible avec les environnements soudure	
Isolation classe II	
Indice de protection	IP67

Matières :

Boîtier	Laiton téflonisé
Face sensible	Céramique

Signalisation :

Sortie	LED jaune
--------	-----------

Raccordement :

Connecteur	M12
------------	-----

Accessoires inclus :

2 écrous de fixation en laiton téflonisé

A126305M120451K

M12



Dimensions :


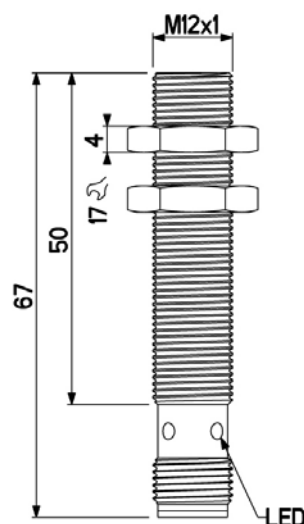


Schéma de branchement :



Brochage :

