A126305M120471K

M12



Caractéristiques techniques :	
Portée nominale (Sn)	4 mm
Mode de montage	Noyable
Type de sortie	PNP
Fonction	NO
Tension de service	10…30 V DC
Courant d'emploi	200 mA
Consommation hors charge	< 7 mA
Chute de tension	< 2 V
Courant résiduel	< 70 µA
Plage de température ambiante	-25...70 °C
Hystérèse	3...15 %
Répétabilité	< 5 %
Fréquence de commutation	800 Hz
Protections :	
Protection contre les inversions de polarité	
Protection contre les courts-circuits	
Protection contre les surcharges	
IEC 61000-4-2 (ESD)	4kV Contact / 8kV Air
IEC 61000-4-4 (Burst)	2kV / 5kHz
IEC 61000-4-6 (RF conduite)	3V 150kHz…80MHz
Compatible avec les environnements soudure	
Isolation classe II	
Indice de protection	IP67
Matières :	
Boîtier	Acier téflonisé
Face sensible	Céramique
Signalisation :	
Sortie	LED jaune
Raccordement :	
Connecteur	M12
Accessoires inclus :	
2 écrous de fixation en laiton téflonisé	

Management System ISO 9001:2008 — TÜVRheinland CERTIFIED — Quality Management System Approval (France)

CE RoHS

Dimensions :


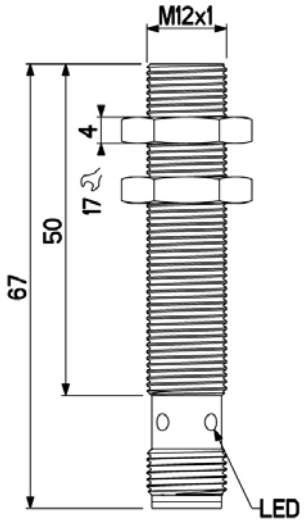


Schéma de branchement :



Brochage :



Pour les utilisations en environnement particulièrement sévère : Nous consulter
Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques de nos produits sans préavis.

Imprimé le : 06 oct. 2015

SENSTRONIC S.A.S. • 83, rue de Dettwiller • B.P. 70119 • F-67703 SAVERNE CEDEX • Tél. +33 (0)3 88 71 26 33 • Fax +33 (0)3 88 71 19 40 • e-mail : contact@senstronic.com