



Detectores de proximidad inductivos

Todo o Nada

3 Hilos
DC


DETECCIÓN

Características técnicas:	
Alcance nominal (Sn)	2 mm
Modo de montaje	Avellanado
Tipo de salida	PNP
Función	NO
Tensión de servicio	10...48 V DC
Corriente de empleo	150 mA
Consumo sin cargas	< 7 mA
Caída de tensión	< 2,5 V
Corriente residual	< 70 µA
Rango de temperatura ambiente	-25...70 °C
Histéresis	3...15 %
Repetibilidad	< 5 %
Frecuencia de conmutación	5 kHz
Protecciones :	
Protección contra las inversiones de polaridad	
Protección contra los cortocircuitos	
Protección contra las sobrecargas	
IEC 61000-4-2 (ESD)	4kV Contact / 8kV Air
IEC 61000-4-4 (Burst)	2kV / 5kHz
IEC 61000-4-6 (RF guiado)	3V 150kHz...80MHz
Indice de protección	IP67
Materias:	
Caja	Latón niquelado
Cara sensible	PA
Señalización :	
Salida	LED amarillo
Conexión:	
Conector	M12
Accesorios incluidos:	
2 tuercas de fijación de latón niquelado	


A126305M080211

M08

Dimensiones:

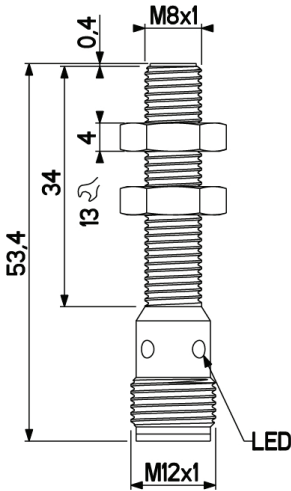

Esquema de conexión :



Brochado:

