




1) Axe optique 2) Fonction de sortie

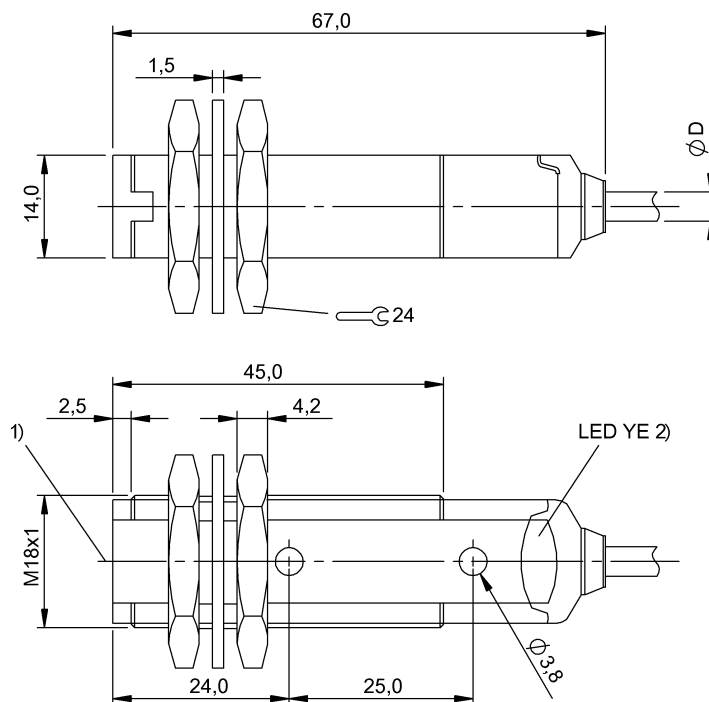

IND. CONT. EQ
 1TD4
 for use in the secondary of
 a class 2 source of supply

Display/Operation

Affichage Fonction de sortie - LED jaune

Electrical connection

Diamètre de câble D	4.00 mm
Longueur de câble L	2 m
Nombre de conducteurs	4
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Raccordement	Câble, 2,00 m, PVC
Section de conducteur	0.14 mm ²
Type de raccordement	Câble, 2.00 m, PVC

Electrical data

Chute de tension Ud max. à Ie	2 V
Courant à vide Io max. à Ue	35 mA
Courant d'emploi nominal Ie	100 mA
Fréquence de commutation	1000 Hz
Ondulation résiduelle max. (% de Ue)	8 %
Retard à l'enclenchement ton max.	0,5 ms
Retard au déclenchement toff max.	0,5 ms

Tension d'emploi nominale Ue DC	24 V
Tension d'emploi Ub	10...30 VDC
Tension d'isolement nominale Ui	75 V DC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
EN 60068-2-27, chocs	Demi-sinus, 30 gn, 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6, vibrations	10...55 Hz, amplitude 0,5 mm, 3x30 min
Température ambiante	-25...55 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	838 a
--------------	-------

General data

Forme	Vérin plat Optique droite
Homologation / conformité	CE cULus Global
Marque	CEI 60947-5-2
Norme de base	Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement	18KF
Série	

Capteurs optoélectroniques
BOS 18KF-PA-1XA-C-02
Symbolisation commerciale: BOS00K8

BALLUFF

Material

Face sensible, matériau	PMMA
Matériau de l'enveloppe	PVC
Matériau du boîtier	PBT

Mechanical data

Couple de serrage max.	1.5 Nm
Dimensions	Ø 18 x 67 mm
Fixation	Vis M3 Écrou M18x1

Optical data

Caractéristique faisceau	divergent
Fonction de commutation optique	détection claire détection sombre
Longueur d'onde	880 nm
Lumière ambiante max.	5000 Lux
Principe de fonctionnement optique	Détecteur optique, énergétique
Type de lumière	Infrarouge

Output/Interface

Sortie de commutation	PNP à fermeture (NO) PNP à ouverture (NF)
-----------------------	--

Range/Distance

Portée	0...100 mm
Portée nominale Sn	100 mm


Remarks

Objet de référence (plaquette de mesure) : carte grise, 100 x 100, luminance de réflexion 90 %, approche axiale.
Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.
Plus d'informations : voir notice d'utilisation.
Accessoires à commander séparément.

Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Wiring Diagram



Symbols for Optoelectronic Sensors

