



Interrupteurs de déport de bande


ES 98 SR-11

Code-article: 1248307 (Ancien code-article: 9100310001)

Caractéristiques/Options:

- Boîtier métallique
- 2 contacts
- Construction selon la norme EN 50041

Encombres

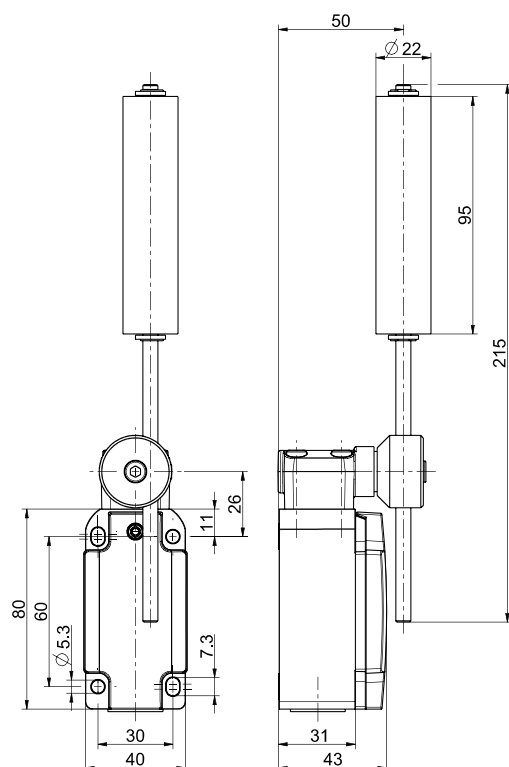

Données techniques

Normes de référence	EN ISO 13849-1; EN 60947-5-1
Boîtier	fonte d'aluminium, revêtu par poudre
Étanchéité	IP 67 selon IEC/EN 60529
Matière des contacts	argent
Système de commutation	action dépendante
Éléments de commutation	1 NF/1 NO, type Zb
Raccordement	sur bornes à visser
Diamètre du câble de raccordement	max. 2,5 mm ² (cosse comprise)
Entrée de câble	1 x M20 x 1,5
B _{10d} (10 % charge nominal)	2 millions
T _M	max. 20 ans
Tenue aux chocs électriques assignés U _{imp}	4 kV
Tension assignée d'isolement U _i	250 V
I _{the}	6 A
Courant/tension assigné d'emploi I _e /U _e	6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Catégorie d'utilisation	AC-15; DC-13
Protection contre court-circuit	fusible 6 A gG/gN
Durée de vie mécanique	> 1 million manoeuvres
Fréquence de manoeuvre	max. 1800/h
Température ambiante	-20 °C ... +60 °C
Certification	EN



Interrupteurs de déport de bande

ES 98 SR-11

Code-article: 1248307 (Ancien code-article: 9100310001)

Diagramme des contacts

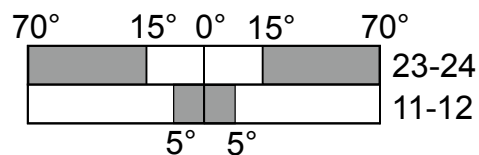


Diagramme de raccordement

